


Nabídka č.:
Zákazník:
Poptávka:

Technický list:
Zpracoval:
Datum:

Čerpací jímka HCP		
Typ jímky : HCP 1100C C50 B24		
Jímka pro dvě čerpadla vybavená 3 plovákovými spínači.		
Hmotnost jímky bez čerpadla/čerpadel :	115	kg
Počet čerpadel :	2	ks
Spouštěcí zařízení :	T50F	
Celkový objem jímky (bez vstupního hrdla) :	1,49	m ³
Max. nastavitelný pracovní objem * :	0,82	m ³
(* pro HZ=1150mm a HV=180mm ode dna nádrže, kde HZ=1150mm odpovídá úrovni spodní hrany nátokového potrubí při výšce navrtávky A)		
<u>Vybavení jímky :</u>	materiál	
1 Čerpací jímka HCP	PEHD	
2 Pochozí plastový poklop PPK600 kruhový DN600	PEHD	
3 Čerpadlo	dle typu	
4 Patní koleno	šedá litina	
5 Spouštěcí hák	šedá litina	
6 Vodící tyče (trubky)	nerez	
7 Horní držák vodících tyčí	šedá litina	
8 Spouštěcí řetěz	nerez	
9 Plovák + kabel 10m	PP + TPR/PVC	
10 Zpětná kulová klapka	PVC	
11 Kulový kohout	PVC	
12 Kulový kohout (proplachovací) G1" vnější	PVC	
13 Vtok DN150 + manžeta	PVC + pryž	
Výtlačné potrubí a tvarovky	PVC	
<u>Dokumentace :</u>	jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpisy	česky	1
Certifikáty výrobce polotovaru jímky (součást návodu jímky)	česky	1
Návod k použití – plovákové spínače	česky	1
<u>Připojení-nátok :</u>		
Pro správné umístění vtoku je nutné při objednání zadat úhel a výšku připojení dle dispozic na stavbě. Standardní připojení vtoku poz.13 - úhel 240° a výška B - viz obrázek. Pokud není při objednávce specifikována poloha hrdla - bude provedena jako standardní tj.240° a výška B. Jiné než vyznačené úhly nátoku nejsou technologicky možné.		
<u>Za příplatek je možno dodat :</u>		
Prodloužení kabelu čerpadla a plovákových spínačů		

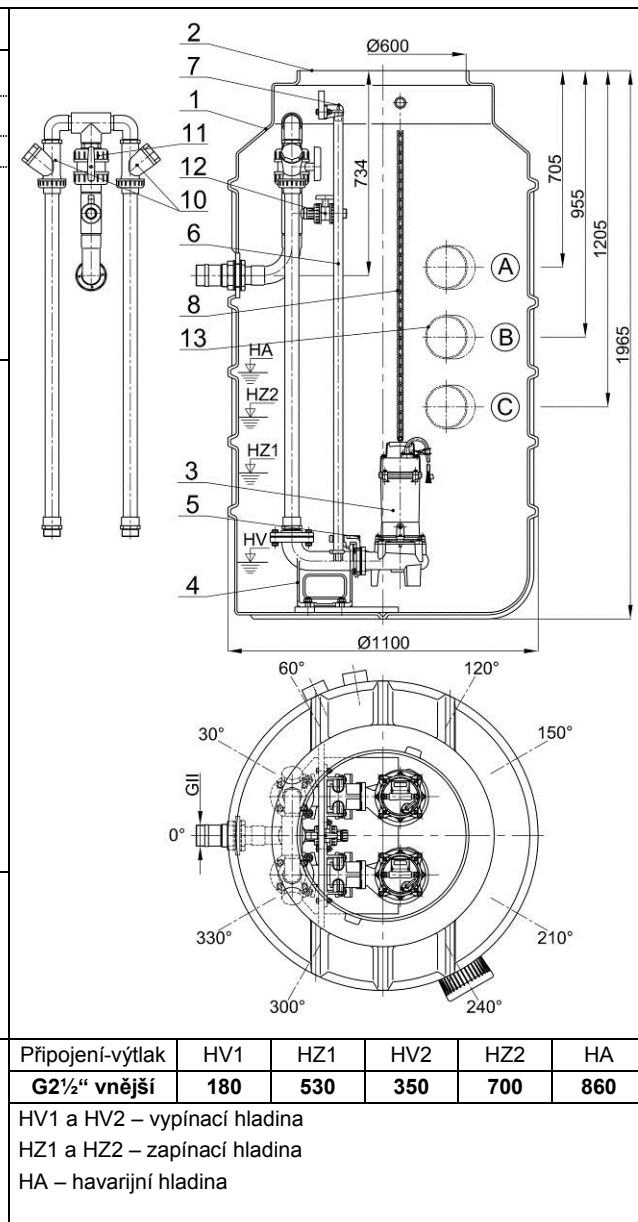

Za příplatek je možno dodat :
Prodloužení kabelu čerpadla a plovákových spínačů

Záruka: **24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.**

Poznámka: **Parametry čerpání (dopravní výška, průtok apod.) jsou uvedeny na samostatném technickém listě čerpadla.**