


RAIN ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY " SÉRIA RN 155 PLUS " S REGULÁCIOU PRIETOKU

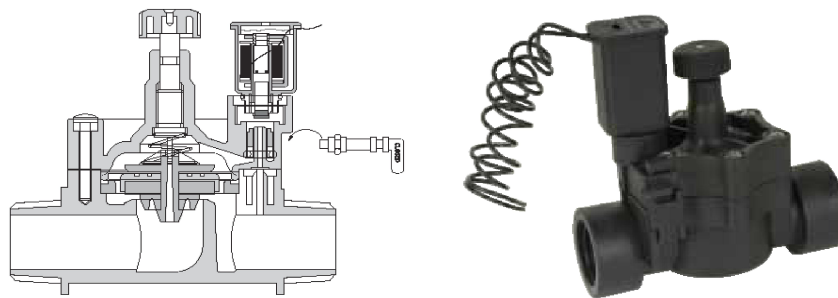

Použitie :

Profesionálne ventily vyrobené z nylonu spevneného sklenými vláknami.
Membrána z pevnej gumy posilnenej polyesterovými vláknami zabezpečuje dlhú životnosť.
Veľké vnútorné otvory zabezpečujú možnosť použitia ventilov aj v mierne znečistenom prostredí.
Vhodné pre použitie v stredných a väčších závlahových plochách prevažne pri obytných domoch.

Parametre :

prevádzkový tlak : 0,4 – 12 bar
prietok : do 150 l/min teplota média +4°C/70°C
rozmery : dĺžka 13,2 cm šírka 7,7 cm výška 11,5 cm
možnosť manuálneho ovládania
štandardne dodávaná s cievkou 24 VAC,
možnosť dodania s cievkou 12V/DC, 24V/DC, 110V/AC, 9 VDC

Model	Obj. číslo	Popis
100.1560711	4726050	RN 155 Plus 3/4" MM = vonk.z.- vonk.z. s reg. prietoku, 24 V/AC
100.1560911	4726051	RN 155 Plus 1" MM = vonk.z. - vonk.z. s reg. prietoku , 24 V/AC
100.1580911	4726052	RN 155 Plus 1" FF = vnút.z. - vnút.z. s reg. prietoku, 24 V/AC
100.1560916	4726053	RN 155 Plus 1" MU = vonk.z.- Union, s reg. prietoku, 24 V/AC

union - je prípoj s otočnou maticou

Diagram tlakových strát :

