

AGV4

Univerzálny lapač strešných splavenín 300×155/125/110 mm priamy, čierna

Použitie


- Pre inštaláciu mimo budov
- Pre odvod dažďových povrchových vôd do kanalizačného systému
- Pre pripojenie odkvapových zvodov

Vlastnosti

- Farba: čierna
- Bráni šíreniu zápachu z kanalizácie
- Excentrické krúžky pre napojenie odkvapového zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Materiál obsahuje UV stabilizátory proti blednutiu a starnutiu plastu
- Materiál: polypropylén obohatený o sklené vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Možnosť dokúpenia nerez koša proti vniknutiu hlodavcov z odpadu
- Možnosť dokúpenia univerzálne vložky zvodu pre kruhové a štvorcové zvody
- Plastový kôš na nečistoty možno pohodlne vybrať a vyčistiť
- Po usadení v zámkovej dlažbe možno pohľadové časti lapača strešných splavenín zameniť za dielce v šedej farbe
- Priame napojenie na odpad – 110, 125 mm
- Prudší spád koryta umožňuje rýchlejší a vyšší odtok vody smerom do kanalizácie
- Suchá zápachová uzávača
- Zámok bráni samovoľnému otvoreniu vika, vytekaniu vody pri silných dažďoch

Rozsah dodávky

- Kláпка obmedzujúca prenikanie zápachu z kanalizácie
- Kôš na zachytávanie hrubých nečistôt
- Sada vymedzovacích vložiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Telo vpuste s priamym vývodom Ø110/125 mm
- Veko so zámkom

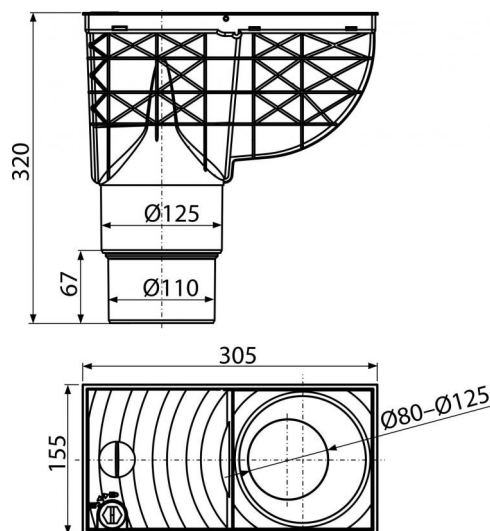

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AGV4	8595580519285	1,2429 4,9716 99,5456 kg	315×335×165 655×335×345 mm	4 60 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253, EN 1451

Technické parametre

- Prietok 390 l/min