



Obrázok podobný

List údajov

Technické údaje


Prípojka na výstupe	R 1¼
Prípojenie čerpadla	DN 32/40
Odvzdušnenie	DN 100
Objem nátokovej nádrže V	440 l
Max. prípustný tlak vo výtláčnom potrubí P	10 bar
pre čerpadlá Wilo	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Min. teplota média	0 °C
Max. teplota média	40 °C
Min. teplota okolia	3 °C
Max. teplota okolia	20 °C

Materiály

Materiál nádrže	PE
-----------------	----

Rozmery a rozmerové výkresy

Wilo-Port 600..-1800-B/Wilo-Port 600..-1800-D

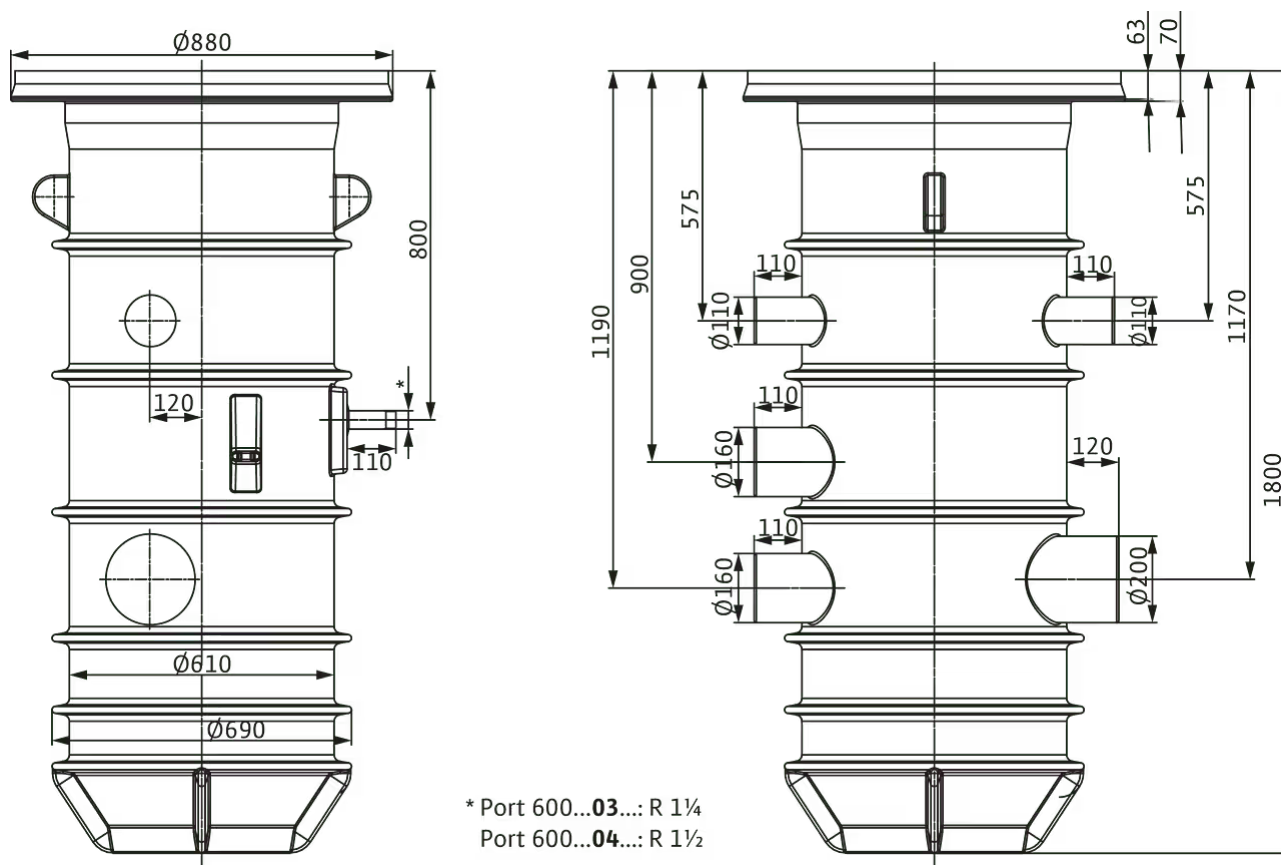

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Port 600.1-1800-03B
Číslo položky	2543046 
Číslo EAN	4048482542096
Farba	biela
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2015-09-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	1200 mm
Dĺžka <i>L</i>	880 mm
Výškový rozmer s obalom	1960 mm
Výška <i>H</i>	1800 mm
Šírkový rozmer s obalom	1000 mm
Šírka <i>W</i>	880 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	73 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	54 kg

Obal

Druh obalu	Europaleta
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Počet na jednej palete	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis

Šachta z plastu na skrytú inštaláciu pod podlahou.

Čerpané médium

Čerpanie odpadovej vody s obsahom fekálií ((DIN) EN 12050-1):

- > Keď odpadovú vodu nie je možné odvádzať do kanalizačného systému prirodzeným samospádom.
- > Na odvodňovanie s ochranou proti spätnému vzdutiu, keď sa miesto odtoku nachádza pod hladinou spätného vzdušia.

Konštrukcia

Plastová šachta monolitckej konštrukcie pripravená na inštaláciu bez tesniacich plôch s geometriou šachty, ktorá zabraňuje usadzovaniu, a žeriavovými okami na jednoduché premiestňovanie a prepravu. So zaistením proti vztľaku spodnej vody až po hornú hranu terénu bez dodatočných betónových záťaží na mieste inštalácie. Kompletne potrubie s nadhladinovou spojkou na rýchlu a jednoduchú inštaláciu čerpadla, priamym uzatváracím ventilom a odnímateľnou guľovou spätnou klapkou. Guľová spätná klapka je namontovaná priamo na výtlačné hrdlo čerpadla. Vráťane reťaze čerpadla ako zdvíhacieho zariadenia pre čerpadlo.

Potrubie ponúka aj ďalšie prípojky na prípojku preplachu a zavzdušňovací ventil. Kryt šachty je k dispozícii v triedach A 15, B 125 a D 400.

Rozsah dodávky

- > Šachta s predmontovaným potrubím
- > Nadhladinová spojka
- > Spätná klapka
- > Uzatvárací posúvač
- > Reťaz

Oznámenie! Čerpadlo nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky!

Prípustná oblasť použitia

pre čerpadlá Wilo	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)
Max. prípustný tlak vo výtlačnom potrubí <i>P</i>	10 bar
Min. teplota média	0 °C
Max. teplota média	40 °C
Min. teplota okolia	3 °C
Max. teplota okolia	20 °C

Technické údaje

Objem nátokovej nádrže <i>V</i>	440 l
Prípojka na výstupe	R 1½
Odvzdušnenie	DN 100
Materiál nádrže	PE
Dĺžka <i>L</i>	880 mm
Šírka <i>W</i>	880 mm
Výška <i>H</i>	1800 mm
Hmotnosť	54 kg

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Č. výr.	2543046