



Obrazok podobný

List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	12 bar
Max. obsah piesku	50 g/m ³
Max. hĺbka ponoru	150 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon motora P_2	0,9 kW
Menovité otáčky n	8400 1/min
Menovitý prúd I_N	10,4 A
Rozbehový prúd I	20 A
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	30 1/h
Druh ochrany motora	IP58
Priemer motora DM	76 mm
Min. rýchlosť prúdenia na motore m/s	0,08 m/s

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	1,8 m
Konštrukcia kábla	4G1,5 mm ²


Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Obežné koleso	PC
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Materiál motora	ušľachtilá oceľ

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	Rp 1
-------------------------------------	------

Charakteristiky

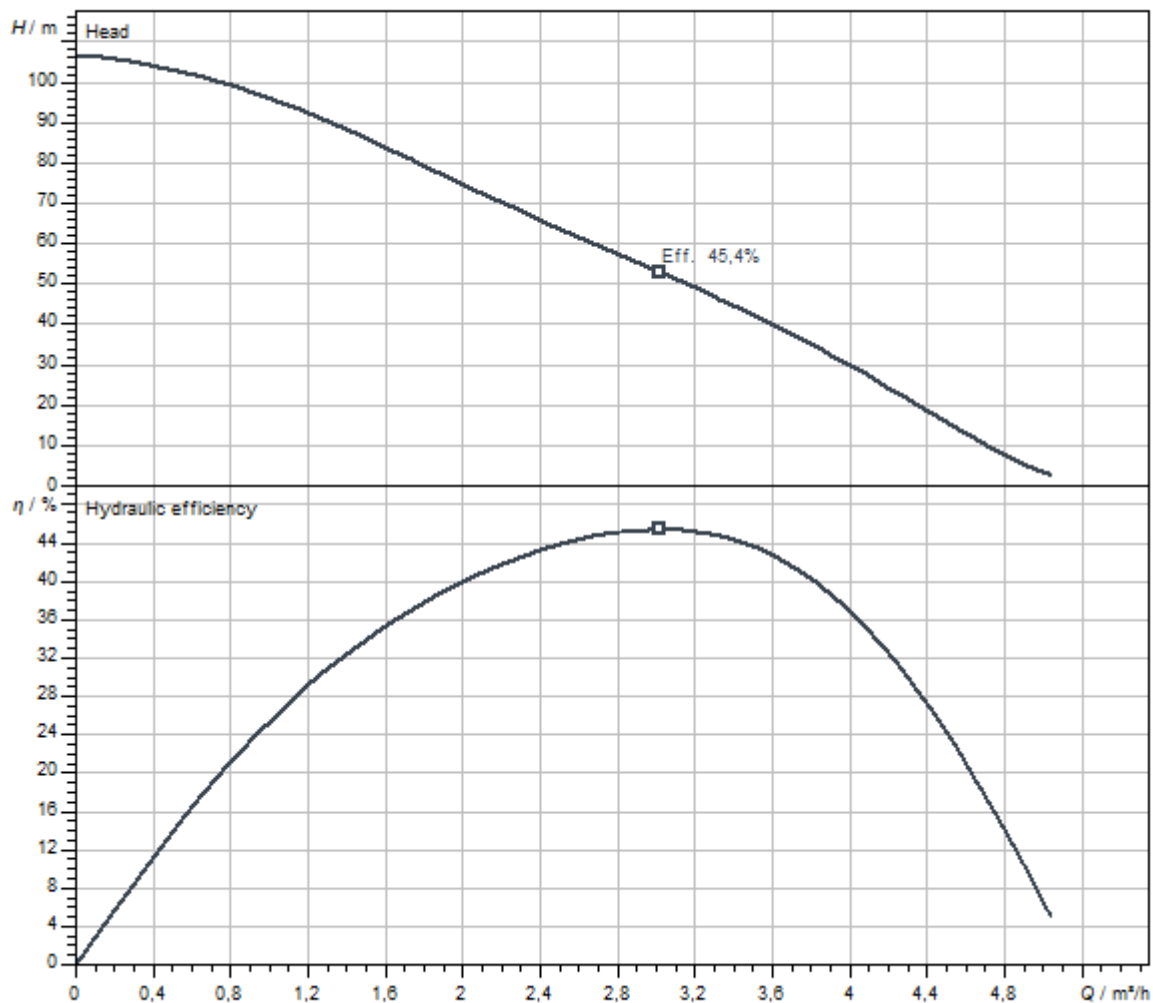

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	8.400 1/min

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	TWU3.02-06-HS-ECP-B + 40 m kabelu + Sirio
Číslo položky	2865816 
Číslo EAN	4048482654003
Farba	Strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2016-03-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	1000 mm
Dĺžka <i>L</i>	521 mm
Výškový rozmer s obalom	174 mm
Výška <i>H</i>	81 mm
Šírkový rozmer s obalom	161 mm
Šírka <i>W</i>	81 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	7,6 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	5,1 kg

Obal

Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Počet na jednej palete	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis

NO VALUE

Jednotka

Potrúbná prípojka na strane výtlaku	Rp 1
Maximálny prevádzkový tlak p	40,0 bar
Max. obsah piesku	50 g/m ³
Druh ochrany motora	IP58
Max. hĺbka ponoru	150 m
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Netto hmotnosť cca m	5,1 kg

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon motora P_2	0,9 kW
Menovité otáčky n	8400 1/min
Menovitý prúd I_N	10,4 A
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	30 1/h
Priemer motora DM	76 mm
Min. rýchlosť prúdenia na motore m/s	0,08 m/s

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	1,8 m
Konštrukcia kábla	4G1,5 mm ²

Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Materiál motora	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Obežné koleso	PC

Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca m	5,1 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	TWU3.02-06-HS-ECP-B + 40 m kabelu + Sirio
Číslo položky	2865816 