

Popis konštrukčného radu: Wilo-HiMulti 3



Obrázok podobný

Konštrukčný typ

Viacstupňové odstredivé čerpadlo v štandardne nasávacom vyhotovení (HiMulti 3) alebo v samostatne nasávacom vyhotovení (HiMulti 3 P)

Použitie

- Zásobovanie vodou (povolenia na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou podľa ACS a KTW, vo vyhotovení S1 aj podľa WRAS)
- postrekovanie
- zavlažovanie a kropenie
- využitie dažďovej vody

Typový kl'úč

Príklad:
HiMulti

3

2

4


P

1/5/230

S1

HiMulti 3-24 P/1/5/230

viacstupňové horizontálne odstredivé čerpadlo pre zásobovanie vodou v súkromnom sektore (Hi = Home Intelligence)
Úroveň výroby (1 znamená základný model... 5 znamená prémiový model)
Menovitý prietok v m³/h
Počet obehých kolies
P = samonasávacie vyhotovenie (bez údajov = štandardne nasávacie vyhotovenie)
Jednofázový striedavý prúd 1~230 V, 50 Hz
S1 (voliteľná výbava) = typ mechanickej upchávky pre povolenie WRAS (bez údajov = pre povolenie KTW a ACS)

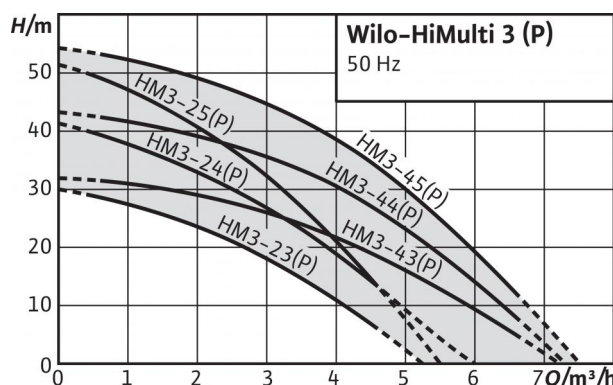

Vybavenie/funkcia

- Motor pripojený prírubou
- Tepelný motorový istič pri vyhotovení 1~230 V

Materiály

- Teleso čerpadla z technopolyméru s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou podľa ACS, WRAS a KTW
- Obežné kolesá a stupňovité plášte z materiálu Noryl GF30 s povolením na použitie v oblasti zásobovania pitnou vodou podľa ACS, WRAS a KTW
- Kryt čerpadla a hriadeľ z ušľachtilej ocele
- Mechanická upchávka z keramiky/uhlíka

Rozsah dodávky

- Čerpadlo
- Dva kusy plastovej spojky s tesneniami pre manuálne pripojenie k rúram
- Zástrčka Wilo-Connector (elektrická rýchlospojka)
- Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava

- Vyhotovenie S1 s certifikáciou pre pitnú vodu podľa WRAS

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Jednoduché: Wilo-Connector (elektrická rýchlospojka), zapínač/vypínač, uzávery naplňovania a vyprázdňovania, zväčšené upevnenie pätky
- Efektívne: Vysoko efektívna hydraulika, nízka spotreba energie a veľmi kompaktné vďaka optimalizácii motora
- Hospodárne? menší motor pre perfektné splnenie požiadaviek
- Nízka úroveň hluku (hladina hluku medzi 56 dBA a 64 dBA)
- Vyhotovenie ako čerpadlo Domestic (čerpadlo pre zásobovanie vodou v súkromnom sektore) s moderným dizajnom

Technické údaje


- Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50 Hz
- Povolená teplota média: 0 °C až +40 °C (+55 °C po dobu 10 min)
- Prip. teplota okolia: -15 °C až +40 °C
- Povolená teplota skladovania: -30 °C až +60 °C
- Max. povolený prevádzkový tlak: 8 bar
- Max. povolený prítokový tlak: 3 bar
- Druh ochrany: IP X4
- Pripojka na nasávací strane: Rp1
- Pripojka na výtlačnej strane: Rp1

Zoznam výrobkov: Wilo-HiMulti 3

Typ	Sieťová prípojka	Hmotnosť cca <i>m</i>	Č. výr.
HiMulti 3-23	1~ V, 50 Hz	8 kg	4197375
HiMulti 3-23	1~ V, 50 Hz	8 kg	4189516
HiMulti 3-23 P	1~ V, 50 Hz	8 kg	4197369
HiMulti 3-23 P	1~230 V, 50 Hz	8 kg	4194279
HiMulti 3-24	1~ V, 50 Hz	8,5 kg	4197376
HiMulti 3-24	1~ V, 50 Hz	8,5 kg	4189518
HiMulti 3-24 P	1~ V, 50 Hz	8,5 kg	4194280
HiMulti 3-24 P	1~ V, 50 Hz	8,5 kg	4197370
HiMulti 3-25	1~ V, 50 Hz	9 kg	4189520
HiMulti 3-25	1~ V, 50 Hz	9 kg	4197377
HiMulti 3-25 P	1~ V, 50 Hz	9 kg	4197371
HiMulti 3-25 P	1~ V, 50 Hz	9 kg	4194281
HiMulti 3-43	1~ V, 50 Hz	8 kg	4197378
HiMulti 3-43	1~ V, 50 Hz	8 kg	4189522
HiMulti 3-43 P	1~ V, 50 Hz	8 kg	4197372
HiMulti 3-43 P	1~ V, 50 Hz	8 kg	4194282
HiMulti 3-44	1~ V, 50 Hz	9 kg	4197379
HiMulti 3-44	1~ V, 50 Hz	9 kg	4189524
HiMulti 3-44 P	1~ V, 50 Hz	9 kg	4194283
HiMulti 3-44 P	1~ V, 50 Hz	9 kg	4197373
HiMulti 3-45	1~ V, 50 Hz	11 kg	4189526
HiMulti 3-45	1~ V, 50 Hz	11 kg	4197380
HiMulti 3-45 P	1~ V, 50 Hz	11 kg	4194284
HiMulti 3-45 P	1~ V, 50 Hz	11 kg	4197374

List údajov: HiMulti 3 3-23

Charakteristiky

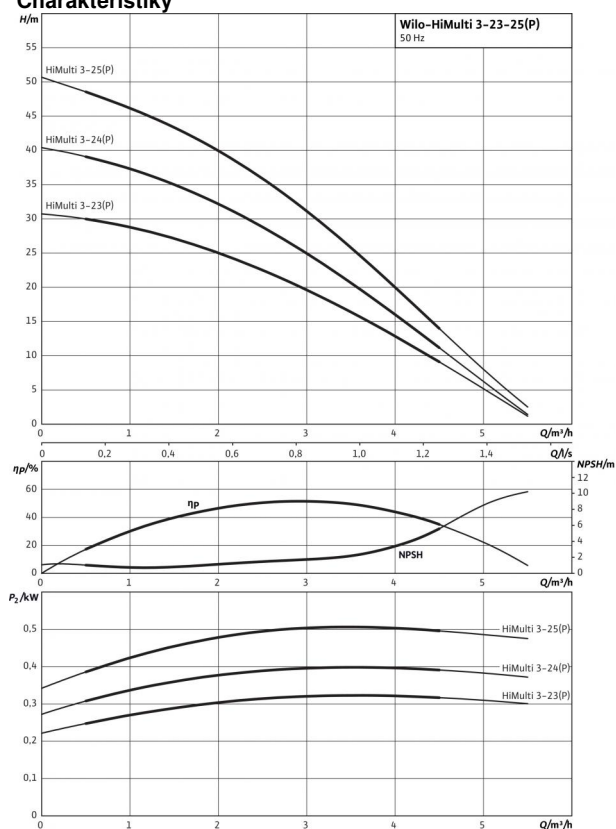

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-23
Č. výr.	4197375
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-23

Charakteristiky

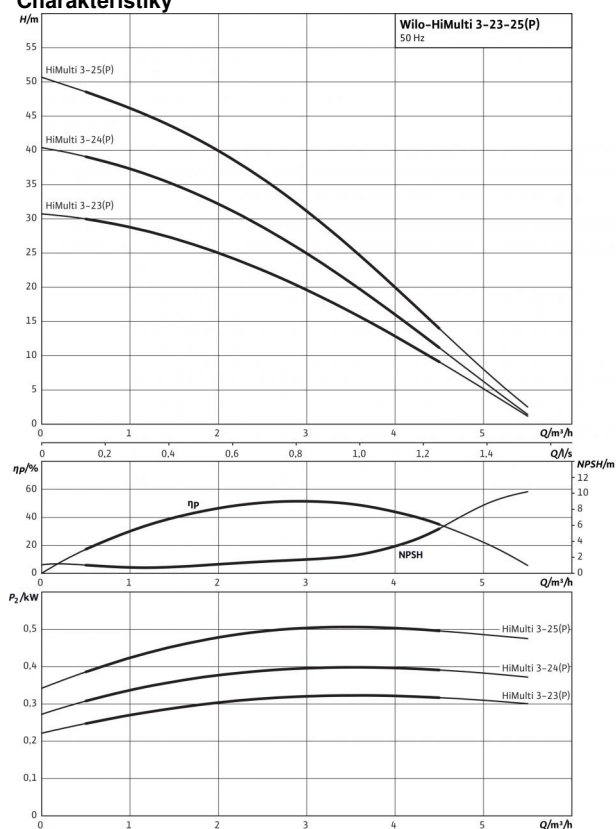

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-23
Č. výr.	4189516
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-23 P

Charakteristiky

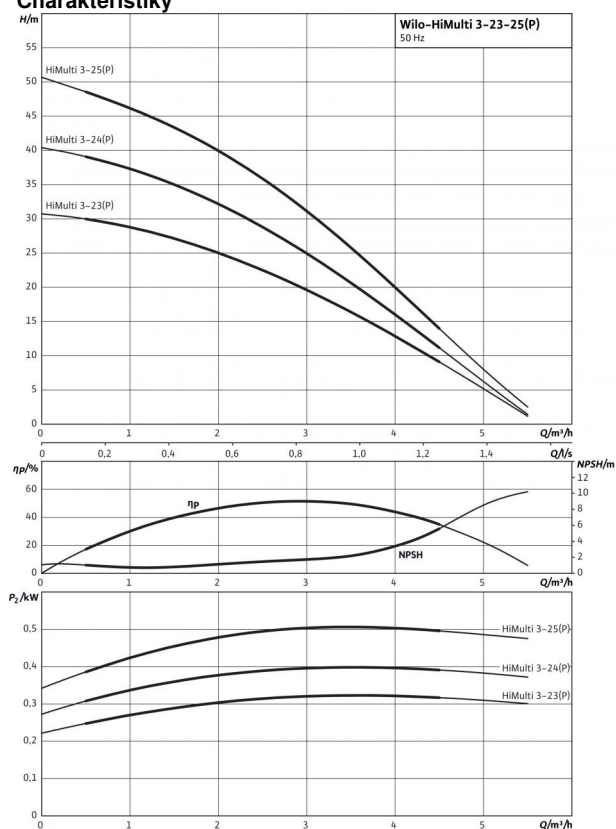

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-23 P
Č. výr.	4197369
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-23 P

Charakteristiky

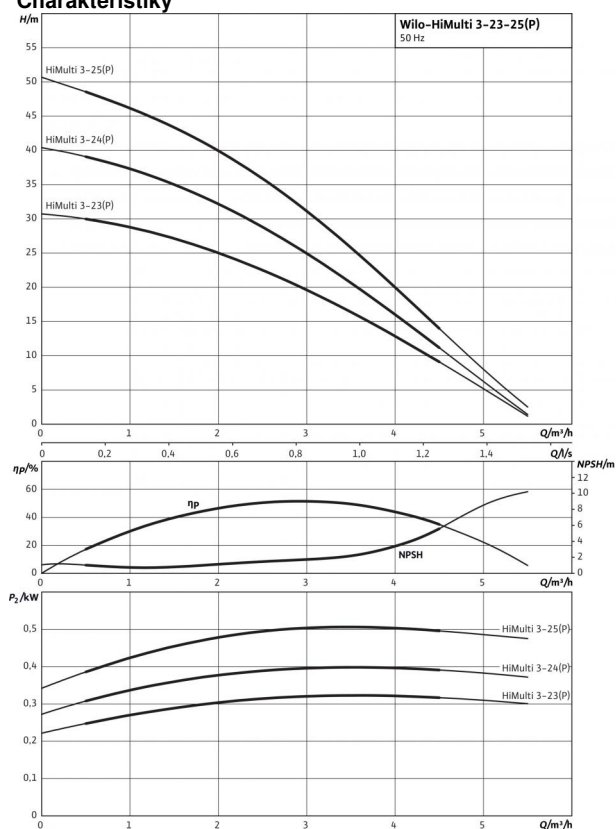

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~230 V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-23 P
Č. výr.	4194279
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-24

Charakteristiky

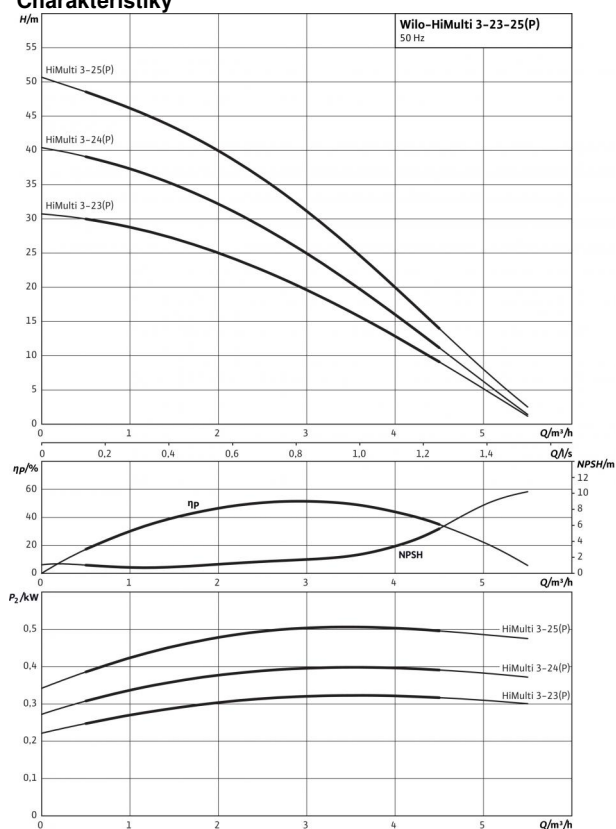

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-24
Č. výr.	4197376
Hmotnosť cca m	8,5 kg

List údajov: HiMulti 3 3-24

Charakteristiky

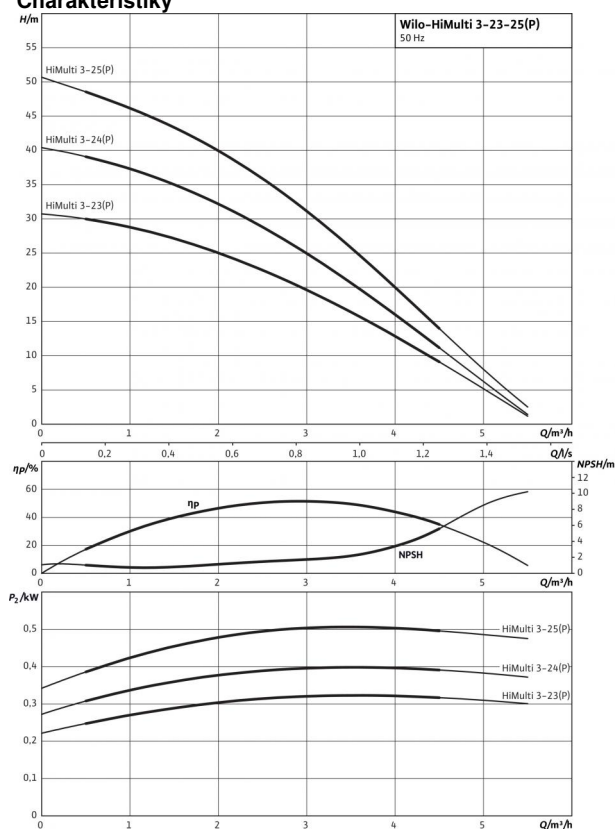

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-24
Č. výr.	4189518
Hmotnosť cca m	8,5 kg

List údajov: HiMulti 3 3-24 P

Charakteristiky

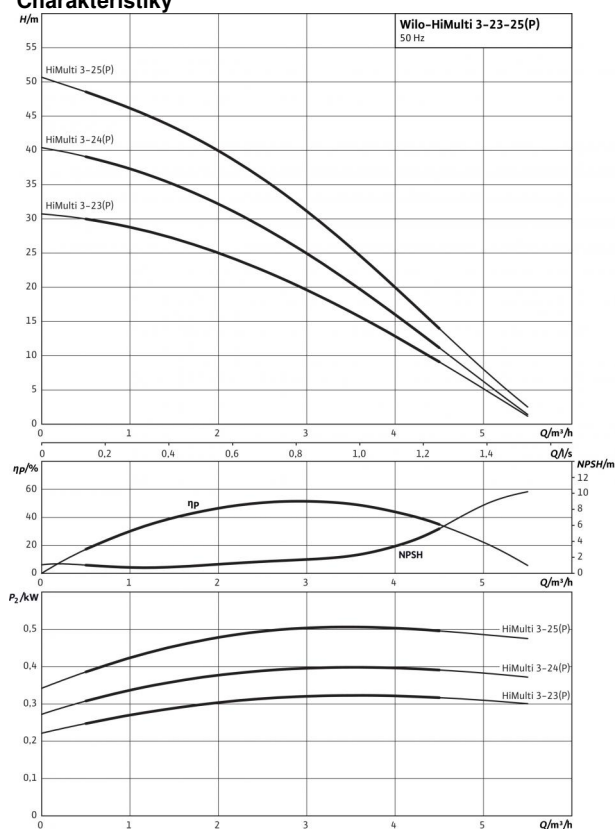

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-24 P
Č. výr.	4194280
Hmotnosť cca m	8,5 kg

List údajov: HiMulti 3 3-24 P

Charakteristiky

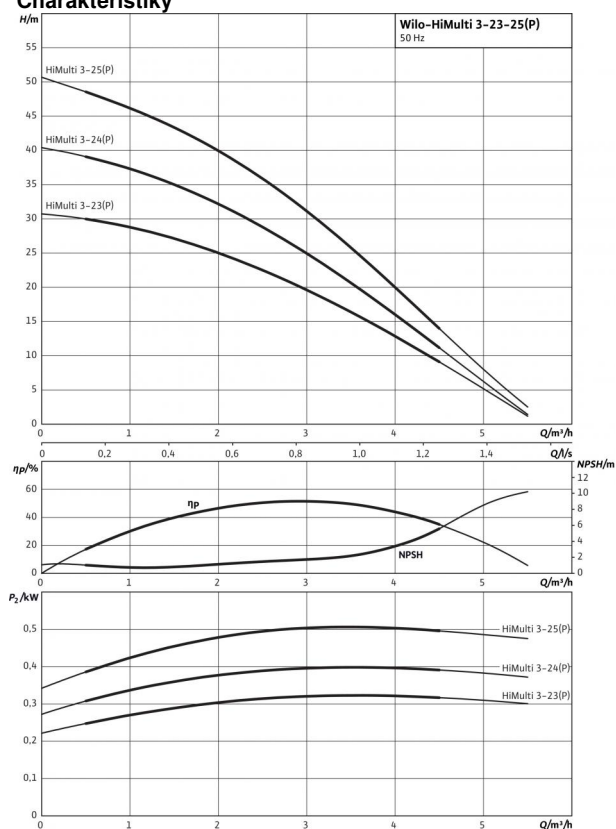

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-24 P
Č. výr.	4197370
Hmotnosť cca m	8,5 kg

List údajov: HiMulti 3 3-25

Charakteristiky

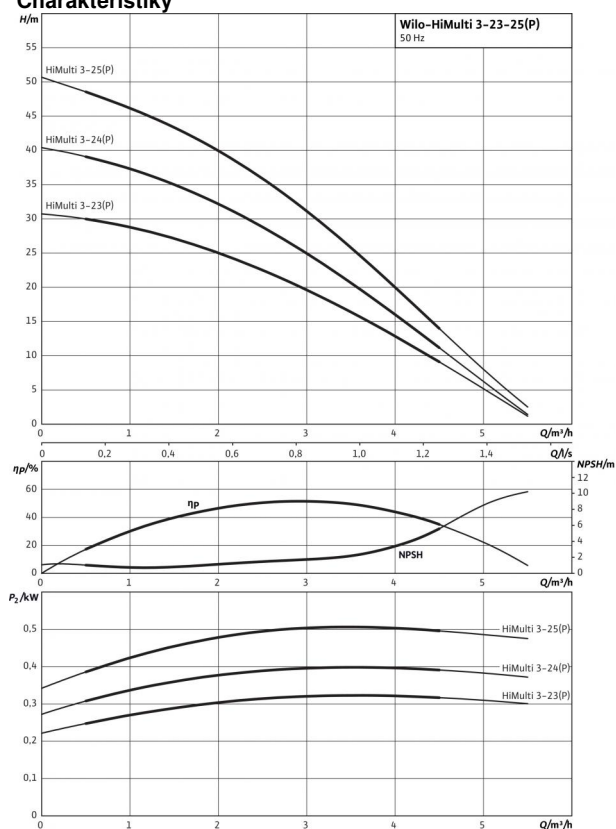

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,73 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-25
Č. výr.	4189520
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-25

Charakteristiky

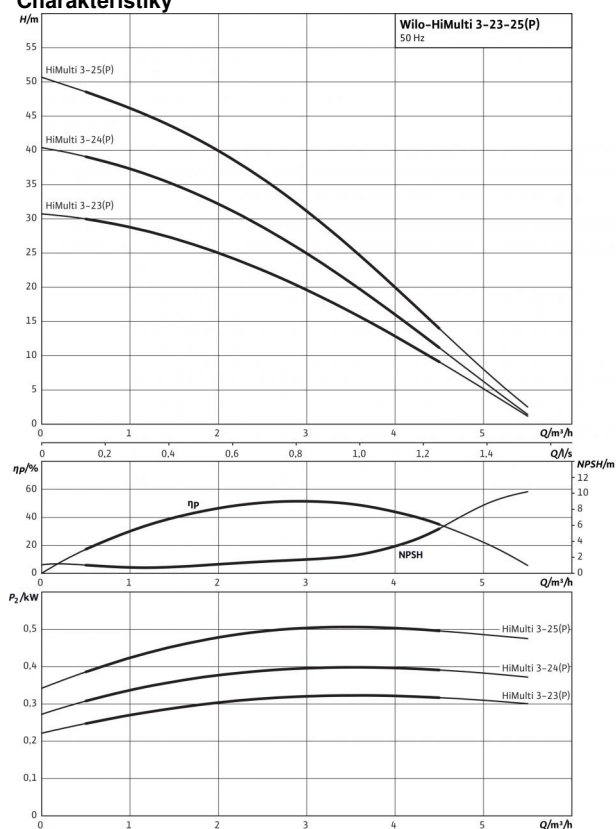

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,73 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-25
Č. výr.	4197377
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-25 P

Charakteristiky

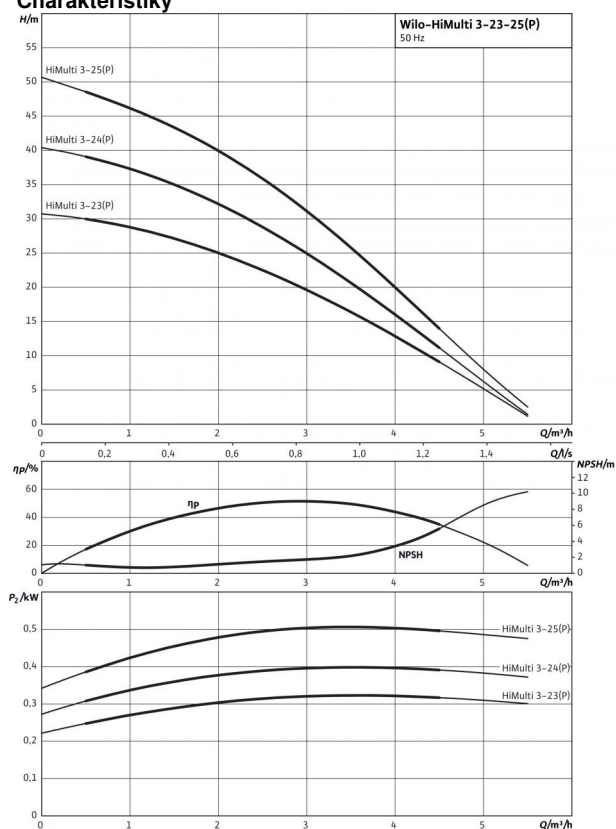

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,73 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-25 P
Č. výr.	4197371
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-25 P

Charakteristiky

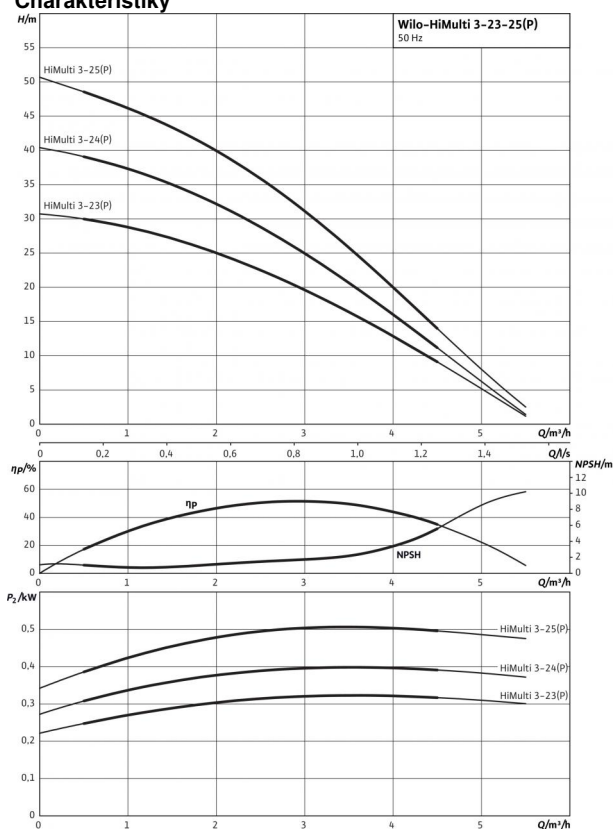

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,73 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živinou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-25 P
Č. výr.	4194281
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-43

Charakteristiky

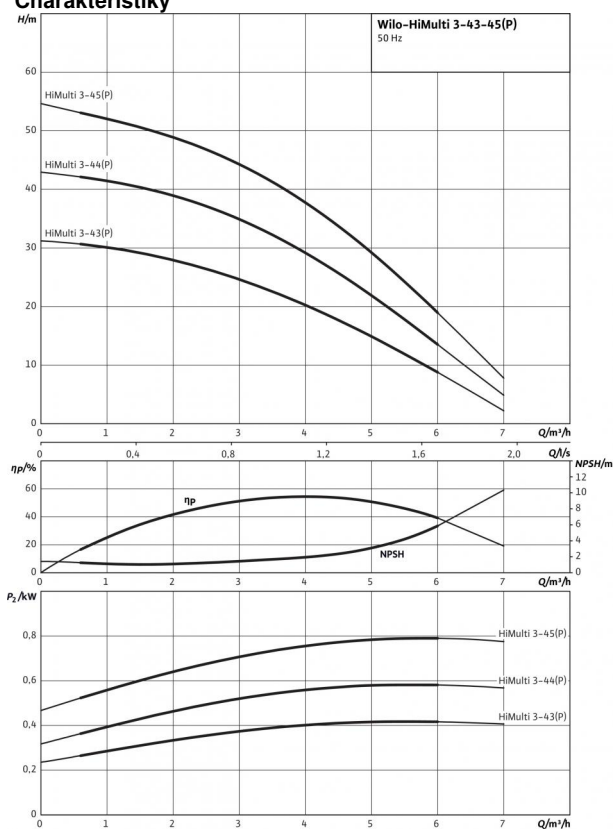

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-43
Č. výr.	4197378
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-43

Charakteristiky

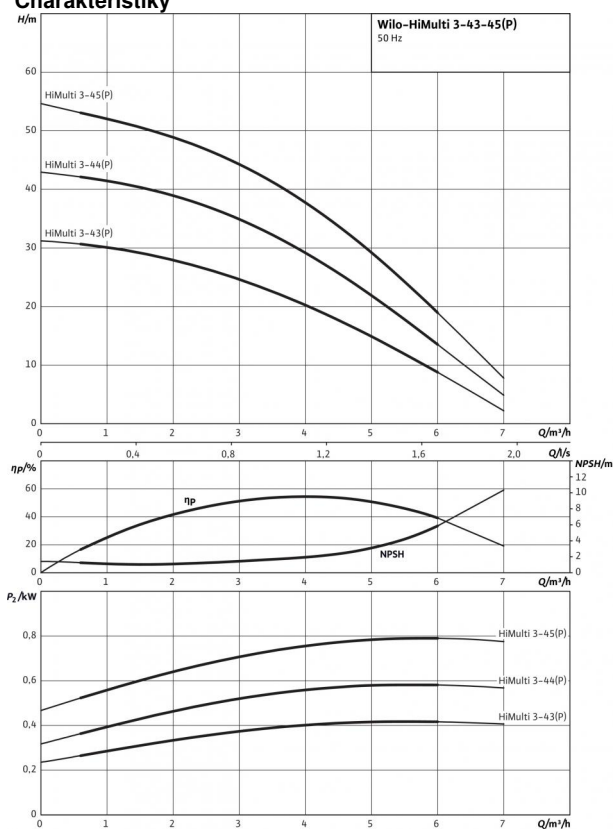

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živicom/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-43
Č. výr.	4189522
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-43 P

Charakteristiky

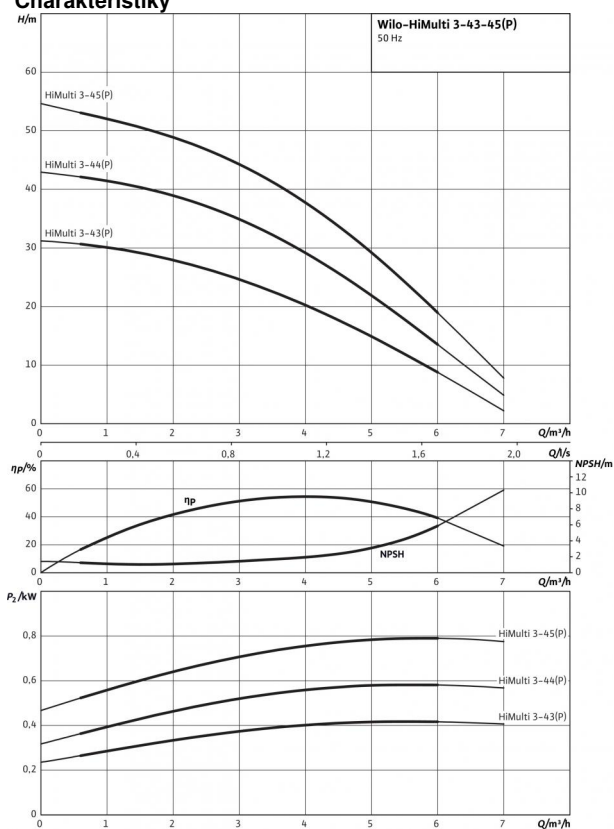

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Kábová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-43 P
Č. výr.	4197372
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-43 P

Charakteristiky

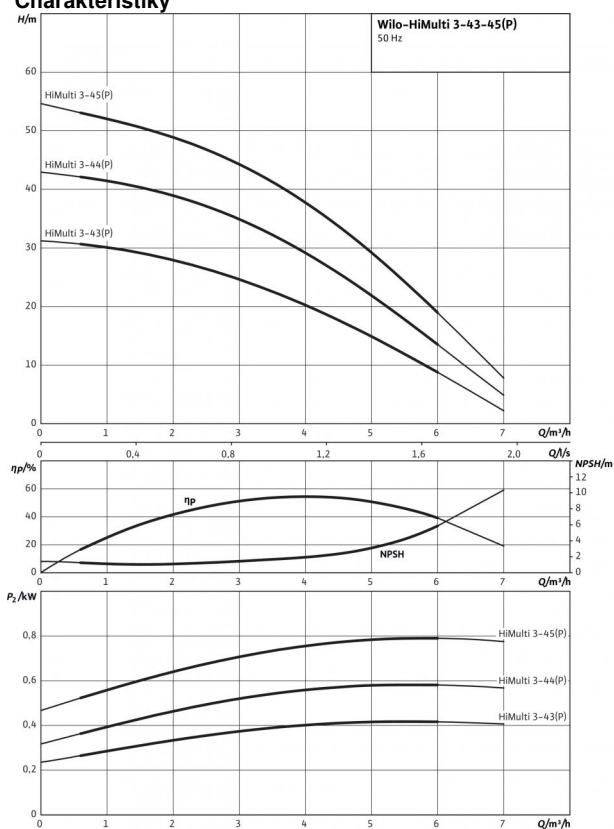

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,64 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-43 P
Č. výr.	4194282
Hmotnosť cca m	8 kg

List údajov: HiMulti 3 3-44

Charakteristiky

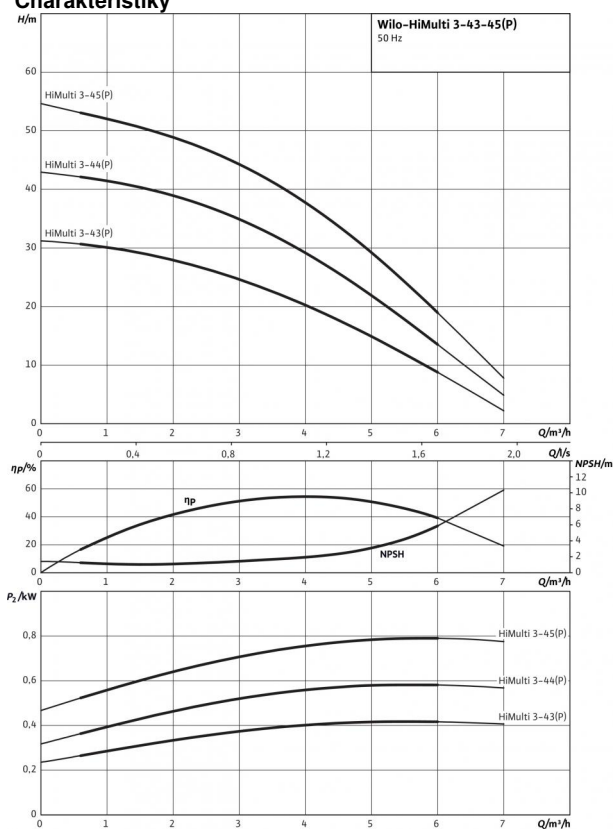

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,84 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-44
Č. výr.	4197379
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-44

Charakteristiky

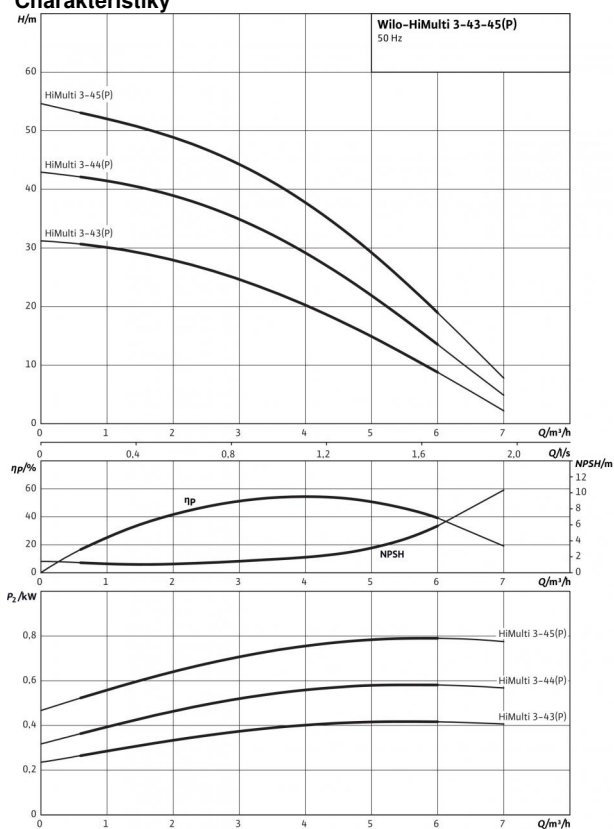

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová prechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,84 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živicom/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-44
Č. výr.	4189524
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-44 P

Charakteristiky

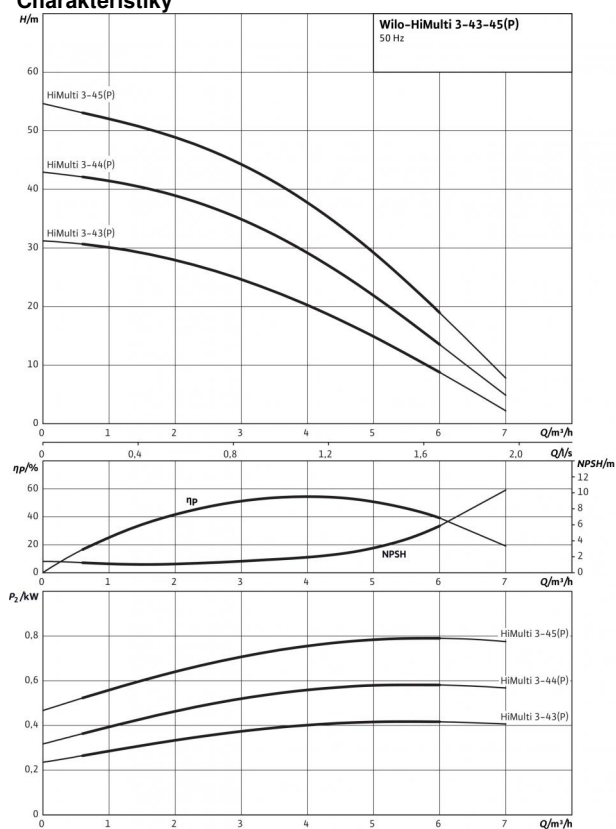

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,84 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živicom/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-44 P
Č. výr.	4194283
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-44 P

Charakteristiky

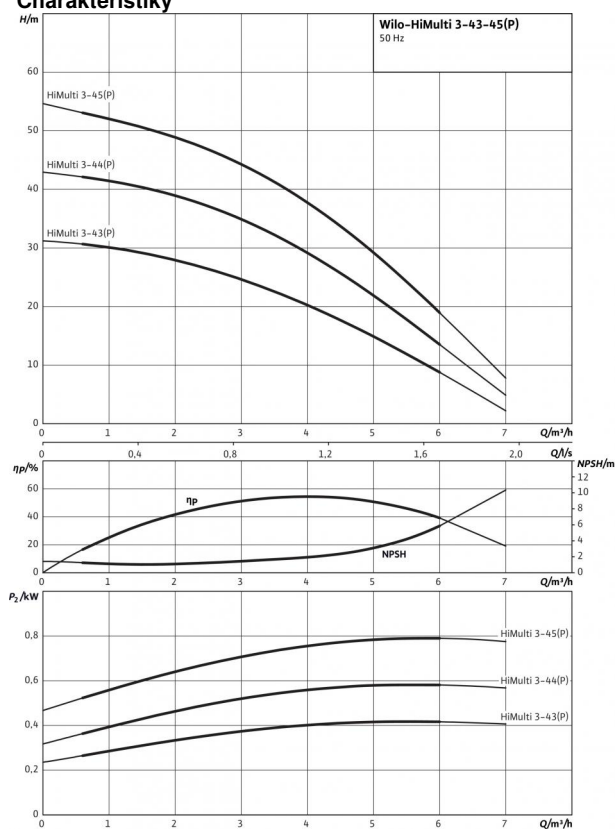

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Kábová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	0,84 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-44 P
Č. výr.	4197373
Hmotnosť cca m	9 kg

List údajov: HiMulti 3 3-45

Charakteristiky

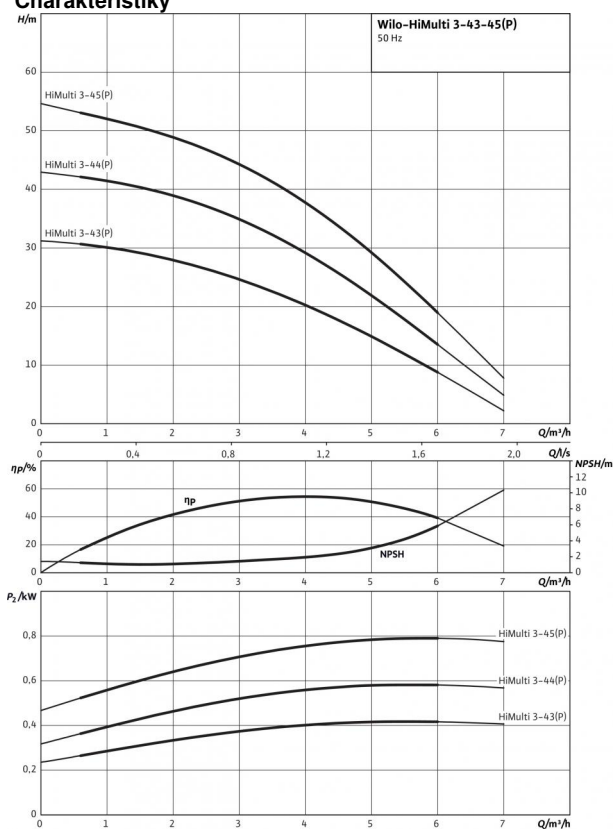

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	1,06 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-45
Č. vyr.	4189526
Hmotnosť cca m	11 kg

List údajov: HiMulti 3 3-45

Charakteristiky

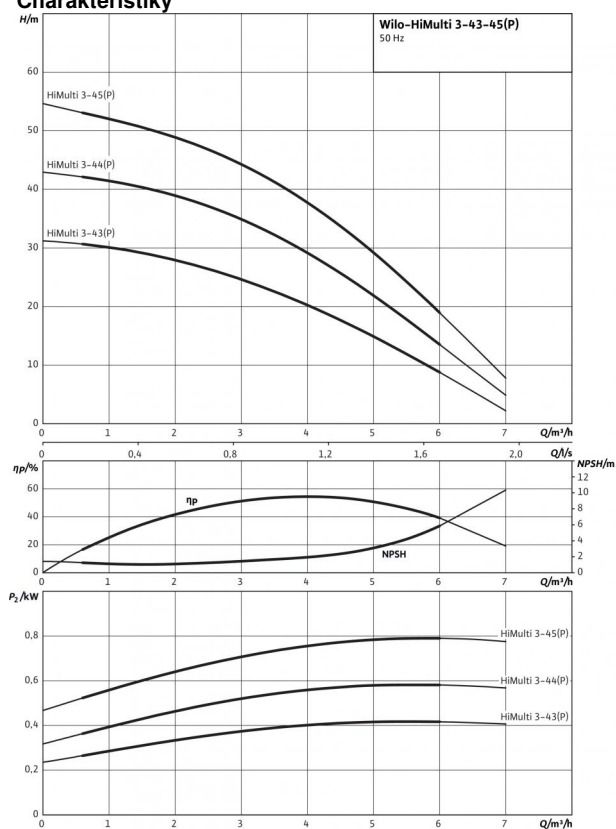

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	1,06 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-45
Č. výr.	4197380
Hmotnosť cca m	11 kg

List údajov: HiMulti 3 3-45 P

Charakteristiky

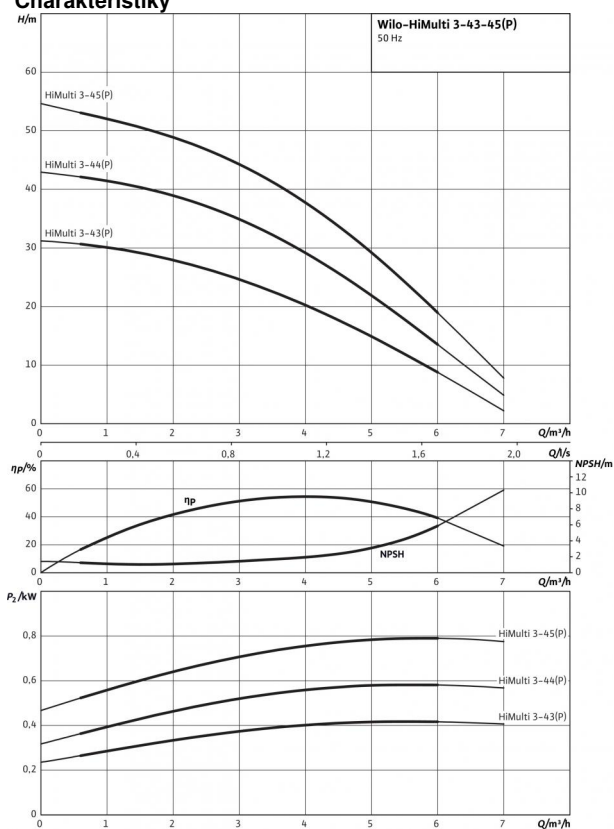

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	1,06 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály


Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/NITRILE
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-45 P
Č. výr.	4194284
Hmotnosť cca m	11 kg

List údajov: HiMulti 3 3-45 P

Charakteristiky

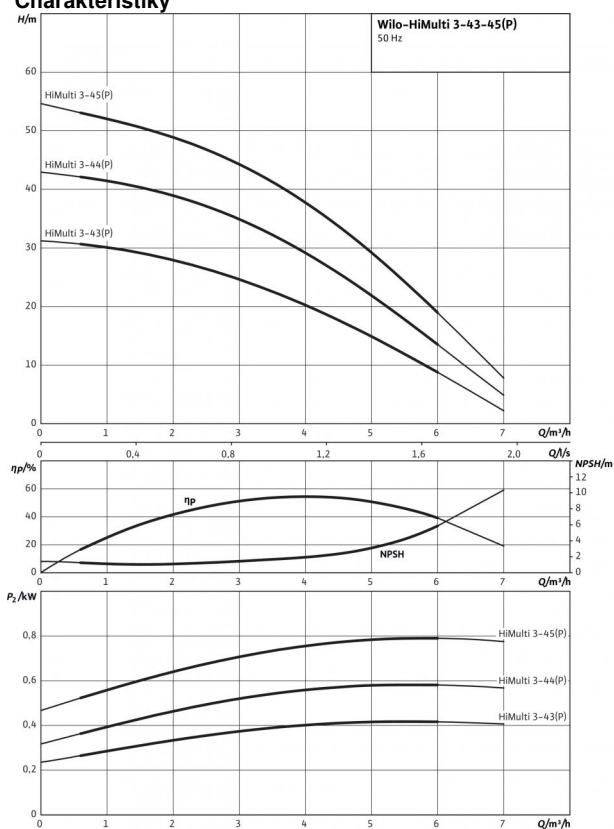

Výkon

Prítokový tlak max. H	3 bar
Teplota média T	+5...+35 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovité otáčky n	2.900 1/min

Motor/elektronika

Druh ochrany	X4
Izolačná trieda	F
Káblová priechodka	1x11 Pg
Príkon P_1	1,06 kW
Sieťová prípojka	1~ V, 50 Hz

Materiály

Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]
Mechanická upchávka	Uhlík impregnovaný syntetickou živickou/oxid hlinitý/EDPM
Stupňové komory	Noryl
tesnenie	EPDM

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	HiMulti 3-45 P
Č. výr.	4197374
Hmotnosť cca m	11 kg