





NOVÉ KOMPAKTNÍ PŘEČERPÁVAČE

Malé přečerpávací boxy vhodné pro čerpání splaškové odpadní vody s fekáliemi nebo bez fekálií z kuchyní a koupelen. Tyto boxy WILO se vyznačují především spolehlivým provozem, jednoduchou instalací, variabilitou připojení a nízkou hlučností.

	WC	závěsné WC	bidet	pisoiár	nástěnná výlevka	umyvadlo	vana	sprcha	pračka	myčka	dřez
DRAINLIFT MINI3-XXS						✓		✓			
DRAINLIFT MINI3-XS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DRAINLIFT MINI3-XS/WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
DRAINLIFT MINI5-XS/C			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DRAINLIFT MINI5-XS/WC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			



DRAINLIFT MINI3/5

Malé kompaktní přečerpávací boxy pro splaškovou vodu z kuchyní a koupelen nebo verze s mēlnicím zařizēnīm pro splaškovou vodu s filtrem s aktivním uhlīm proti zápachu včetně integrované plováku. Možnosti připojení u verze DrainLift MINI3 jsou DN32, DN40, DN50 a ve verzi pro WC s DN100 a macerátorem.

Nové přečerpávací boxy se vyznačují velkou flexibilitou použití a také jednoduchým servisem bez odpojení ze systému.

Objevte naše nové čerpací stanice pro odvodnění místností a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

✓ JEDNODUŠE ČASOVĚ EFEKTIVNÍ.

Nabízíme produktový portfélio flexibilních čerpacích stanic, které lze použít v každé situaci. To usnadňuje výběr mezi nimi, snižuje počet chybných nákupů a šetří váš cenný čas.

✓ RYCHLÁ A POHODLNÁ INSTALACE.

Naše čerpací stanice nabízejí různé možnosti připojení, díky nimž lze rychle a snadno instalovat v koupelnách, prádelnách nebo suterénních bytech, které jsou pod úrovní kanalizace.

✓ JEDNODUŠE PROMYŠLENÉ.

Inovativní design čerpací stanice Wilo-DrainLift MINI5 zajišťuje snadný a především hygienický přístup k čerpadlům a zařizēnīm pro kontrolu hladiny.

Wilo-DrainLift MINI3

Kompaktní řešení, která jsou zvláště praktická k instalaci.

Přečerpávací jednotky řady Wilo-DrainLift MINI3 jsou kompaktní a připravené k zapojení – lze je rychle a snadno instalovat do před stěny. Model Wilo-DrainLift MINI3-XS je také k dispozici ve verzi pro WC s drtičovou pumpou.

Ideální volba pro nové instalace nebo výměnu.



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC s řezacím zařizēnīm
Rozměry (Š x V x H) v mm	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Max. objemový průtok Qmax.	6 m³/h	6.5 m³/h	9 m³/h
Max. dopravní výška Hmax.	5.5 m	8 m	9 m
Max. teplota	40 °C (75 °C po dobu max. 5 minut)	40 °C (75 °C po dobu max. 5 minut)	40 °C (75 °C po dobu max. 5 minut)
Počet přípojek	3	3	2 x WC + 2
Obj. číslo	6095126	6095127	6095128

Tyto přečerpávací jednotky lze nahradit novou řadou!


Wilo (předchozí model)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-I35 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Wilo-DrainLift MINI5

Instalace je teď snadnější než kdy jindy, i při modernizaci.

Při modernizaci potřebujete řešení, které nabízí maximální flexibilitu a snadno se přizpůsobí konkrétním podmínkám vašich prostor. Proto jsme vyvinuli sérii přečerpávacích jednotek MINI5.

Ideální volba pro modernizaci:

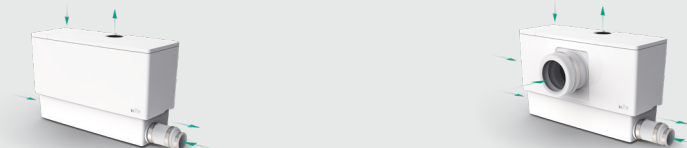

Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC s řezacím zařizēnīm
Rozměry (Š x V x H) v mm	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Max. objemový průtok Qmax.	9.5 m³/h	9 m³/h
Max. dopravní výška Hmax.	11 m	9 m
Max. teplota	50 °C (75 °C po dobu max. 30 minut)	50 °C (75 °C po dobu max. 30 minut)
Počet přípojek	3	2 x WC + 3
Obj. číslo	6095129	6095130

Kontakt pro alarm	Integrované varování při příliš vysoké hladině vody s akustickým upozorněním a kontaktem pro alarm (max. 42 V / 500 mA).	Integrované varování při příliš vysoké hladině vody s akustickým upozorněním a kontaktem pro alarm (max. 42 V / 500 mA).
-------------------	--	--

Tyto přečerpávací jednotky lze nahradit novou řadou!

Wilo (předchozí model)	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-I35 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP

Upozorňujeme, že informace mohou obsahovat chyby a mohou podléhat technickým změnám bez předchozího oznámení.