



Množstvo	Popis
1	MAGNA1 80-80 F  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99221407 Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy. • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane • Kúrenie - Hlavné čerpadlo - Miešanie slučiek - Vykurovacie povrchy • chladenie - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM A48-250B Obežné koleso: PES 30%GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar Štandardná príruha: DIN Potrubná prípojka: DN 80 Hodnota tlaku: PN 6 Vzdialenosť sac.-výtl.: 360 mm

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Príkon - P1: 26.32 .. 715 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.28 .. 3.14 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEI): 0.20 Čistá hmotnosť: 28.7 kg Hrubá hmotnosť: 31.5 kg Prepravné množstvo: 0.071 m³ Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 84137030

99221407 MAGNA1 80-80 F

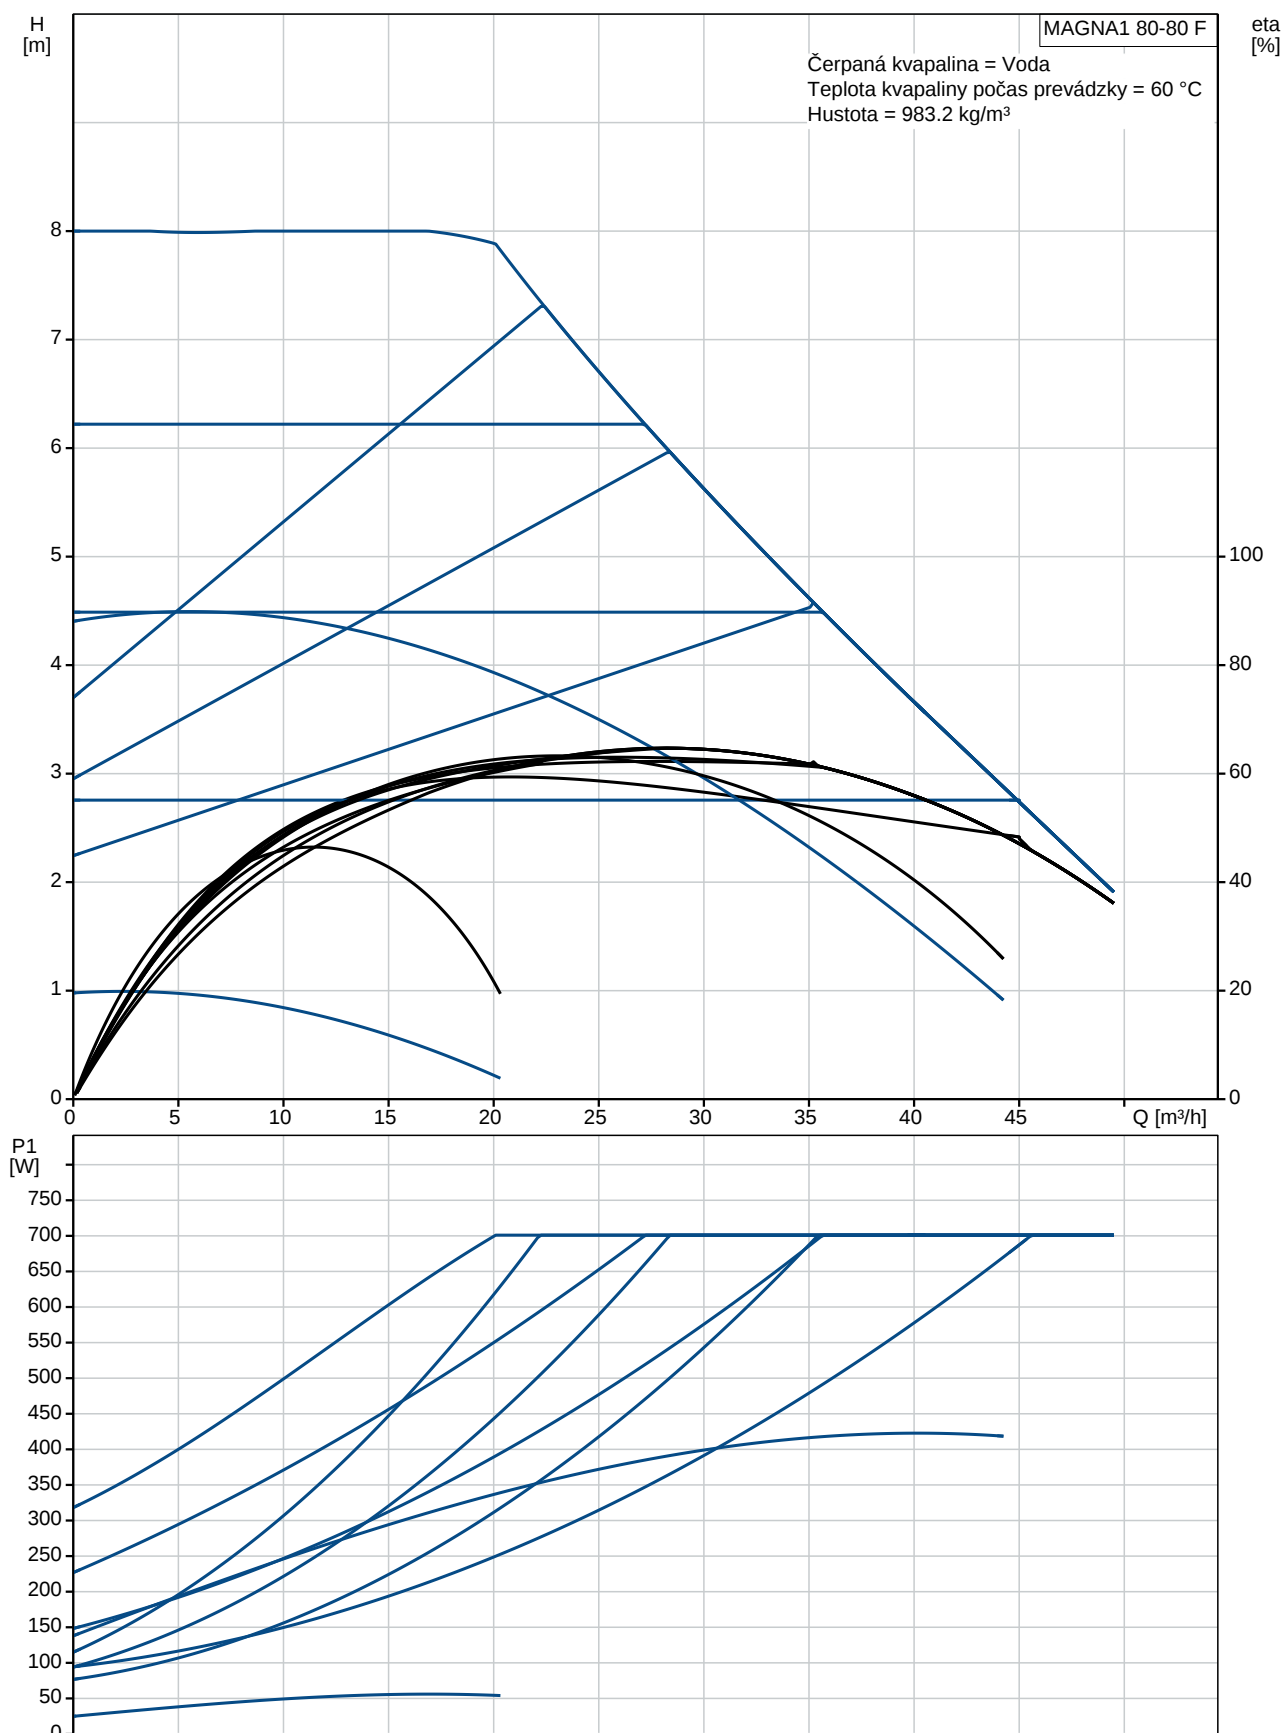



99221407 MAGNA1 80-80 F

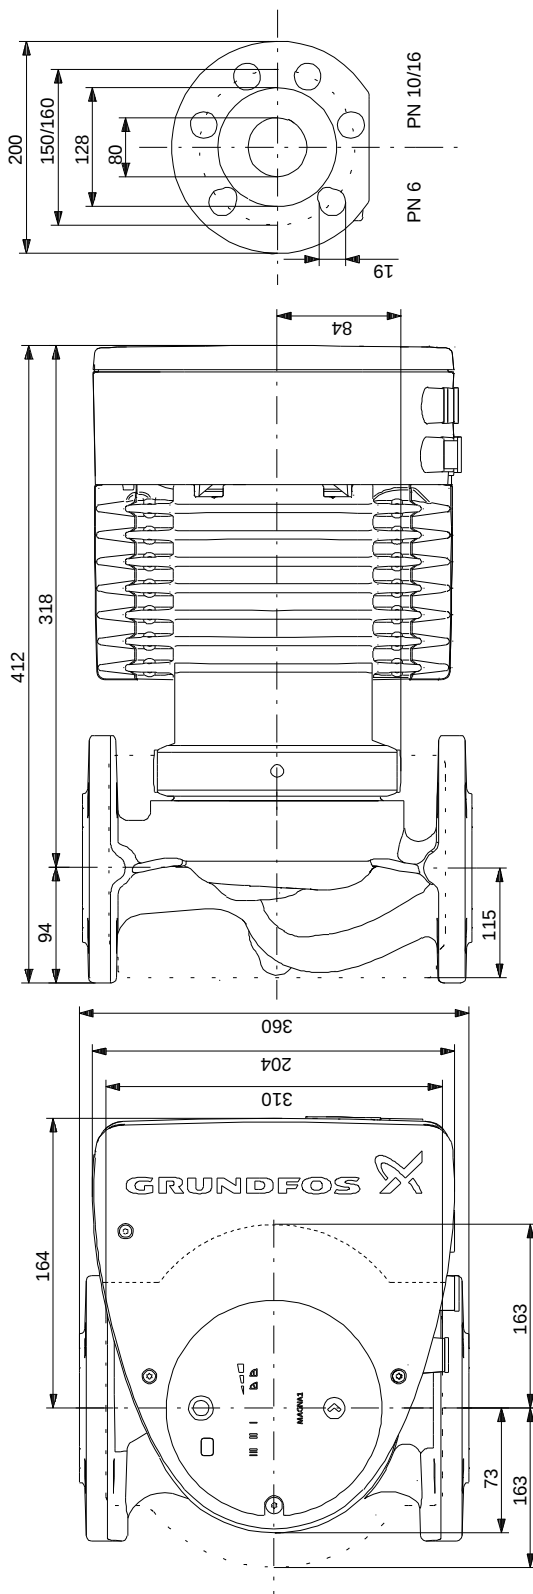


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221407 MAGNA1 80-80 F

Example of mains-connected motor
 with mains switch, backup fuse and additional protection

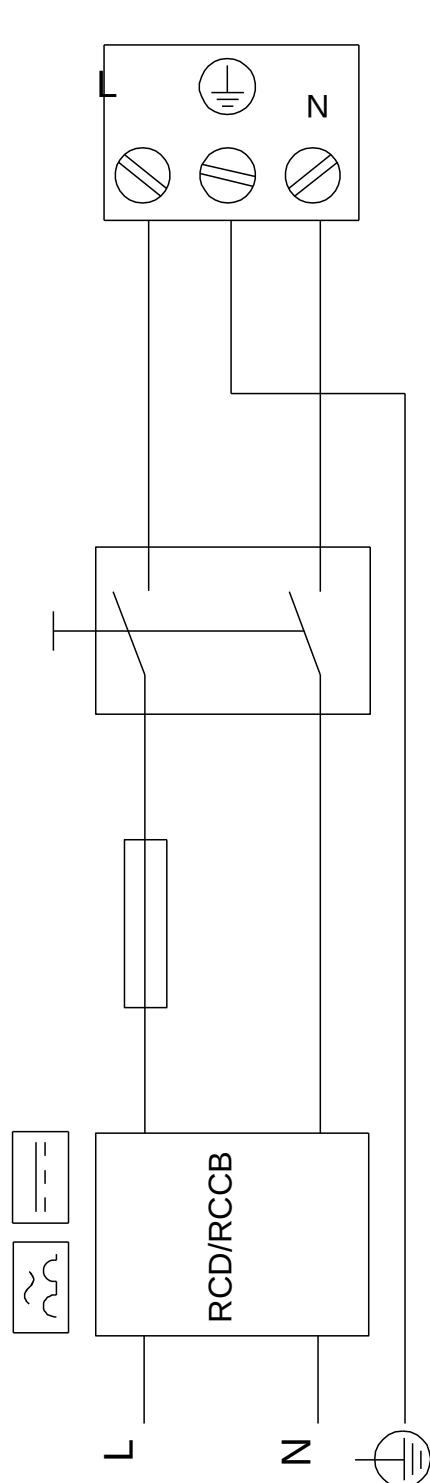

Digital inputs



Relay outputs



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 80-80 F

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99221407

Celkom: Cena na požiadanie
