


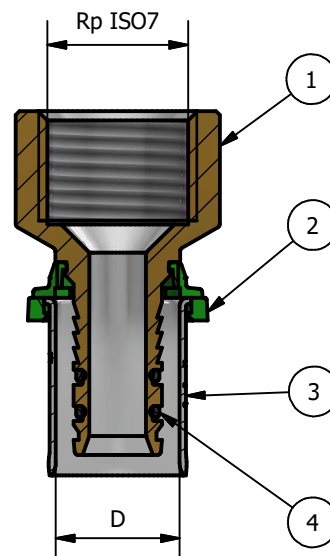


A-A (1 : 1)

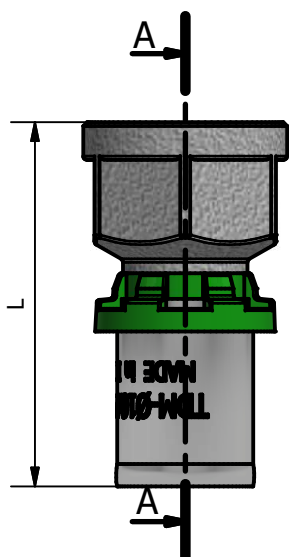

TDM CODE	SIZE	Rp	D	L	SW
2635 1216	1/2x16	1/2	16x2	49	24
2635 1218	1/2x18	1/2	18x2	48	24
2635 1220	1/2x20	1/2	20x2	47	24
2635 3416	3/4x16	3/4	16x2	49	30
2635 3418	3/4x18	3/4	18x2	49	30
2635 3420	3/4x20	3/4	20x2	47	30
2635 3425	3/4x25	3/4	25x2,5	49	30
2635 3426	3/4x26	3/4	26x3	49	30
2635 0125	1"x25	1"	25x2,5	52	37,5
2635 0126	1"x26	1"	26x3	52	37,5
2635 0132	1"x32	1"	32x3	53	37,5

N°	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW 617N EN 12165
2	INSULATION RING	NAYLON 6 (Red)
3	BUSH	AISI 304 EN 10088-2
4	O-RING	EPDM PEROX
WORKING PRESSURE MAX		10 BAR
WORKING TEMPERATURE MIN- MAX		-20°C / 120°C

CONFORMITY
1) DM 37 del 06/04/2004
2) UNI EN 10954-2
3) UNI EN 1254-8
4) UNI EN 10226-1 (ISO 7-1)
5) UNI EN 12873-1

00	Prima emissione	Delaini M.	25/03/2021
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS14	Stato sup.:	Tin plated-Stagnato
Filetto:	ISO 7-1	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale:		Disegnatore:	Data: 25/03/2021
		Delaini P.	
Codice: 2635 scheda			
Descrizione: Straight fitting female			
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it TDM BRASS Italian Fittings			