



Množstvo	Popis
1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96515415 Kompletná jednotka Čerpacia stanica MQ je kompaktná jednotka, ktorá obsahuje čerpadlo, motor, membránovú tlakovú nádobu, snímač tlaku a prietoku, riadiacu jednotku a spätnú klapku. Riadiaca jednotka zaisťuje automatický nábeh čerpadla do prevádzky pri odbere vody a jeho automatické vypnutie, hneď ako sa odber vody zastaví. Riadiaca jednotka taktiež chráni čerpadlo v prípade výskytu poruchy. Montáž Vďaka compactnej konštrukcii nezaberá čerpadlo príliš veľa miesta a jeho montáž je jednoduchá. Okolo čerpadla nemusí byť žiadny voľný priestor. Jednoduché ovládanie Čerpadlo je vybavené užívateľsky prívetivým ovládacím panelom s tlačidlom ZAP/VYP a svetielkami pre indikáciu prevádzkového stavu čerpadla. Samonasávací schopnosť Vďaka samonasávacej schopnosti môže čerpadlo MQ čerpať vodu, ktorej hladina sa nachádza pod úrovňou inštalácie čerpadla. Čerpadlo je schopné nasáť vodu z hĺbky 8 metrov za menej ako 5 minút. Táto samonasávací schopnosť zjednodušuje montáž a zapínanie čerpadla. Zaisťuje taktiež spoľahlivejšiu dodávku vody v inštaláciách s rizikom prevádzky bez kvapaliny a presakovania sacej hadice alebo sacieho potrubia. Zabudovaná ochranná funkcia V prípade prevádzky nasucho alebo prehrievania, napr. pri zadrení hriadeľa alebo preťažení sa čerpadlo automaticky zastaví, čím sa zabráni poškodeniu motora. Automatický reset Čerpadlo má zabudovanú automatickú resetovaciu funkciu. V prípade signalizácie prevádzky nasucho alebo v podobnom núdzovom stave bude čerpadlo odstavené z prevádzky. Čerpadlo sa bude pokúšať nabehnúť znova do prevádzky každých 30 minút na dobu 24 hodín. Túto resetovaciu funkciu je možné vypnúť. Nízka prevádzková hlučnosť Vďaka svojej hydraulikej konštrukcii a vnútornému chladeniu vykazuje čerpadlo extrémne tichú prevádzku a je tak vhodné ako pre vnútorné, tak aj pre vonkajšie inštalácie. Tlaková nádoba Zabudovaná tlaková nádoba obmedzuje počet spínaní v prípade netesnosti potrubia, čo má pozitívny vplyv na stupeň opotrebovania čerpadla. Údržba

Množstvo	Popis
	Čerpadlo nevyžaduje žiadnu údržbu.
	Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 35 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 3 m³/h Men. dopravná výška: 23 m Upchávka: BVBP Schválenia: CE, WEEE Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Nastaviteľný štartovací tlak: N Spúšťací tlak: 2.8 bar Materiály: Teleso čerpadla: POM + 25% sklen. vlákna Obežné koleso: PPO + 20% sklen. vlákien-PTFE Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 45 °C Maximálny prevádzkový tlak: 7.5 bar Potrubná prípojka: G1 Elektrické údaje: P1: 1000 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 4.5 A Krytie IP: IP54 Izolácia: B Dĺžka kábla: 2 m Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 13.3 kg Hrubá hmotnosť: 15.5 kg Pepravné množstvo: 0.055 m³ Dánčina: 385261045 Švédčina: 5952135 Fínčina: 4732514 Nórčina: 9040027 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 84137075



96515415 MQ3-45 A-O-A-BVBP 50 Hz

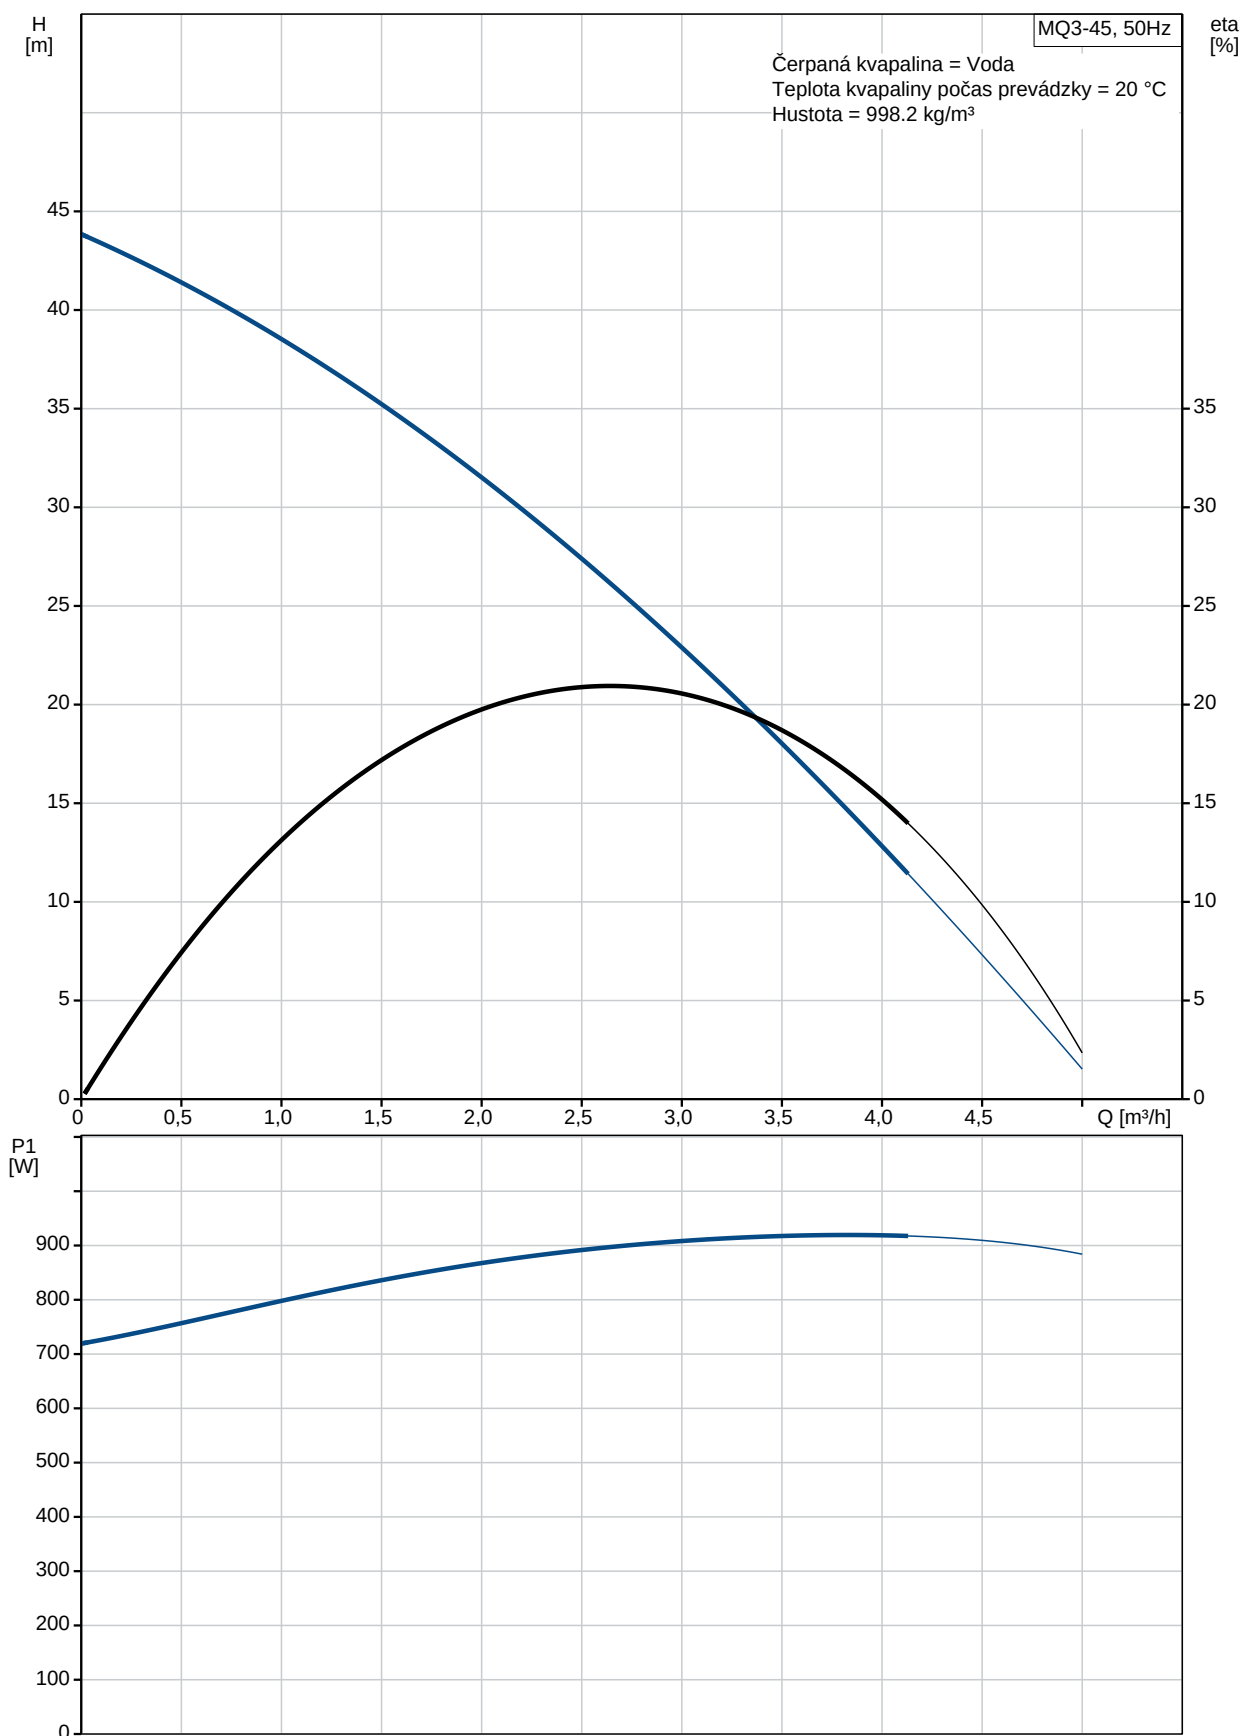

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MQ3-45 A-O-A-BVBP
Objednacie číslo:	96515415
Číslo EAN:	5700396723532
Techn.:	
Menovitý prietok:	3 m³/h
Men. dopravná výška:	23 m
Maximum head:	45 m
Max. dopravná výška:	45 m
Upchávka:	BVBP
Schválenia:	CE, WEEE
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	B
Nastaviteľný štartovací tlak:	N
Spúšťací tlak:	2.8 bar
Materiály:	
Teleso čerpadla:	POM + 25% sklen. vlákna
Obežné koleso:	PPO + 20% sklen. vlákien-PTFE
Kód mater. prevedenia:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 45 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	7.5 bar
Potrubná prípojka:	G1
Kód pre pripojenie:	O
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 35 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	1000 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	4.5 A
Krytie IP:	IP54
Izolácia:	B
Dĺžka kábla:	2 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Spínač:	Spínanie on/off zahrnuté
Iné:	
Čistá hmotnosť:	13.3 kg
Hrubá hmotnosť:	15.5 kg
Pepravné množstvo:	0.055 m³
Dánčina:	385261045
Švédčina:	5952135
Fínčina:	4732514
Nórčina:	9040027
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

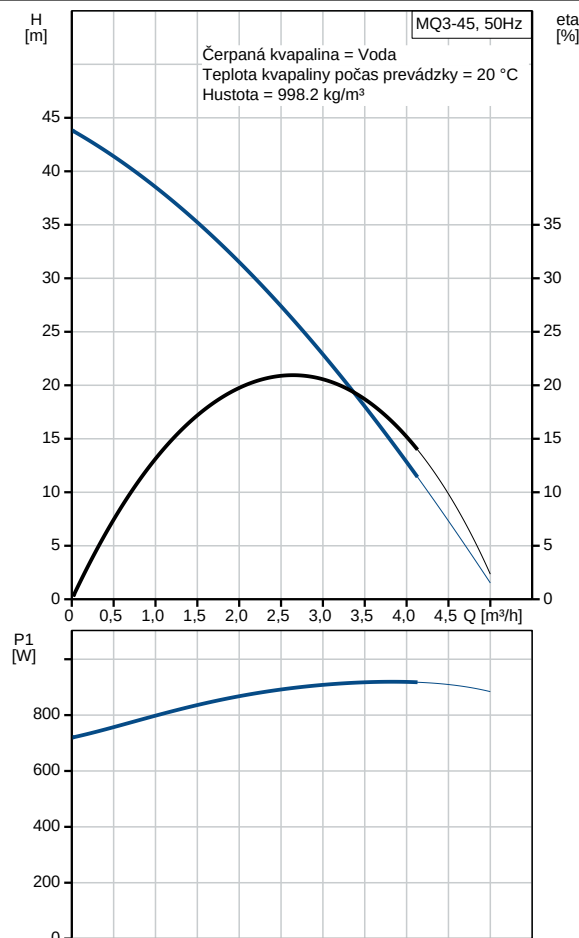


96515415 MQ3-45 A-O-A-BVBP 50 Hz

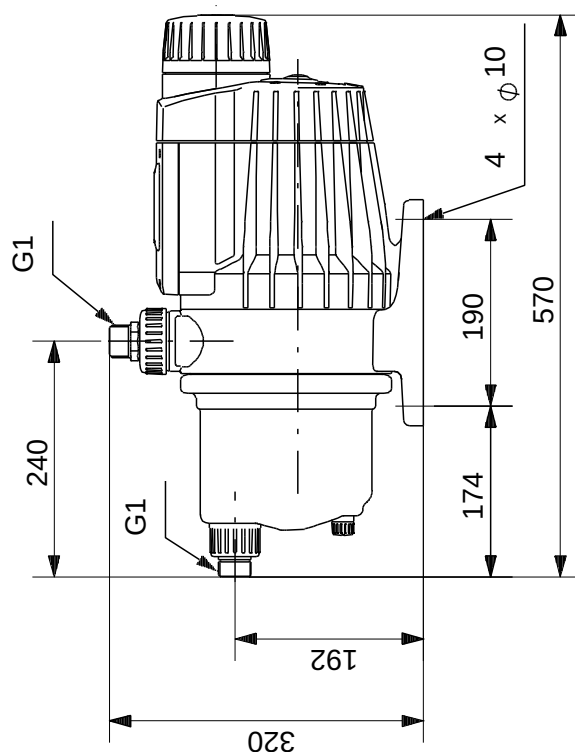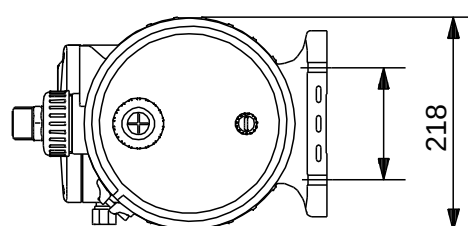

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96515415 MQ3-45 A-O-A-BVBP 50 Hz

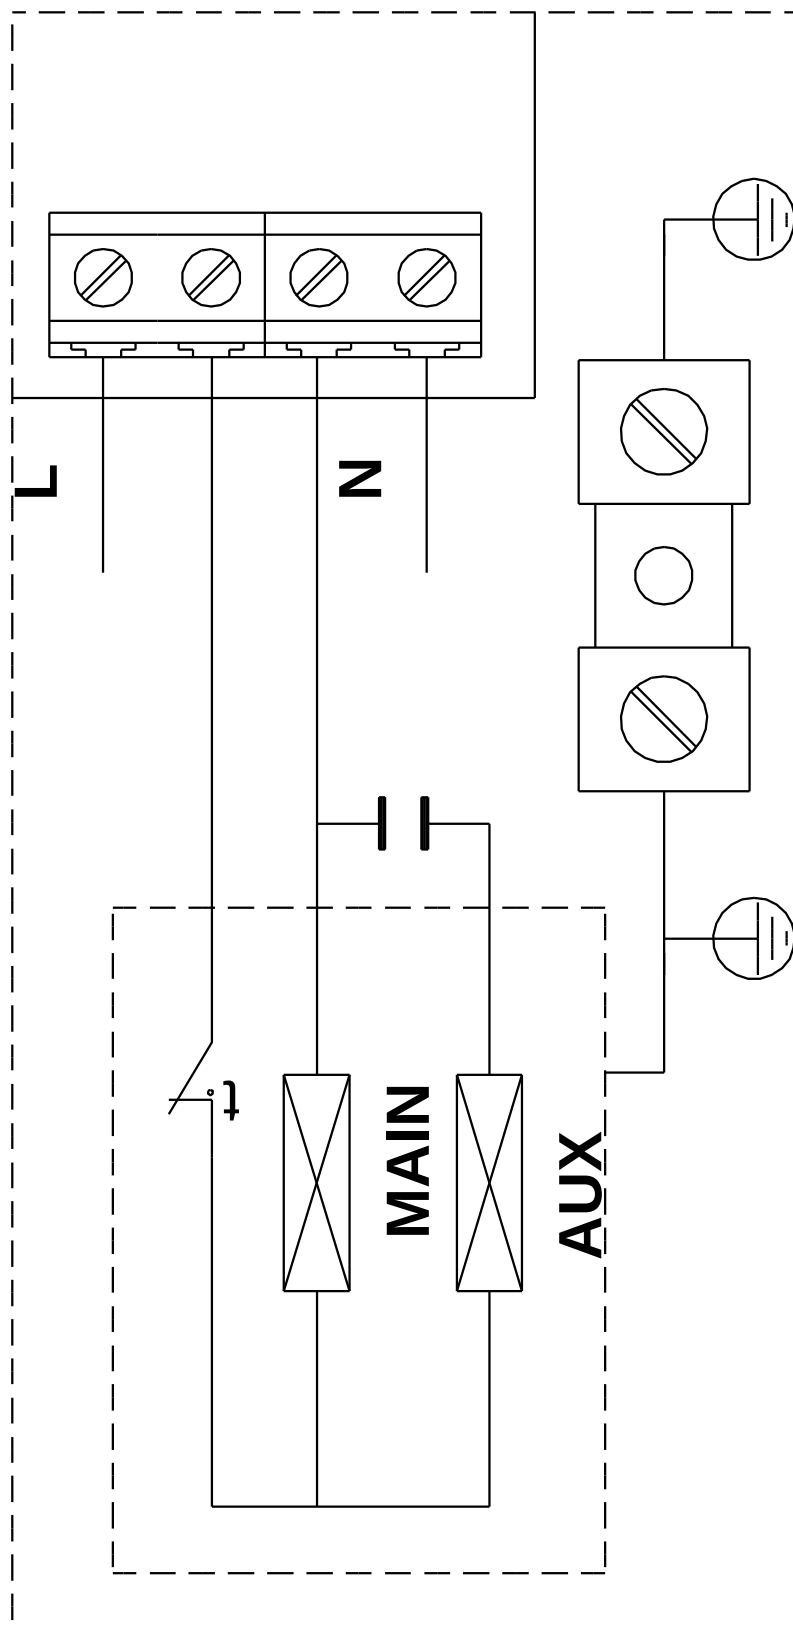

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MQ3-45
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96515415

Celkom: Cena na požiadanie
