





Množstvo	Popis
1	TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96108718 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - bronzové tesniace kruhy - elektroforézna povrchová úprava - tuhá rúrková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtláčnym hrdlom v jednej rovine pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2910 rpm Menovitý prietok: 57.8 m³/h Hlava čerpadla: 13.7 m Skutočný priemer obežného kolesa: 115 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2

Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 80 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 360 mm Príruba motora: FF215 Elektrické údaje: Typ motora: 100LC Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 3 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415D V Menovitý el. prúd: 6.3 A Rozbehový el. prúd: 840-920 % Cos phi: 0.87-0.82 n: 2900-2920 rpm Účinnosť: IE3 87,1% Eta 1/1: 87.1 % Eta 3/4: 88.0 % Eta 1/2: 87.7 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 87272297 Iné: MEI â‰‰‰: 0.69 Čistá hmotnosť: 66 kg Hrubá hmotnosť: 78 kg Prepravné množstvo: 0.22 m³ Fínčina: 4616099 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

96108718 TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1 50 Hz

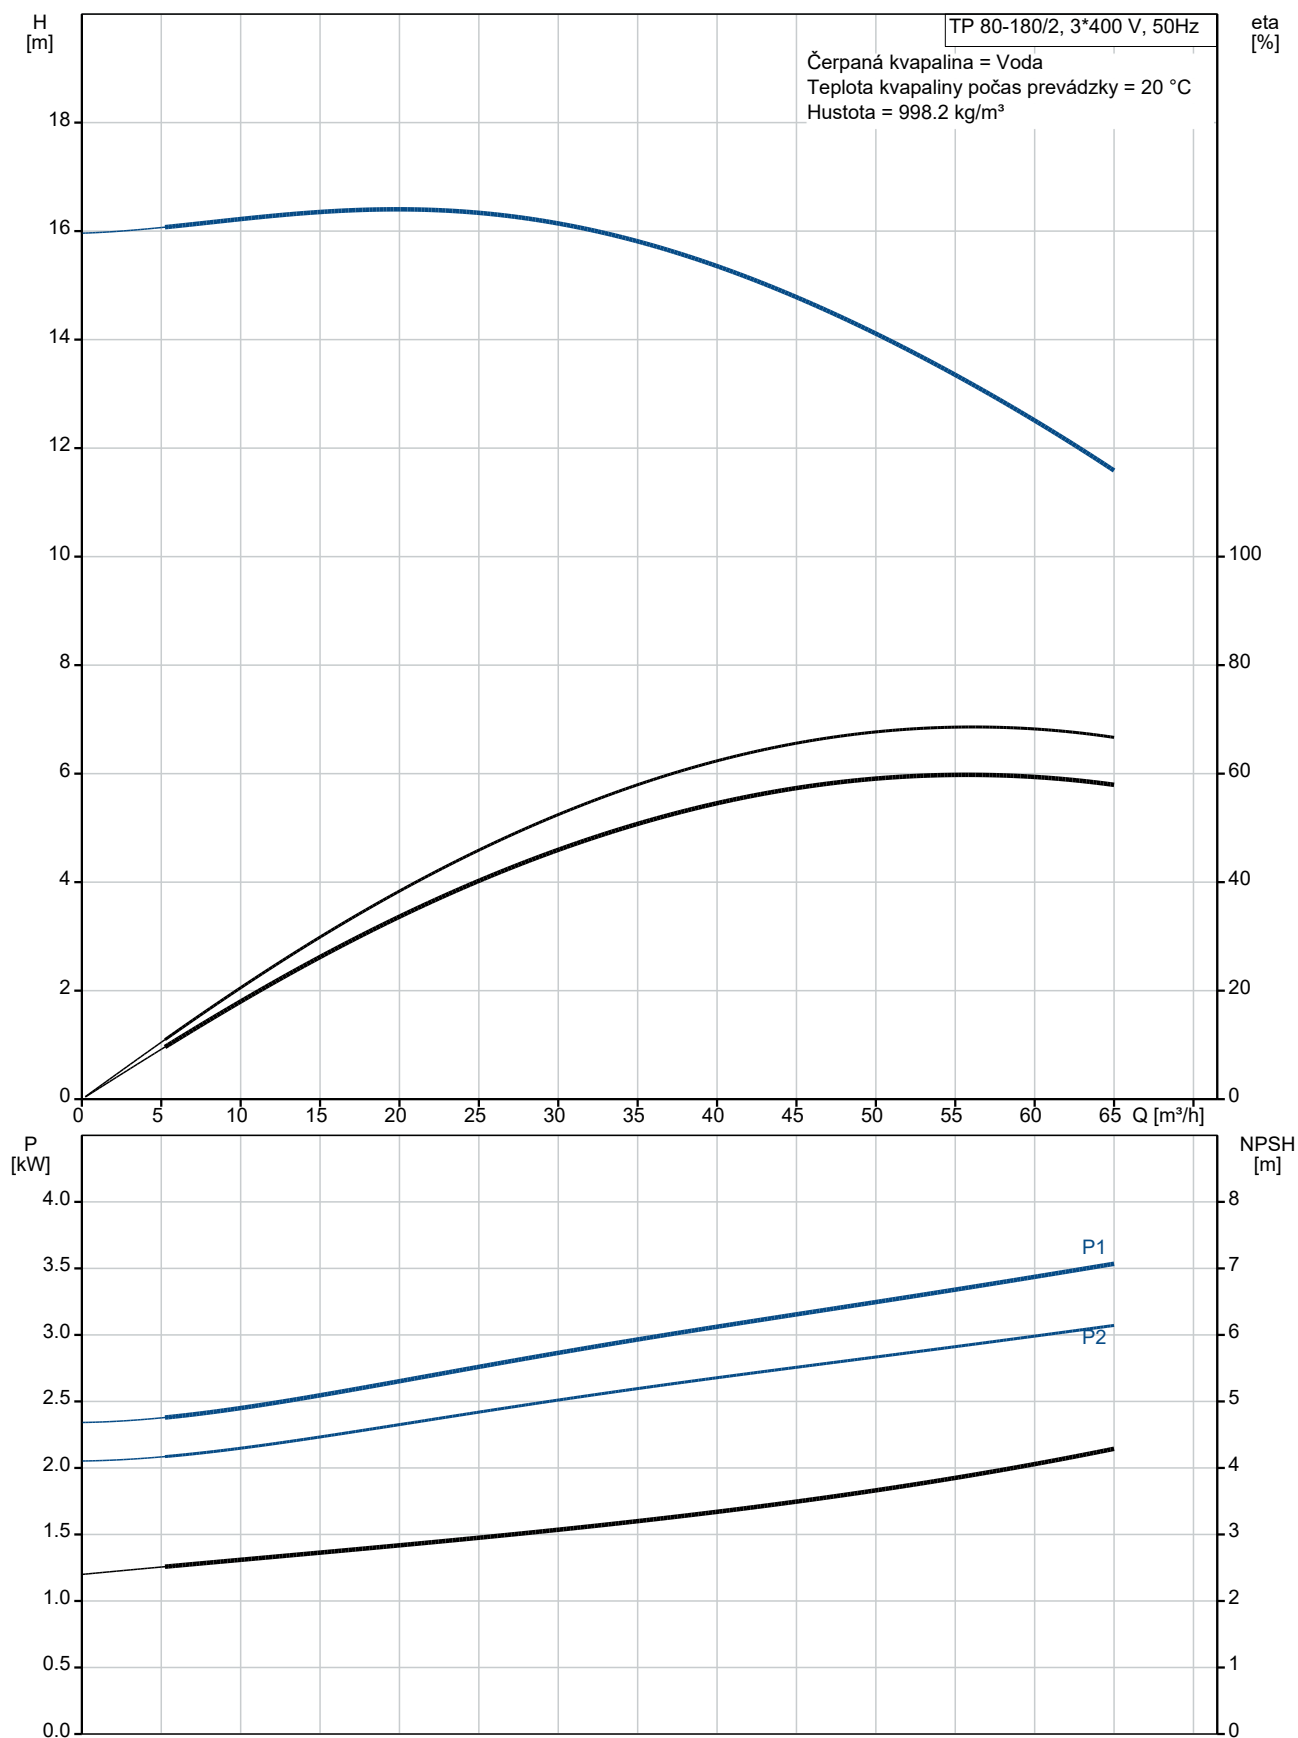

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1
Objednacie číslo:	96108718
Číslo EAN:	5700396976846
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2910 rpm
Menovitý prietok:	57.8 m³/h
Hlava čerpadla:	13.7 m
Max. výtláčná výška:	180 dm
Skutočný priemer obehného kolesa:	115 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 80
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	360 mm
Príruba motora:	FF215
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	100LC
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	3 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D V
Menovitý el. prúd:	6.3 A
Rozbehový el. prúd:	840-920 %
Cos phi:	0.87-0.82
n:	2900-2920 rpm
Účinnosť:	IE3 87,1%
Eta 1/1:	87.1 %
Eta 3/4:	88.0 %
Eta 1/2:	87.7 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	87272297
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

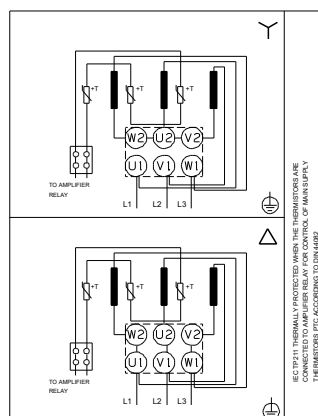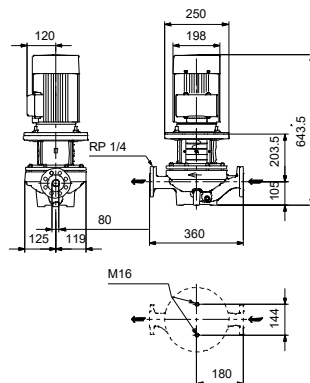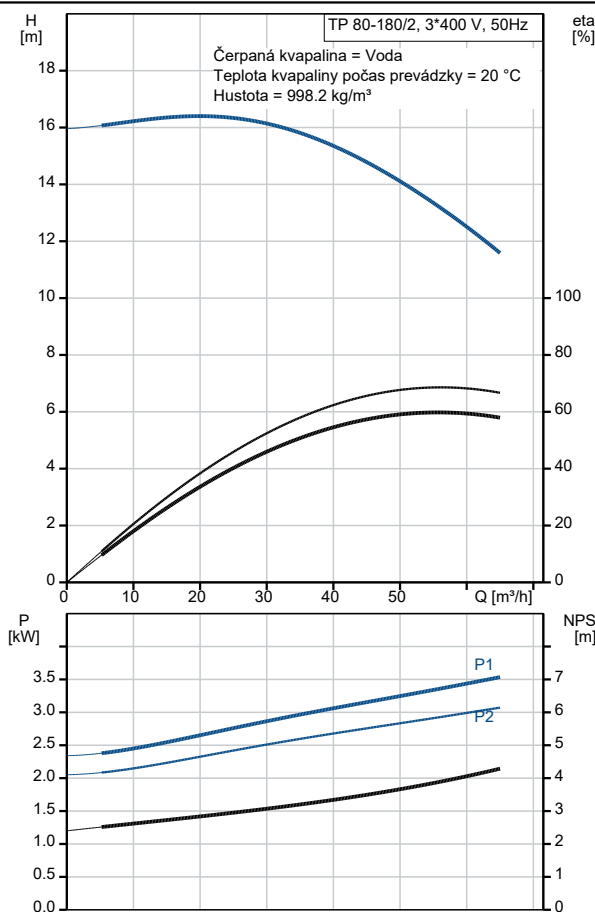



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â%¥:	0.69
Čistá hmotnosť:	66 kg
Hrubá hmotnosť:	78 kg
Prepravné množstvo:	0.22 m³
Fínčina:	4616099
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

96108718 TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1 50 Hz

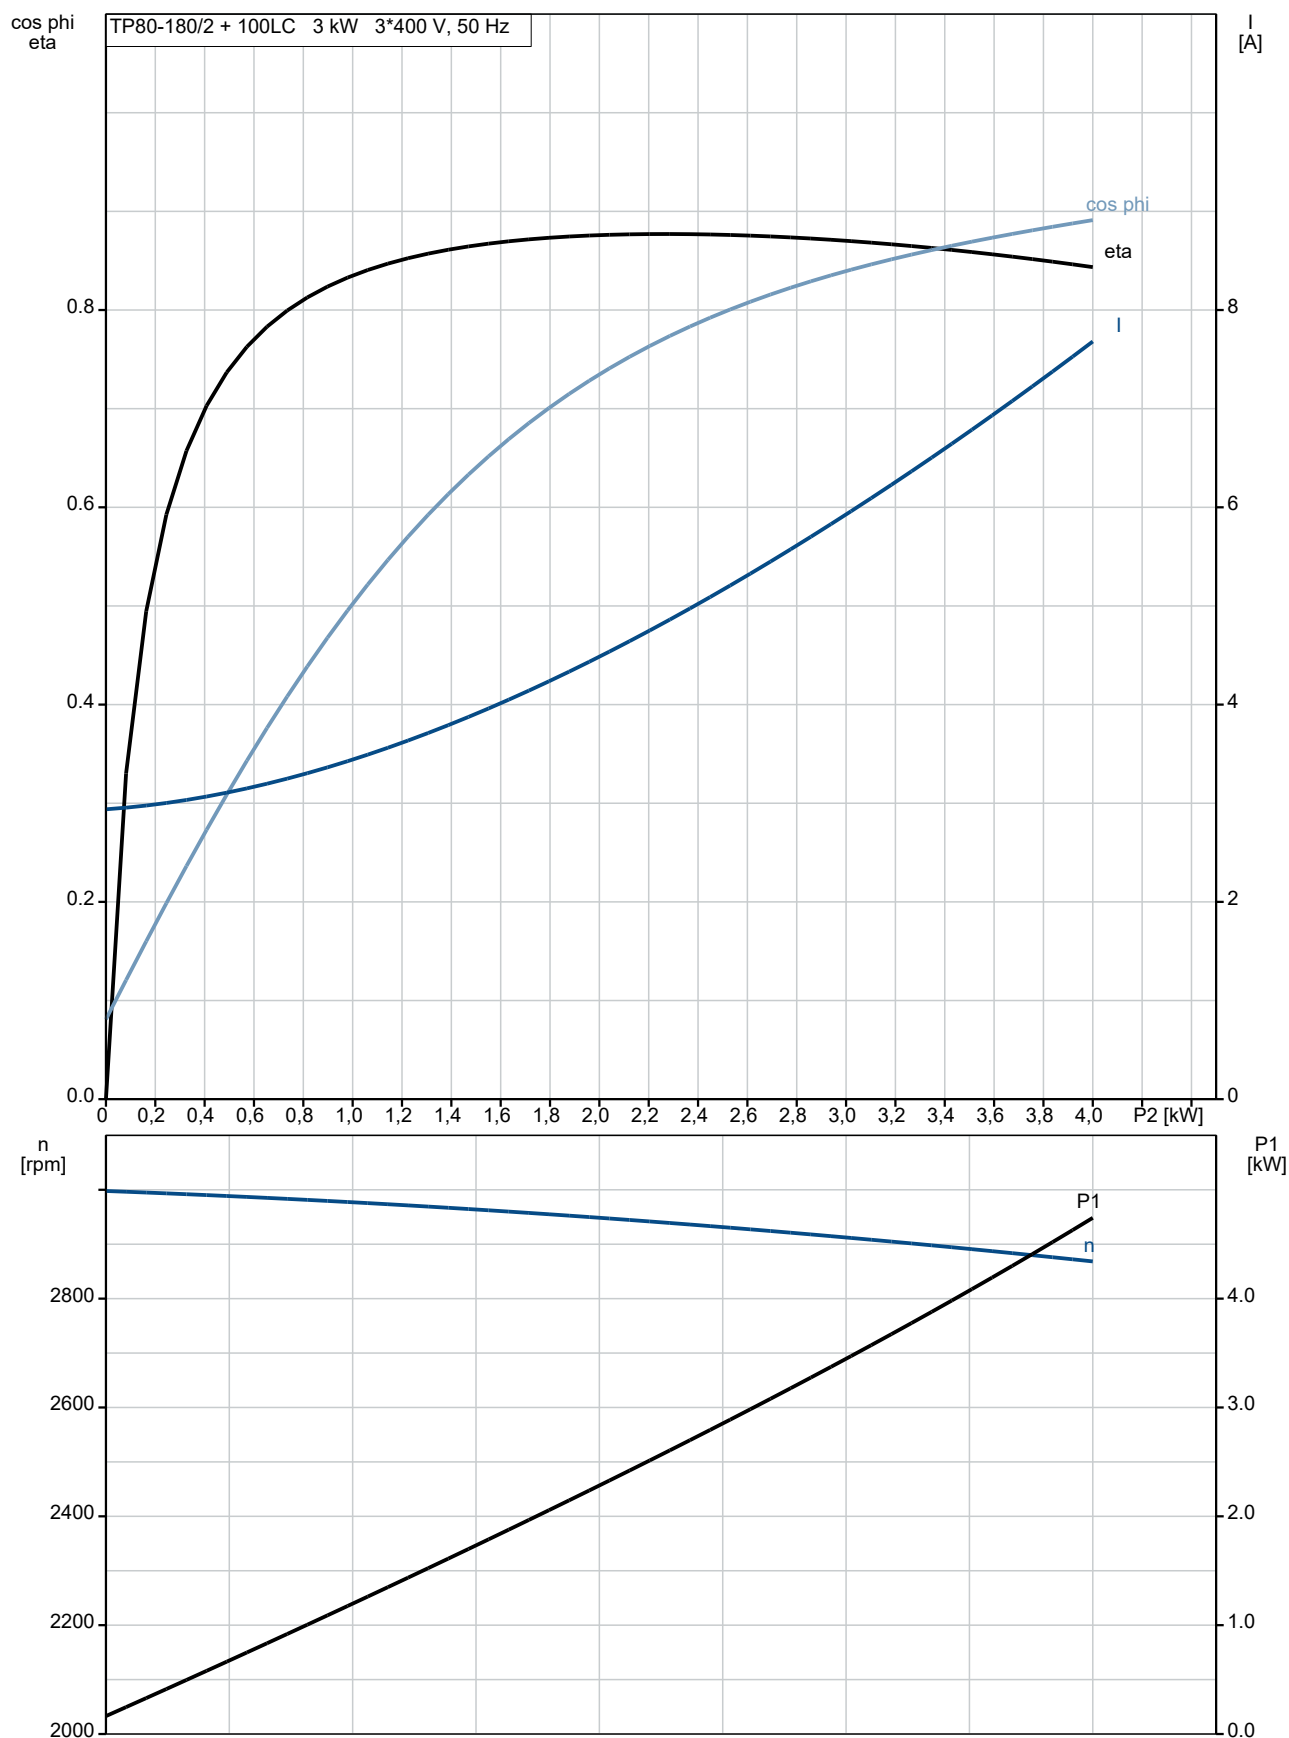


96108718 TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1 50 Hz

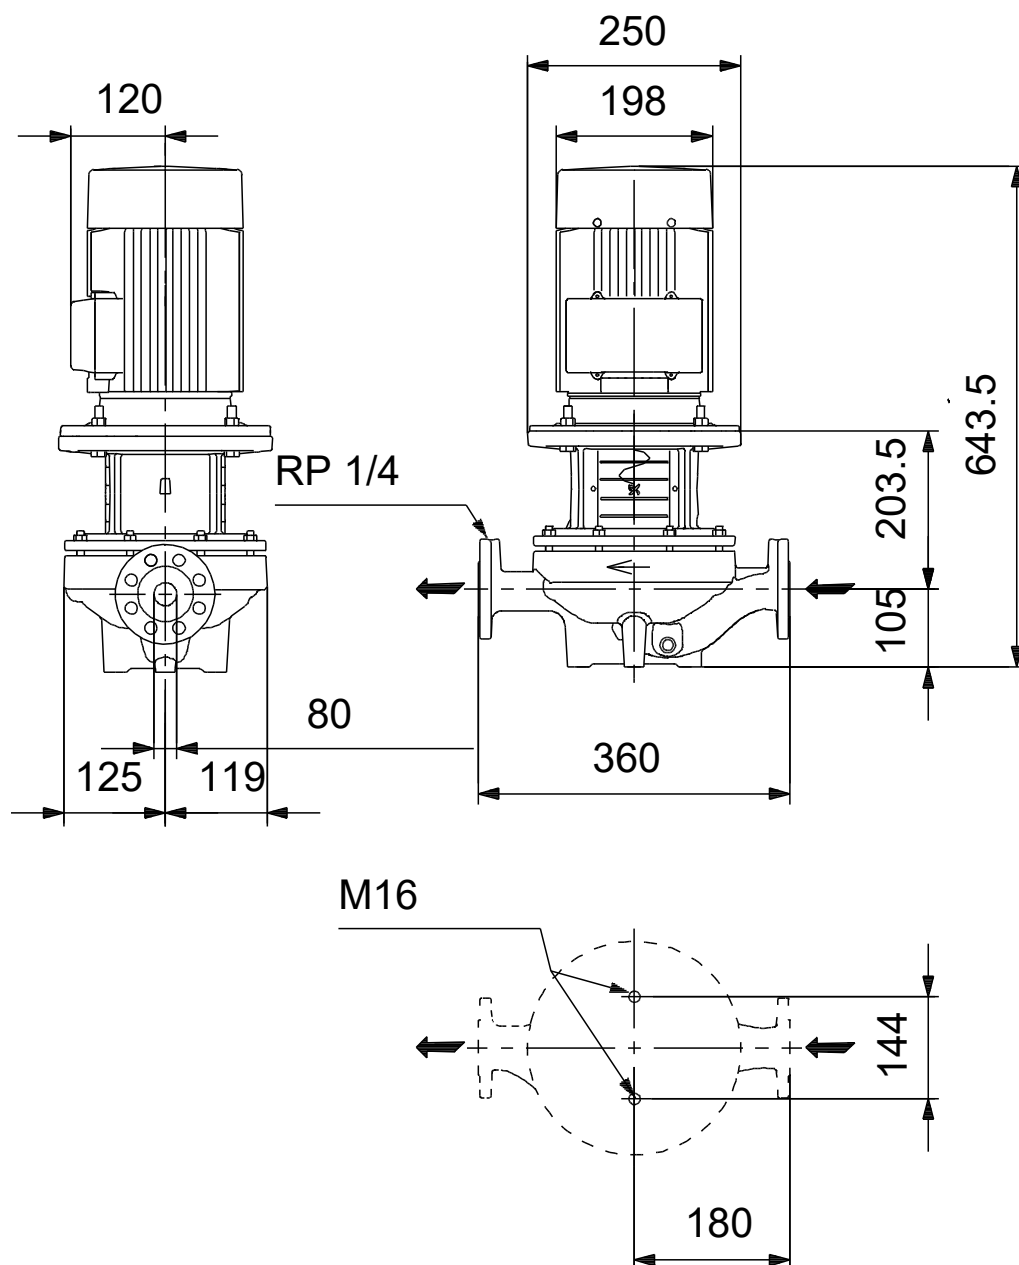

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96108718 TP 80-180/2 A-F-A-BQQE-JX1 50 Hz

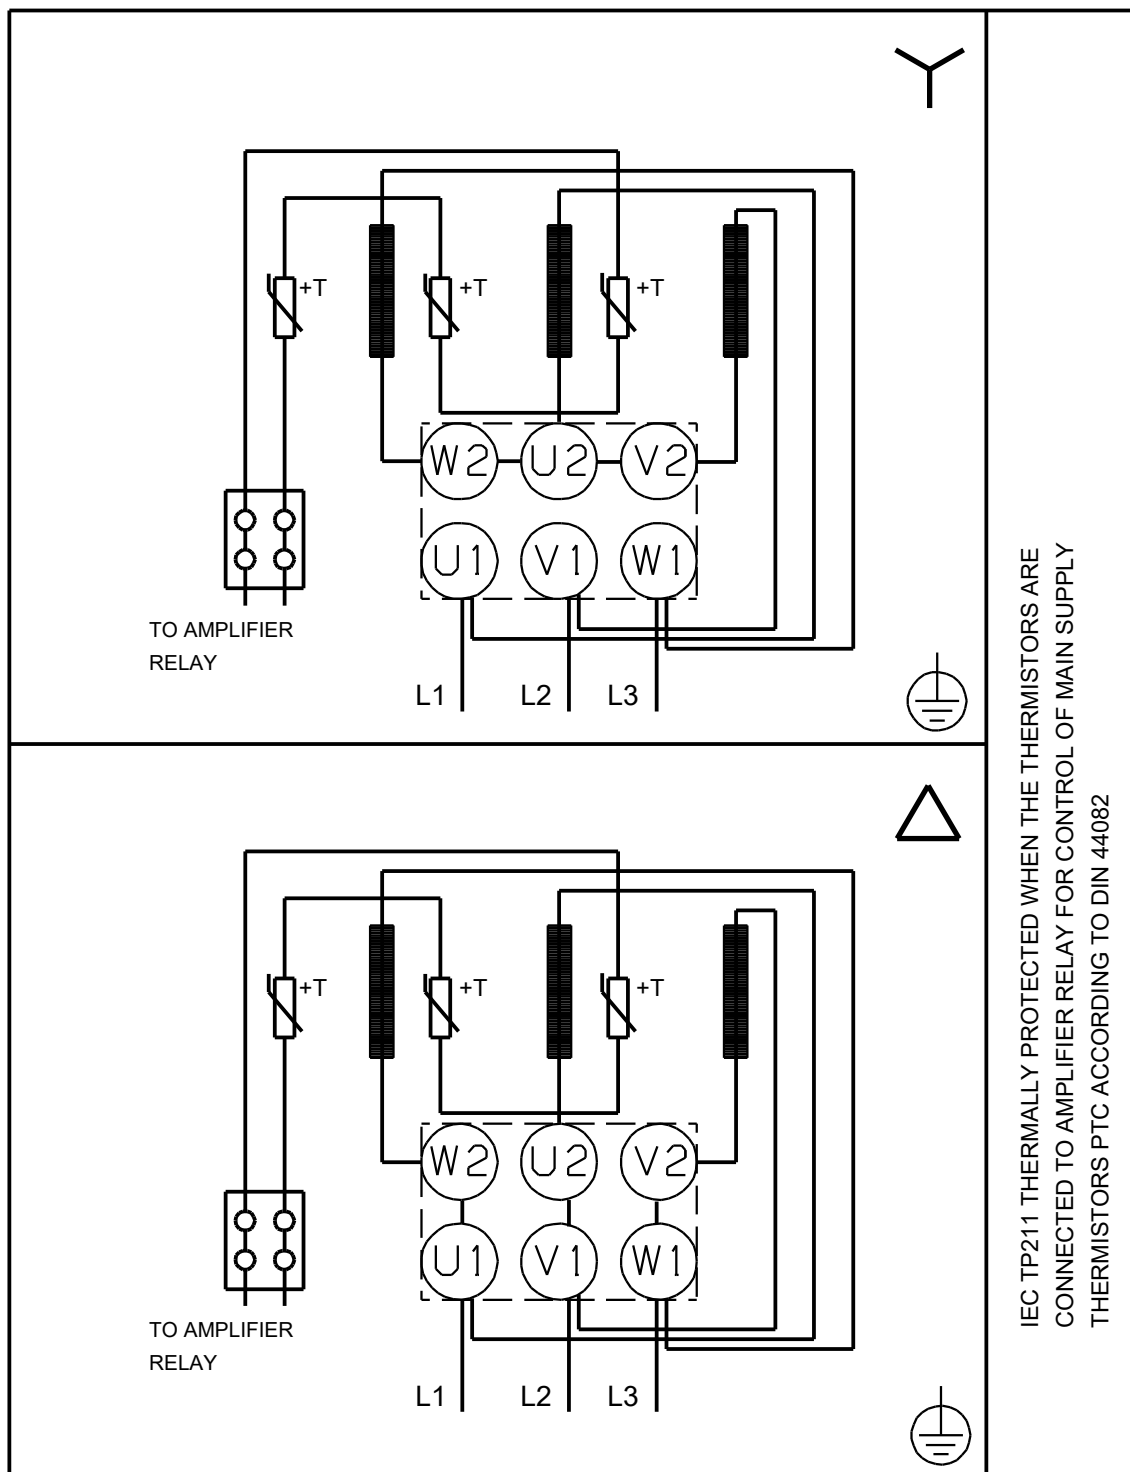

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 80-180/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96108718

Celkom: Cena na požiadanie
