





Množstvo	Popis
1	TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96108795 Jednostupňové zdvojené odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - bronzové tesniace kruhy - elektroforézná povrchová úprava - tuhá rúrková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej priamke pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2945 rpm Menovitý prietok: 93.8 m³/h Hlava čerpadla: 48.3 m Skutočný priemer obežného kolesa: 200 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200

Množstvo	Popis
	ASTM class 30
	Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 80 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 500 mm Príruba motora: FF300 Elektrické údaje: Typ motora: 180MB Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 22 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415D/660-690Y V Menovitý el. prúd: 39.5/22.8 A Rozbehový el. prúd: 830 % Cos phi: 0.90-0.90 n: 2950 rpm Účinnosť: IE3 92,7% Eta 1/1: 92.7 % Eta 3/4: 93.7 % Eta 1/2: 94.4 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 87470021 Iné: MEI â%¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 400 kg Hrubá hmotnosť: 425 kg Prepravné množstvo: 0.65 m³ Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137065

96108795 TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1 50 Hz

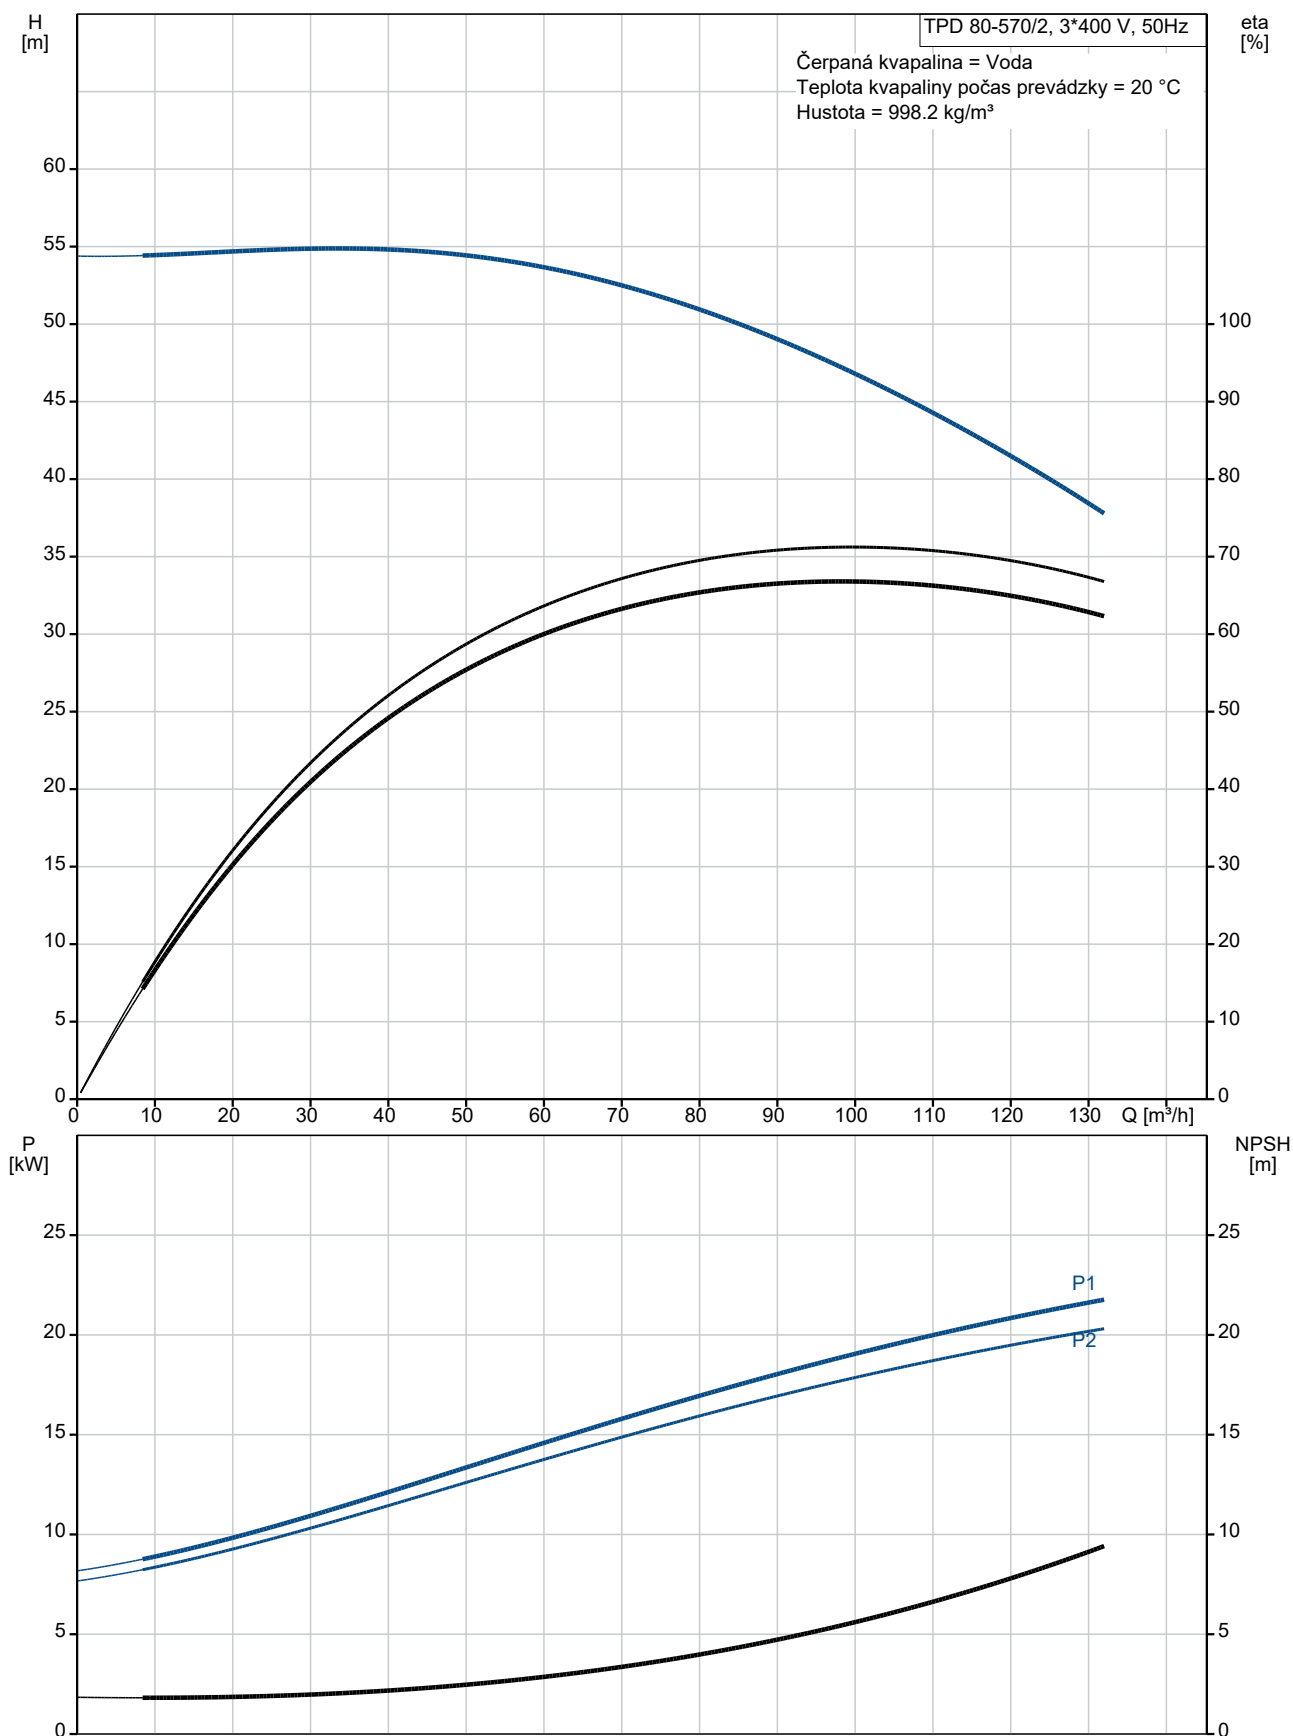

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1
Objednacie číslo:	96108795
Číslo EAN:	5700396977614
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2945 rpm
Menovitý prietok:	93.8 m³/h
Hlava čerpadla:	48.3 m
Max. výtláčna výška:	570 dm
Skutočný priemer obežného kolesa:	200 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 80
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	500 mm
Príruba motora:	FF300
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	180MB
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	22 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D/660-690Y V
Menovitý el. prúd:	39.5/22.8 A
Rozbehový el. prúd:	830 %
Cos phi:	0.90-0.90
n:	2950 rpm
Účinnosť:	IE3 92,7%
Eta 1/1:	92.7 %
Eta 3/4:	93.7 %
Eta 1/2:	94.4 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	87470021
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

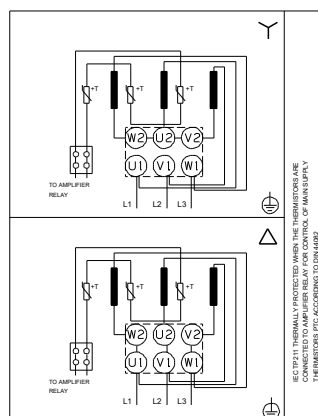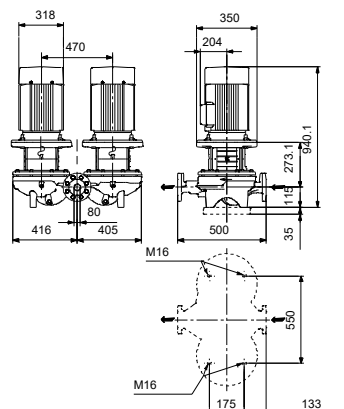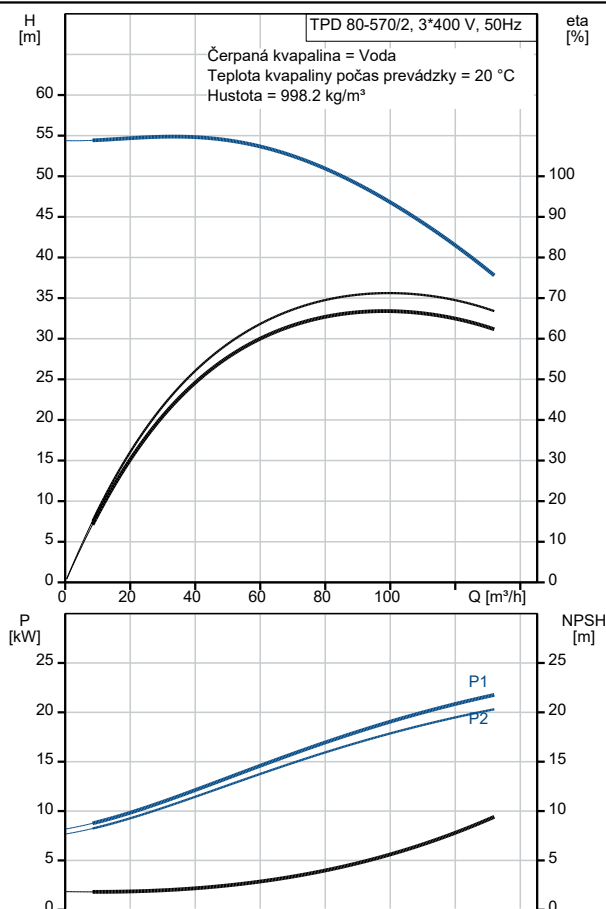



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â‰‰‰:	0.70
Čistá hmotnosť:	400 kg
Hrubá hmotnosť:	425 kg
Prepravné množstvo:	0.65 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137065

96108795 TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1 50 Hz

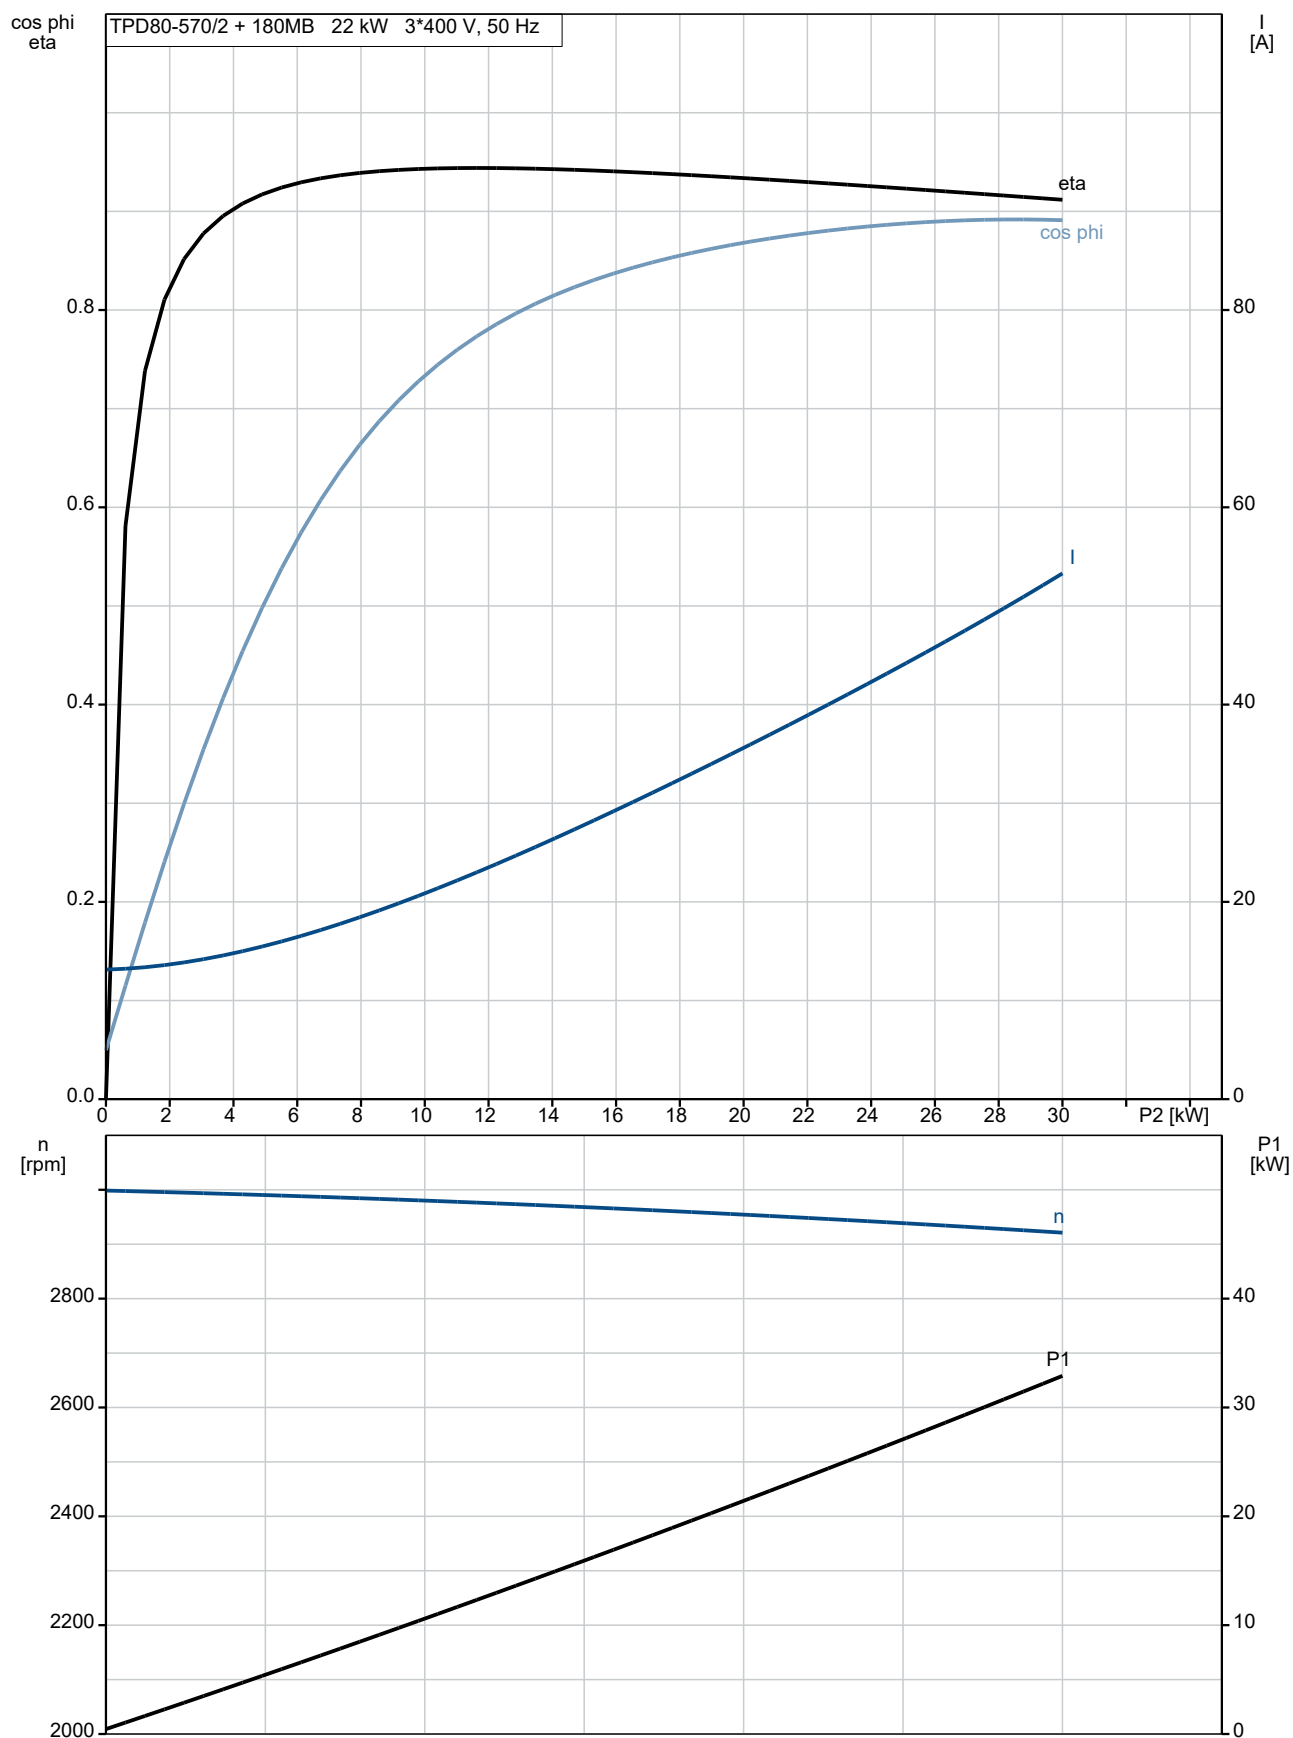


96108795 TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1 50 Hz

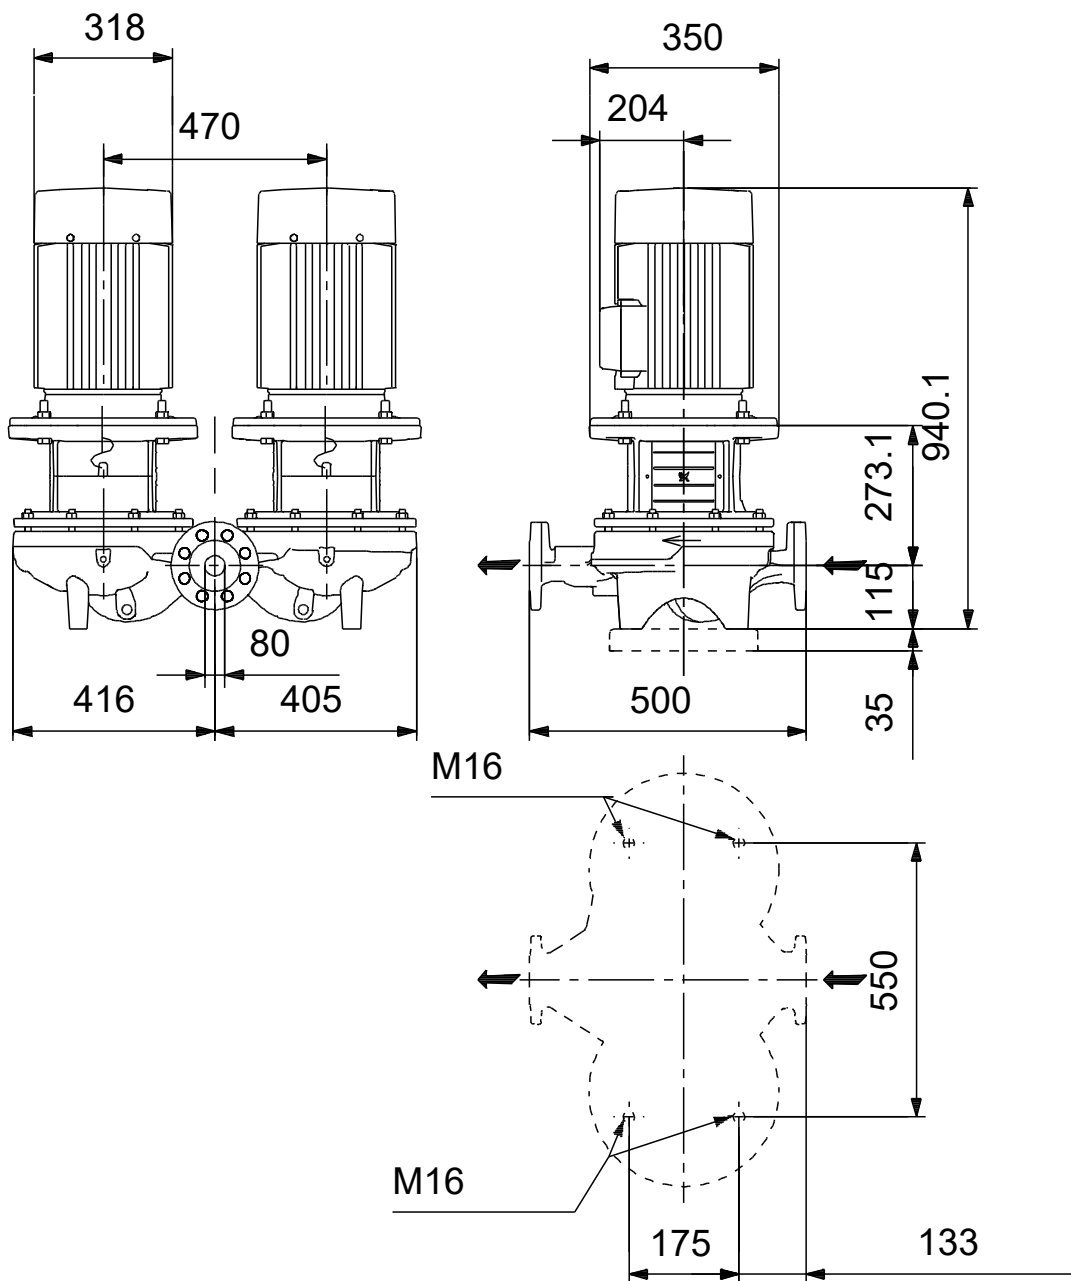

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96108795 TPD 80-570/2 A-F-A-BQQE-QX1 50 Hz

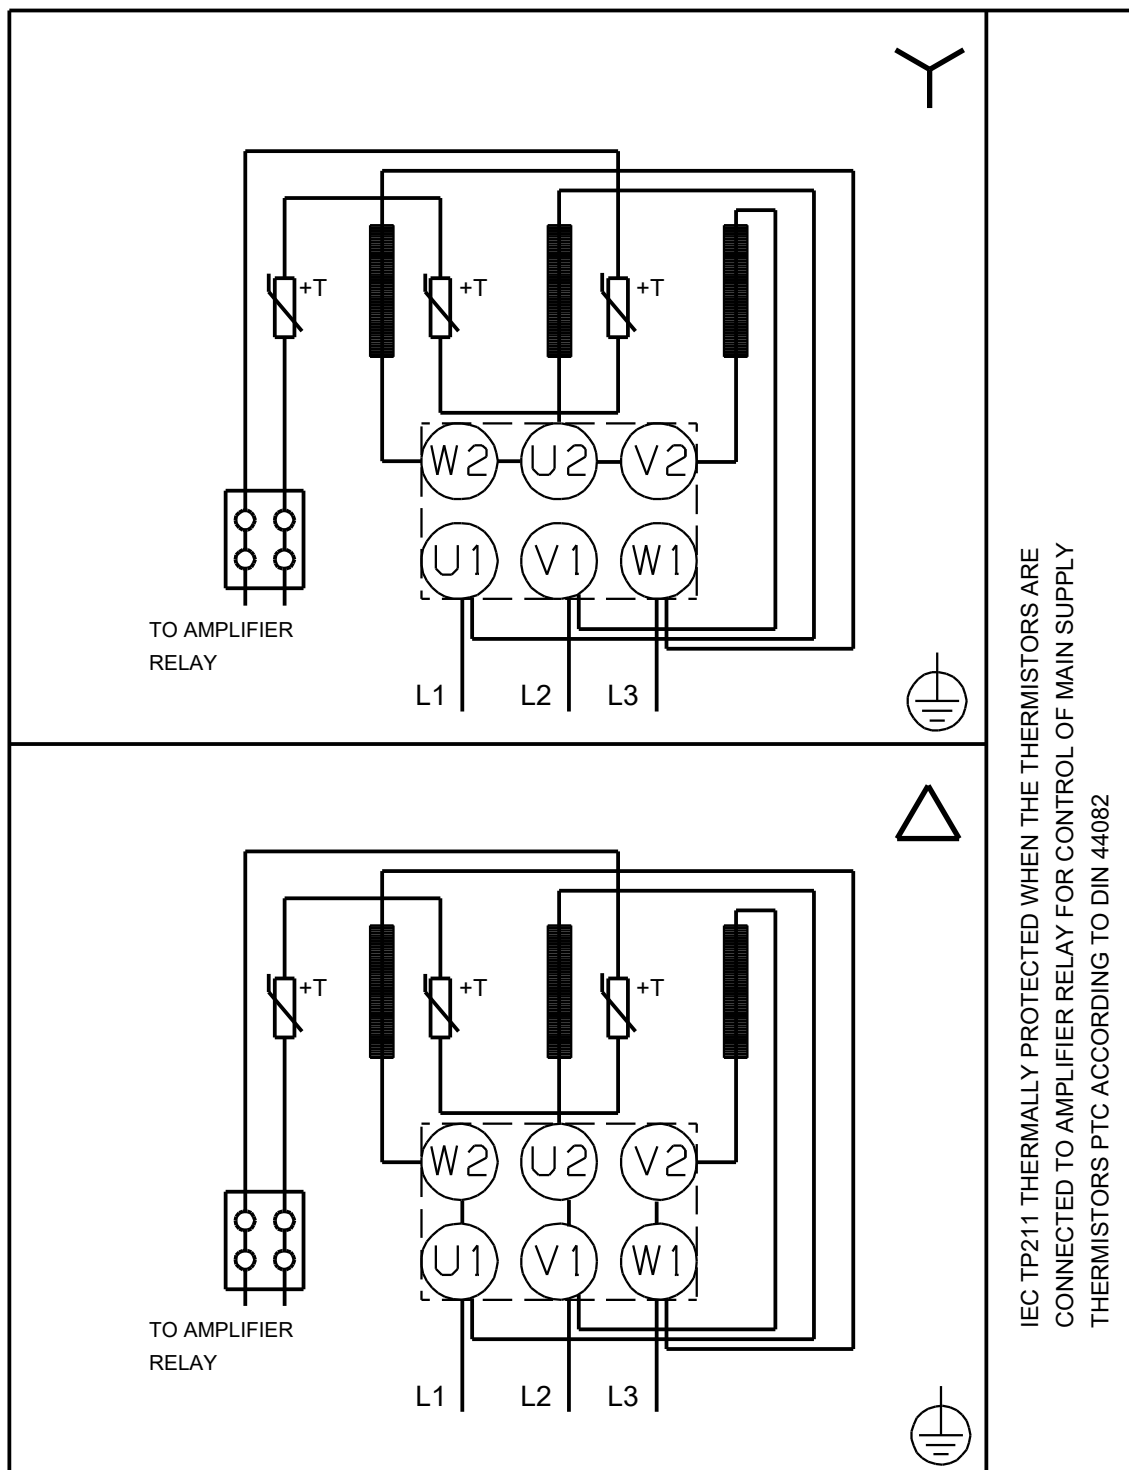

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TPD 80-570/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96108795

Celkom: Cena na požiadanie
