





Množstvo	Popis
1	ALPHA2 32-40 N 180  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97993212 • Funkcia AUTOADAPT automaticky nájde najlepšiu požadovanú hodnotu, čím sa zníži spotreba energie a nastavovací čas. • Izolačné nádrže sa dodávajú s čerpadlami, aby sa minimalizovali tepelné straty energie vo vykurovacích a chladiacích sústavách. • Displej zobrazuje skutočnú spotrebu energie vo wattoch alebo skutočný prietok v m³ / h na účely riadenia. • Najlepší index energetickej účinnosti (EEI) na trhu poskytuje najvyššie úspory energie za rok. • Telesá čerpadiel z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii, ak si aplikácia vyžaduje odolnosť proti korózii alebo pre pitnú vodu, prípravu TUV. • Je v súlade s nemeckým nariadením o úspore energie v budovách a stavebných sústavách, Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 ods. 3. • Funkcia automatického nočného poklesu, ktorá ďalej znižuje spotrebu energie, ak túto funkciu poskytuje kotol. • Jednoduchý výber z troch kriviek konštantného tlaku, troch kriviek proporcionálneho tlaku alebo troch stálych rýchlostí pomocou jediného tlačidla. Rýchle a jednoduché nastavenie. • Zástrčka ALPHA. Jednoduché, rýchle a bezpečné elektrické pripojenie. • ALPHA2 je vhodná pre sústavy so studenou vodou, pre schválenie pitnej vody. Vysoká flexibilita aplikácie. • Elektricky potiahnuté teleso čerpadla. • Nevyžaduje sa žiadna vonkajšia ochrana motora. Znížený čas a náklady na inštaláciu. • Nový vylepšený štart. Bezpečný štart v náročných podmienkach. • Nové pokročilé. Ochrana proti chodu nasucho. Chráni čerpadlo pri úvodnom zapnutí a dennej prevádzke, ak v čerpadle nie je voda. • Manuálny letný režim. Šetrí energiu počas leta - spotreba <0,8 W a zaisťuje bezpečný štart v nasledujúcej vykurovacej sezóne. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: VDE,CE,EAC Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Obežné koleso: PES 30%GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 2

Množstvo	Popís
	Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm Elektrické údaje: Príkon - P1: 3 .. 18 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.04 .. 0.18 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEI): 0.15 Čistá hmotnosť: 2.3 kg Hrubá hmotnosť: 2.47 kg Pepravné množstvo: 0.004 m³ Nórčina: 9042057


97993212 ALPHA2 32-40 N 180

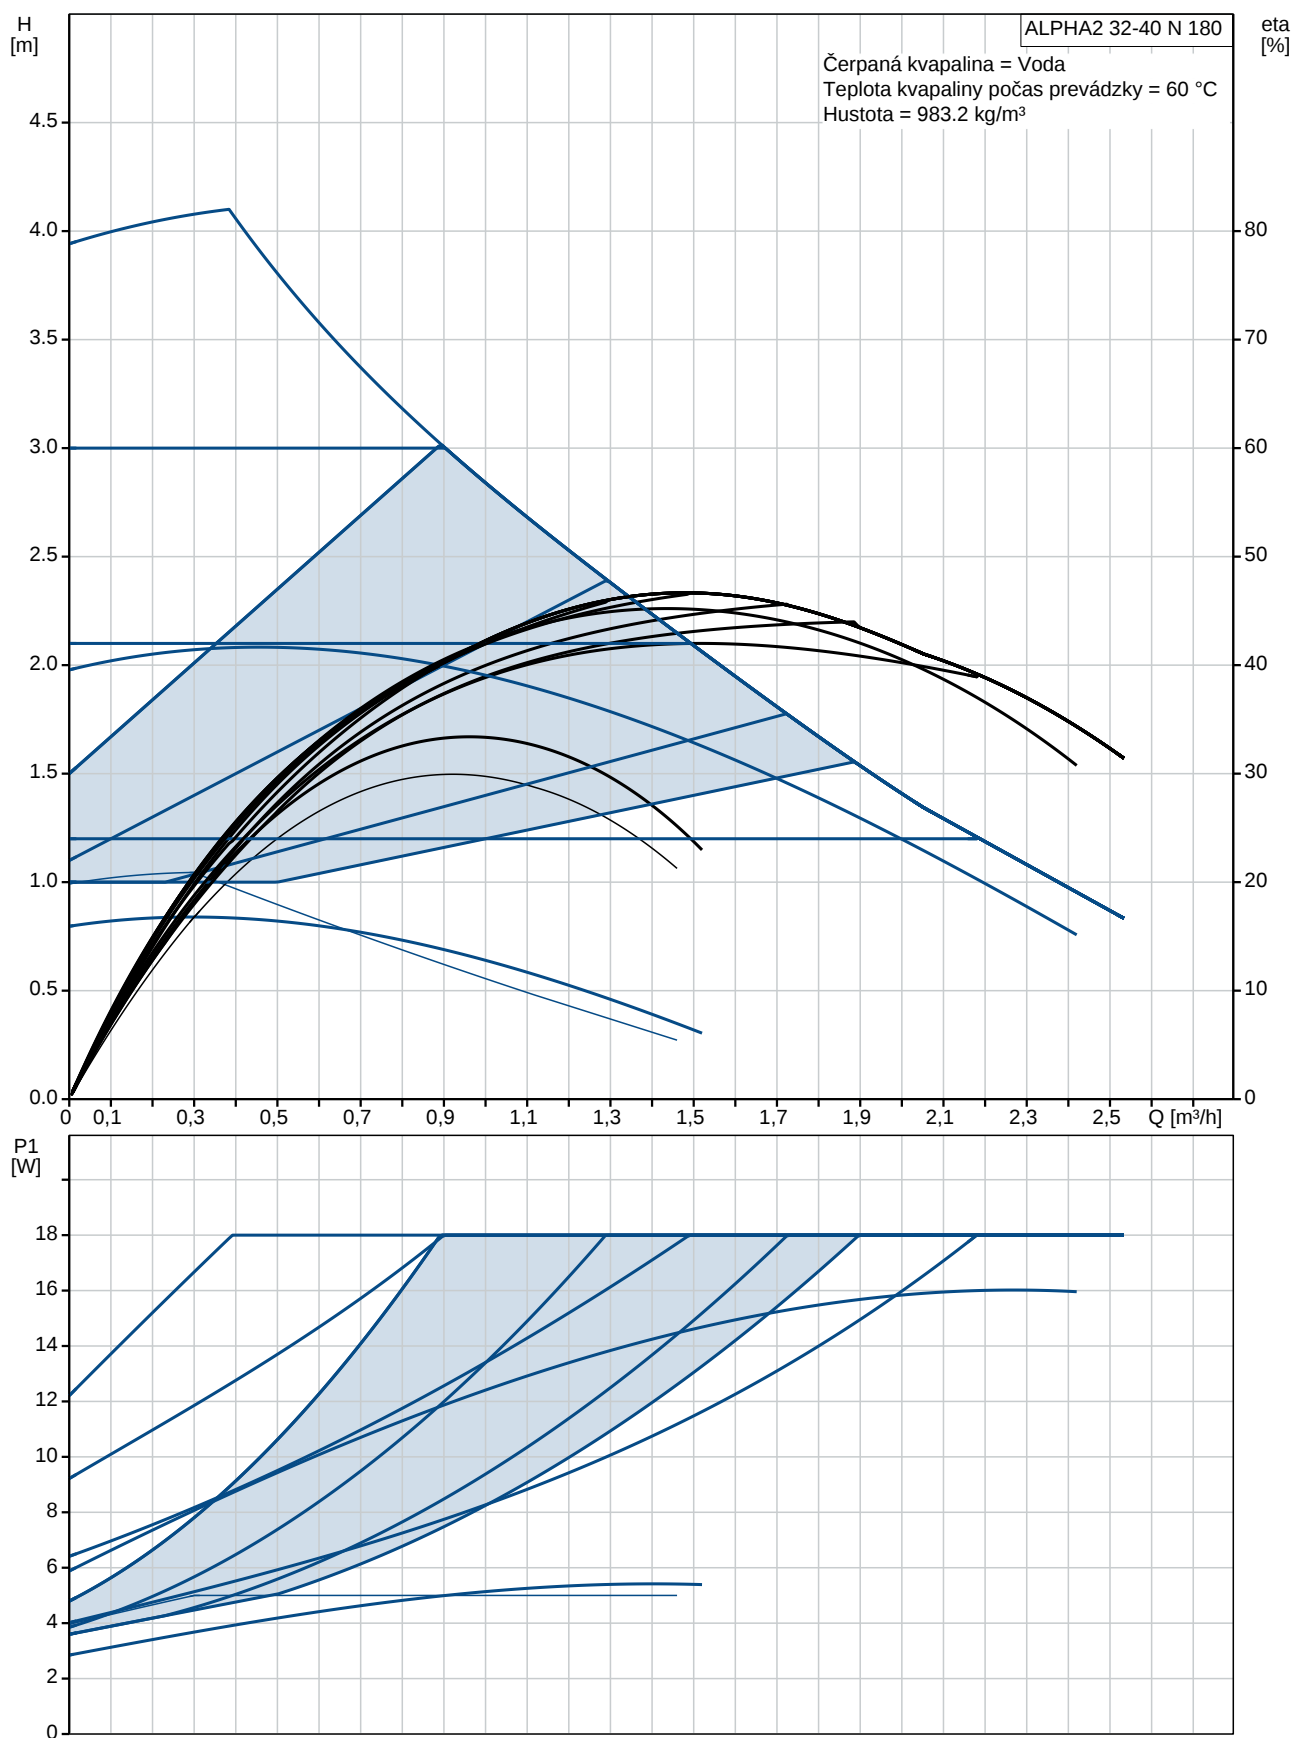


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	ALPHA2 32-40 N 180
Objednacie číslo:	97993212
Číslo EAN:	5710627540517
Techn.:	
Max. dopravná výška:	40 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	VDE,CE,EAC
Model:	D
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Teleso čerpadla:	ASTM 351 CF8
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	3 .. 18 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.04 .. 0.18 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	ELEC
Riadiace jednotky:	
Aut. nočná prevádzka:	Vrátane automat. nočnej reduk. prevádzky
Pos term box:	6H
Iné:	
Energia (EEI):	0.15
Čistá hmotnosť:	2.3 kg
Hrubá hmotnosť:	2.47 kg
Pepravné množstvo:	0.004 m ³
Nórčina:	9042057

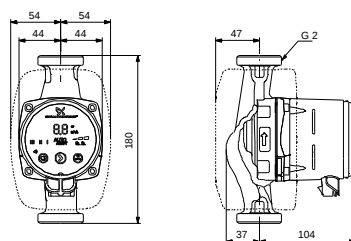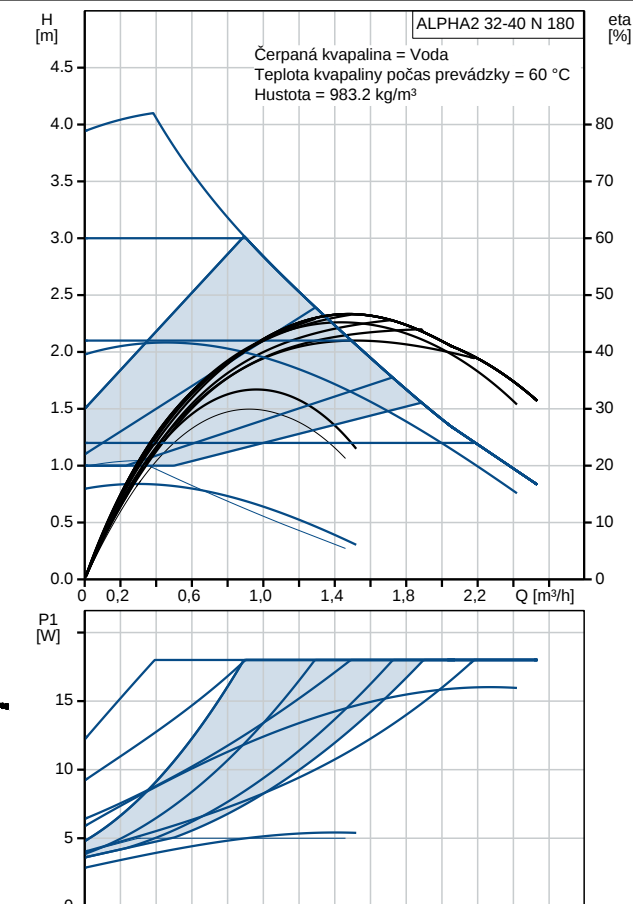

97993212 ALPHA2 32-40 N 180

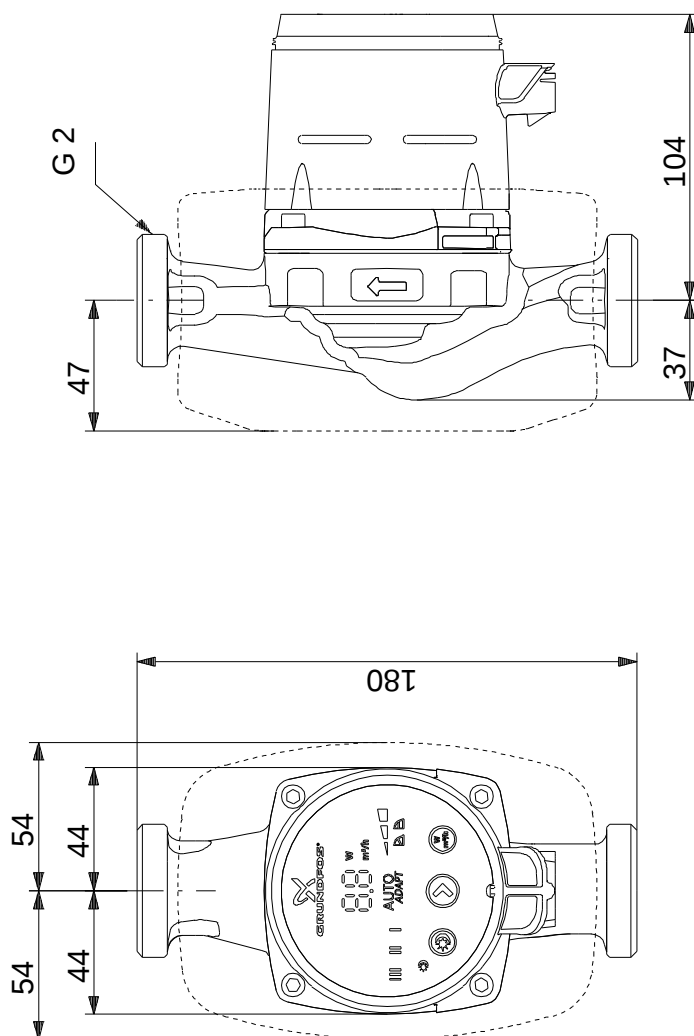

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

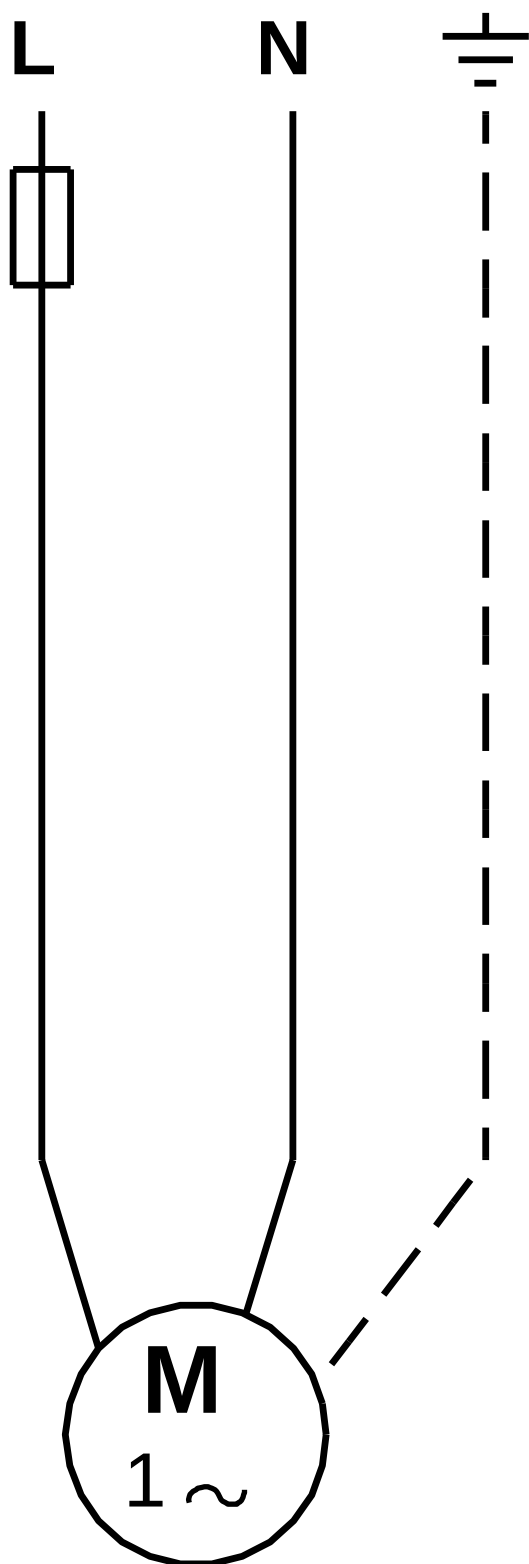97993212 ALPHA2 32-40 N 180

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: ALPHA2 32-40 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97993212

Celkom: Cena na požiadanie
