






Množstvo	Popis
1	TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98282133 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - tesniace kruhy a obežné koleso z nehrdzavejúcej ocele - elektroforézna povrchová úprava - misková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej priamke pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2865 rpm Menovitý prietok: 7.88 m³/h Hlava čerpadla: 7.93 m Skutočný priemer obežného kolesa: 89 mm

Množstvo	Popis
	Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásma krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Obežné koleso: Kompozit PES+30% GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 120 °C Druh pripojenia: G Veľkosť pripojenia: DN 25 PN pre potrubnú prípojku: PN 10 Pripojenie na prip.: 180 mm Príruba motora: FT85 Elektrické údaje: Typ motora: 71A Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 0.37 kW f: 50 Hz U: 3 x 220-240D/380-415Y V Menovitý el. prúd: 1.74/1.00 A Rozbehový el. prúd: 490-530 % Cos phi: 0.80-0.70 n: 2850-2880 rpm Účinnosť: IE3 73,8% Eta 1/1: 73.8 % Eta 3/4: 79.0 % Eta 1/2: 75.5 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85805102 Iné: MEI â%¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 10 kg Hrubá hmotnosť: 12 kg Prepravné množstvo: 0.04 m³ Dánčina: 381810090 Fínčina: 4616003 Nórčina: 9043512 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

98282133 TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1 50 Hz

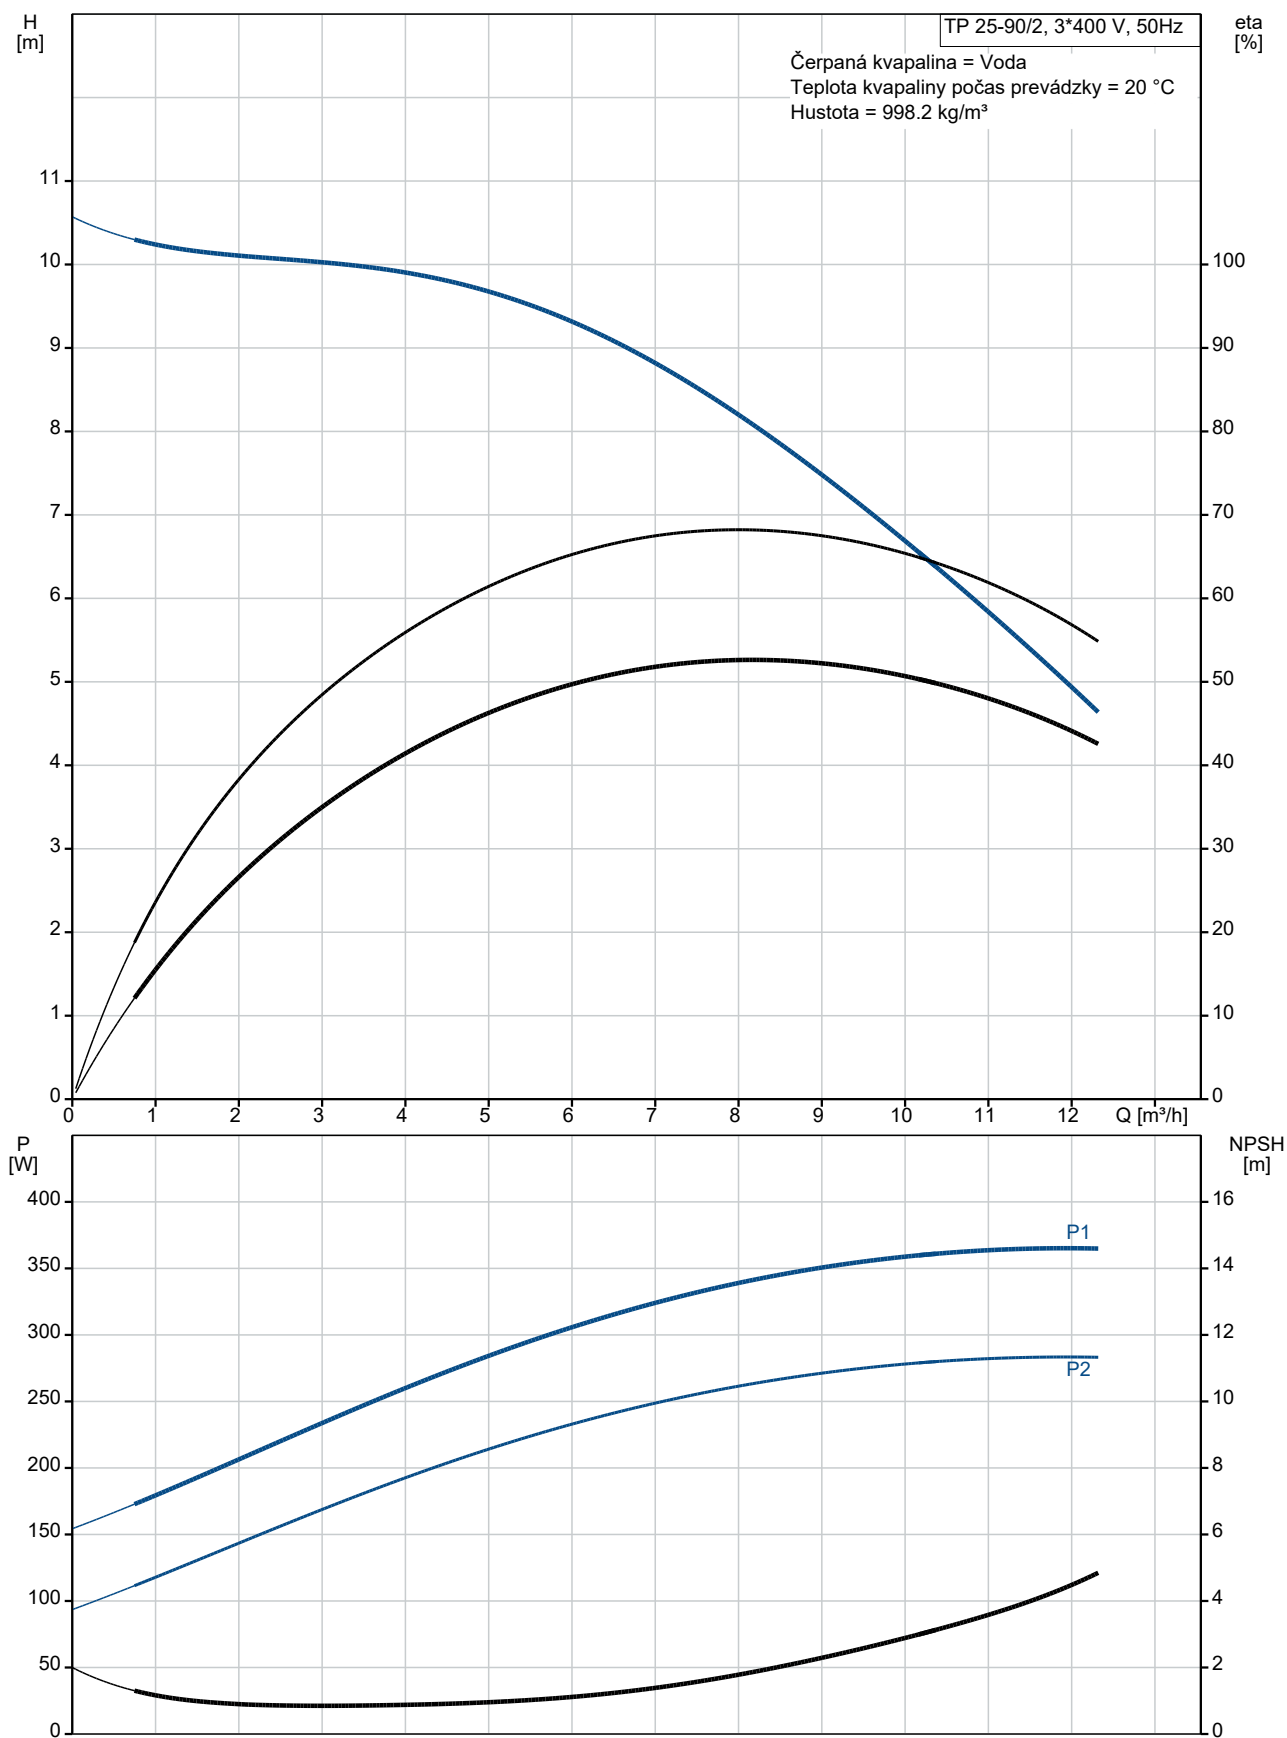

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1
Objednacie číslo:	98282133
Číslo EAN:	5711492397541
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2865 rpm
Menovitý prietok:	7.88 m³/h
Hlava čerpadla:	7.93 m
Max. výtláčná výška:	90 dm
Skutočný priemer obežného kola:	89 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-200
Teleso čerpadla:	ASTM class 30
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PES+30% GF
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	DN 25
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	180 mm
Príruba motora:	FT85
Kód pripojenia:	O
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	71A
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	0.37 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240D/380-415Y V
Menovitý el. prúd:	1.74/1.00 A
Rozbehový el. prúd:	490-530 %
Cos phi:	0.80-0.70
n:	2850-2880 rpm
Účinnosť:	IE3 73,8%
Eta 1/1:	73.8 %
Eta 3/4:	79.0 %
Eta 1/2:	75.5 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Výr.č. motora:	85805102
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	

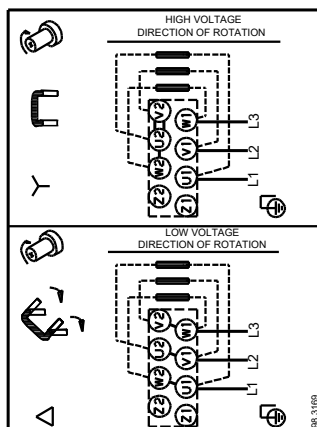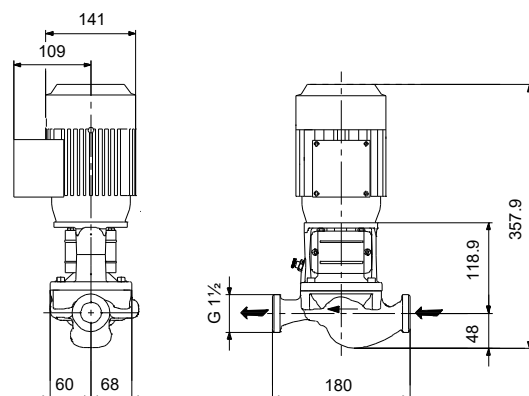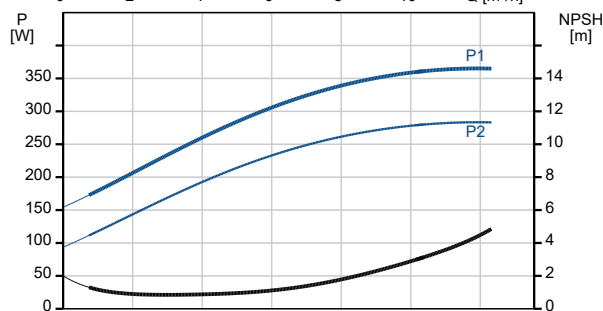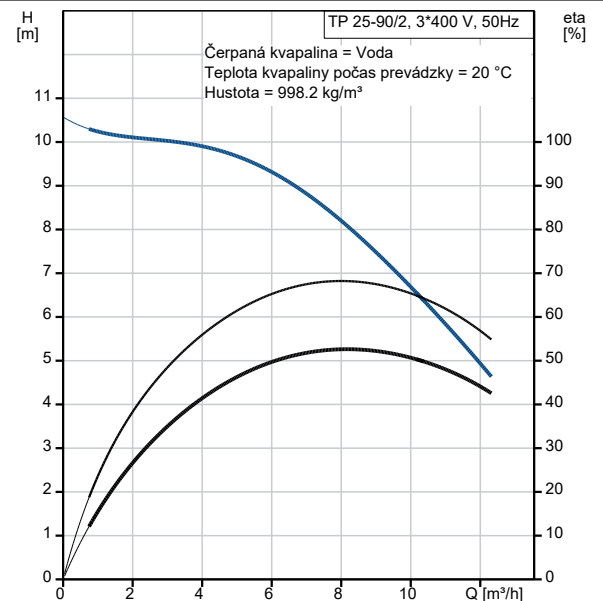





Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Popis	Hodnota
MEI â%¥:	0.70
Čistá hmotnosť:	10 kg
Hrubá hmotnosť:	12 kg
Prepravné množstvo:	0.04 m³
Dánčina:	381810090
Fínčina:	4616003
Nórčina:	9043512
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

98282133 TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1 50 Hz

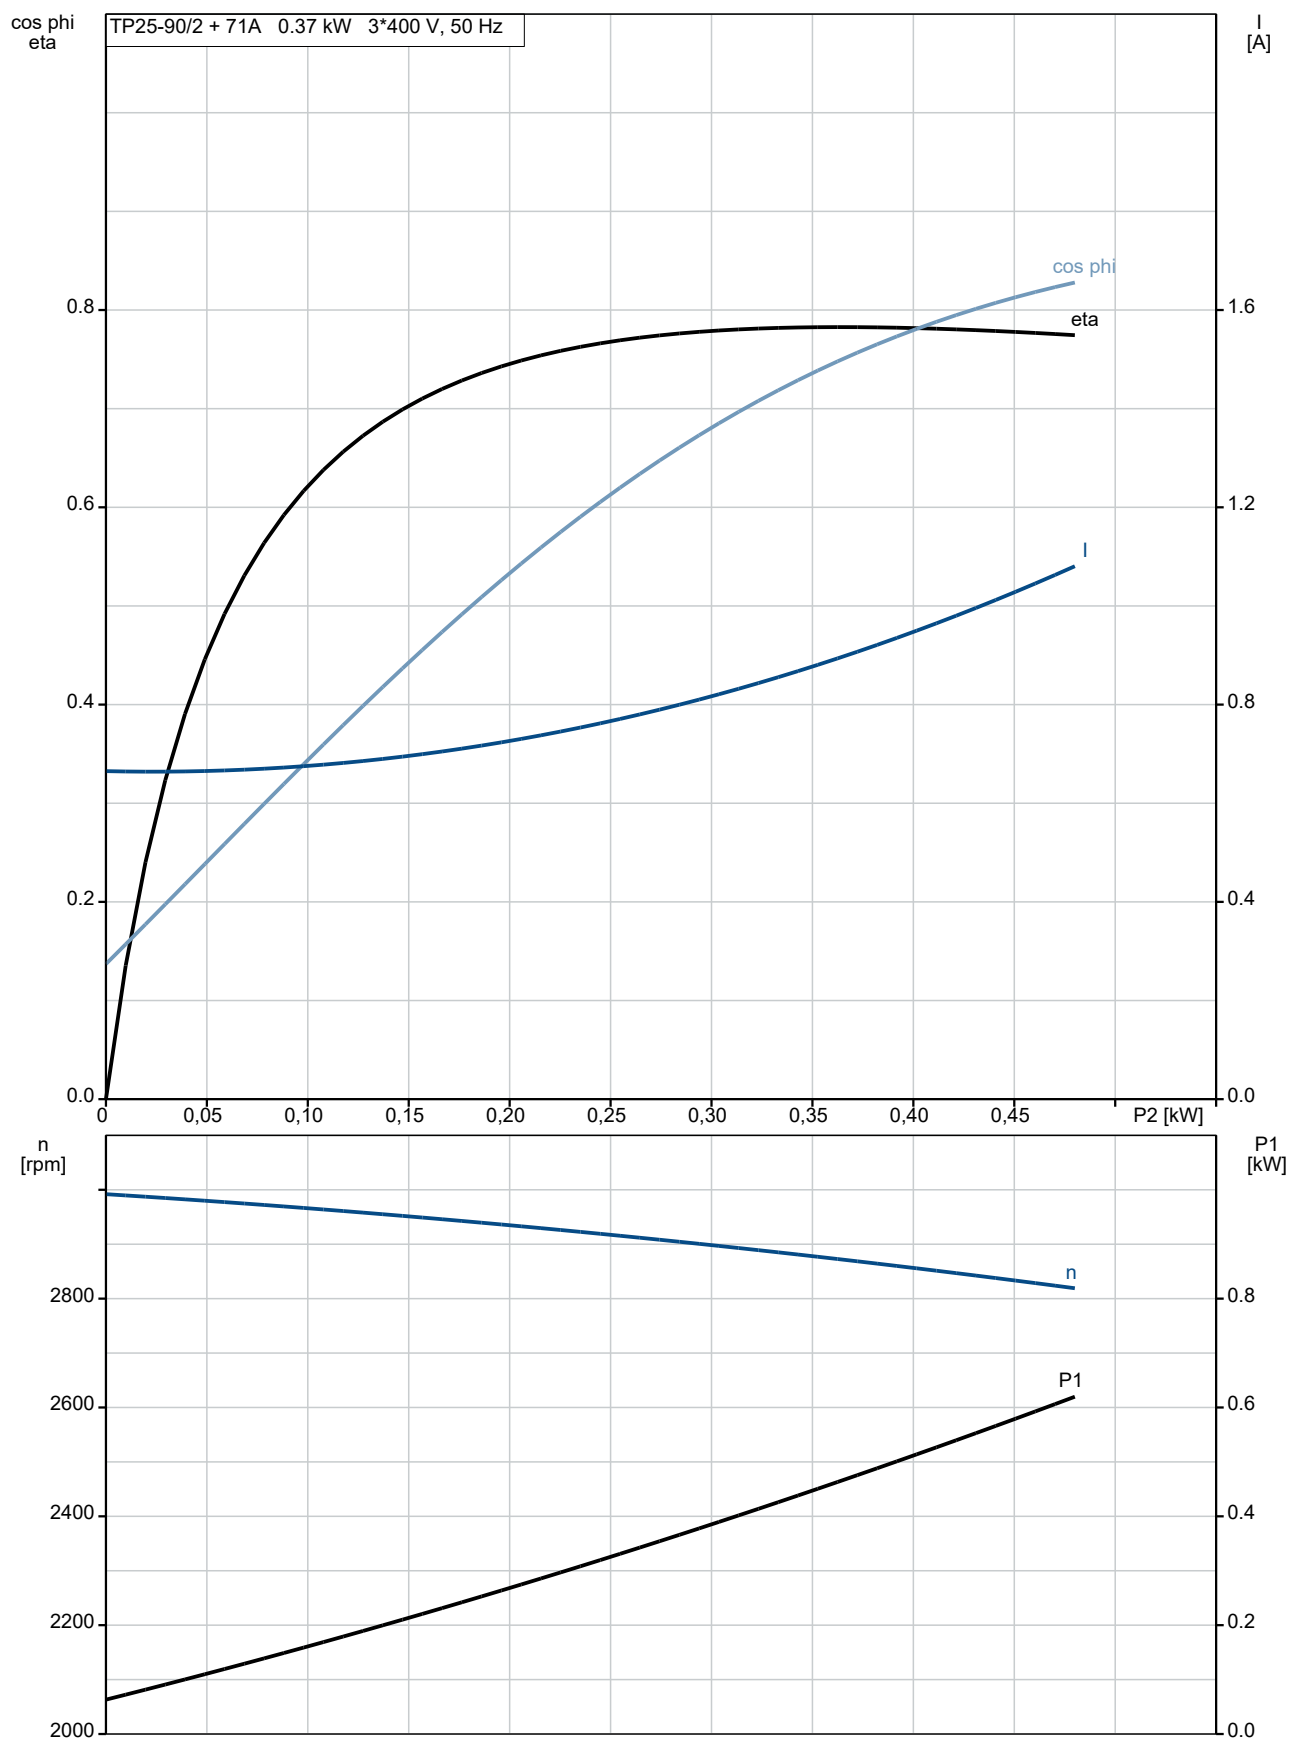


98282133 TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1 50 Hz

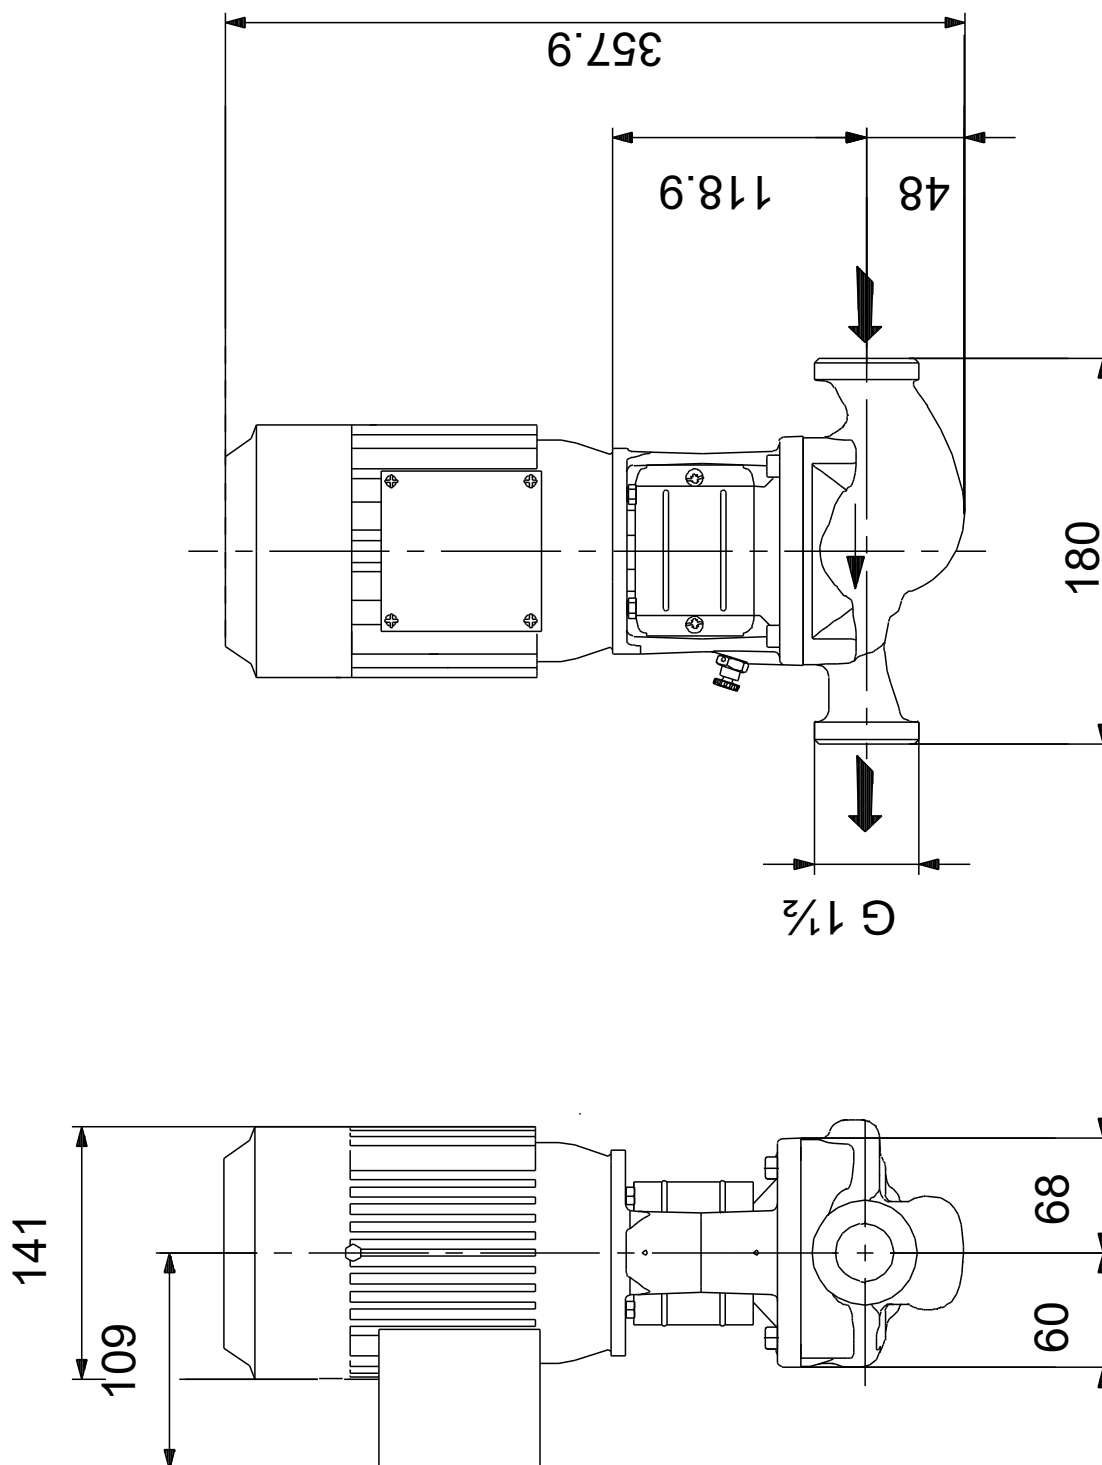

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98282133 TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1 50 Hz

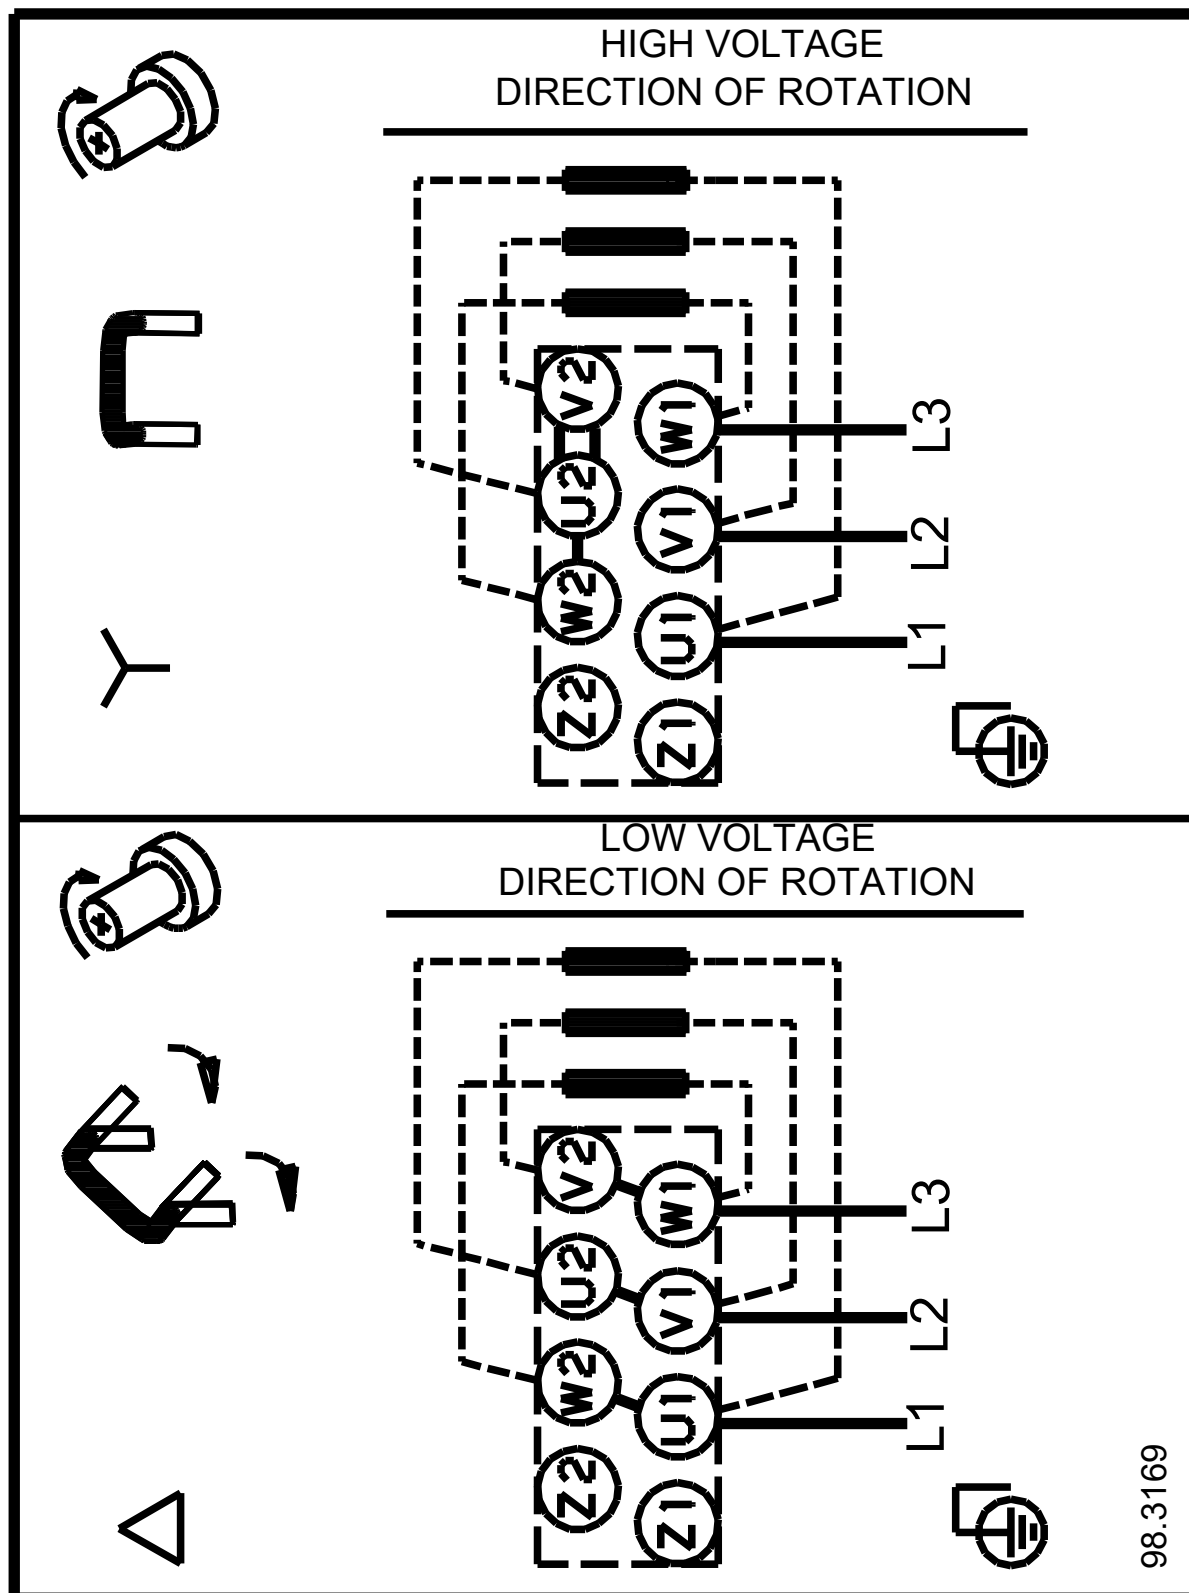

98.3169

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 25-90/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98282133

Celkom: Cena na požiadanie
