






Množstvo	Popis
1	TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98958119 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - tesniace kruhy a obežné koleso z nehrdzavejúcej ocele - elektroforéza povrchová úprava - misková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej priamke pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 1 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2855 rpm Menovitý prietok: 7.1 m³/h Hlava čerpadla: 17 m Skutočný priemer obežného kolesa: 136 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Bronz

Množstvo	Popis
	CuSn10 ASTM B505 Nehrdzavejúca ocel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 32 PN pre potrubnú prípojku: PN 6/10 Pripojenie na prip.: 280 mm Príruba motora: FT100 Elektrické údaje: Typ motora: 80B P2: 0.75 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-230/240 V Menovitý el. prúd: 5.10/4.75 A Rozbehový el. prúd: 300 % Cos phi: 0.99 n: 2780 rpm Účinnosť: 72.1% Eta 1/1: 72.1 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85215104 Iné: MEI â%¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 28.6 kg Hrubá hmotnosť: 32.2 kg Prepravné množstvo: 0.08 m³ Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

98958119 TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1 50 Hz

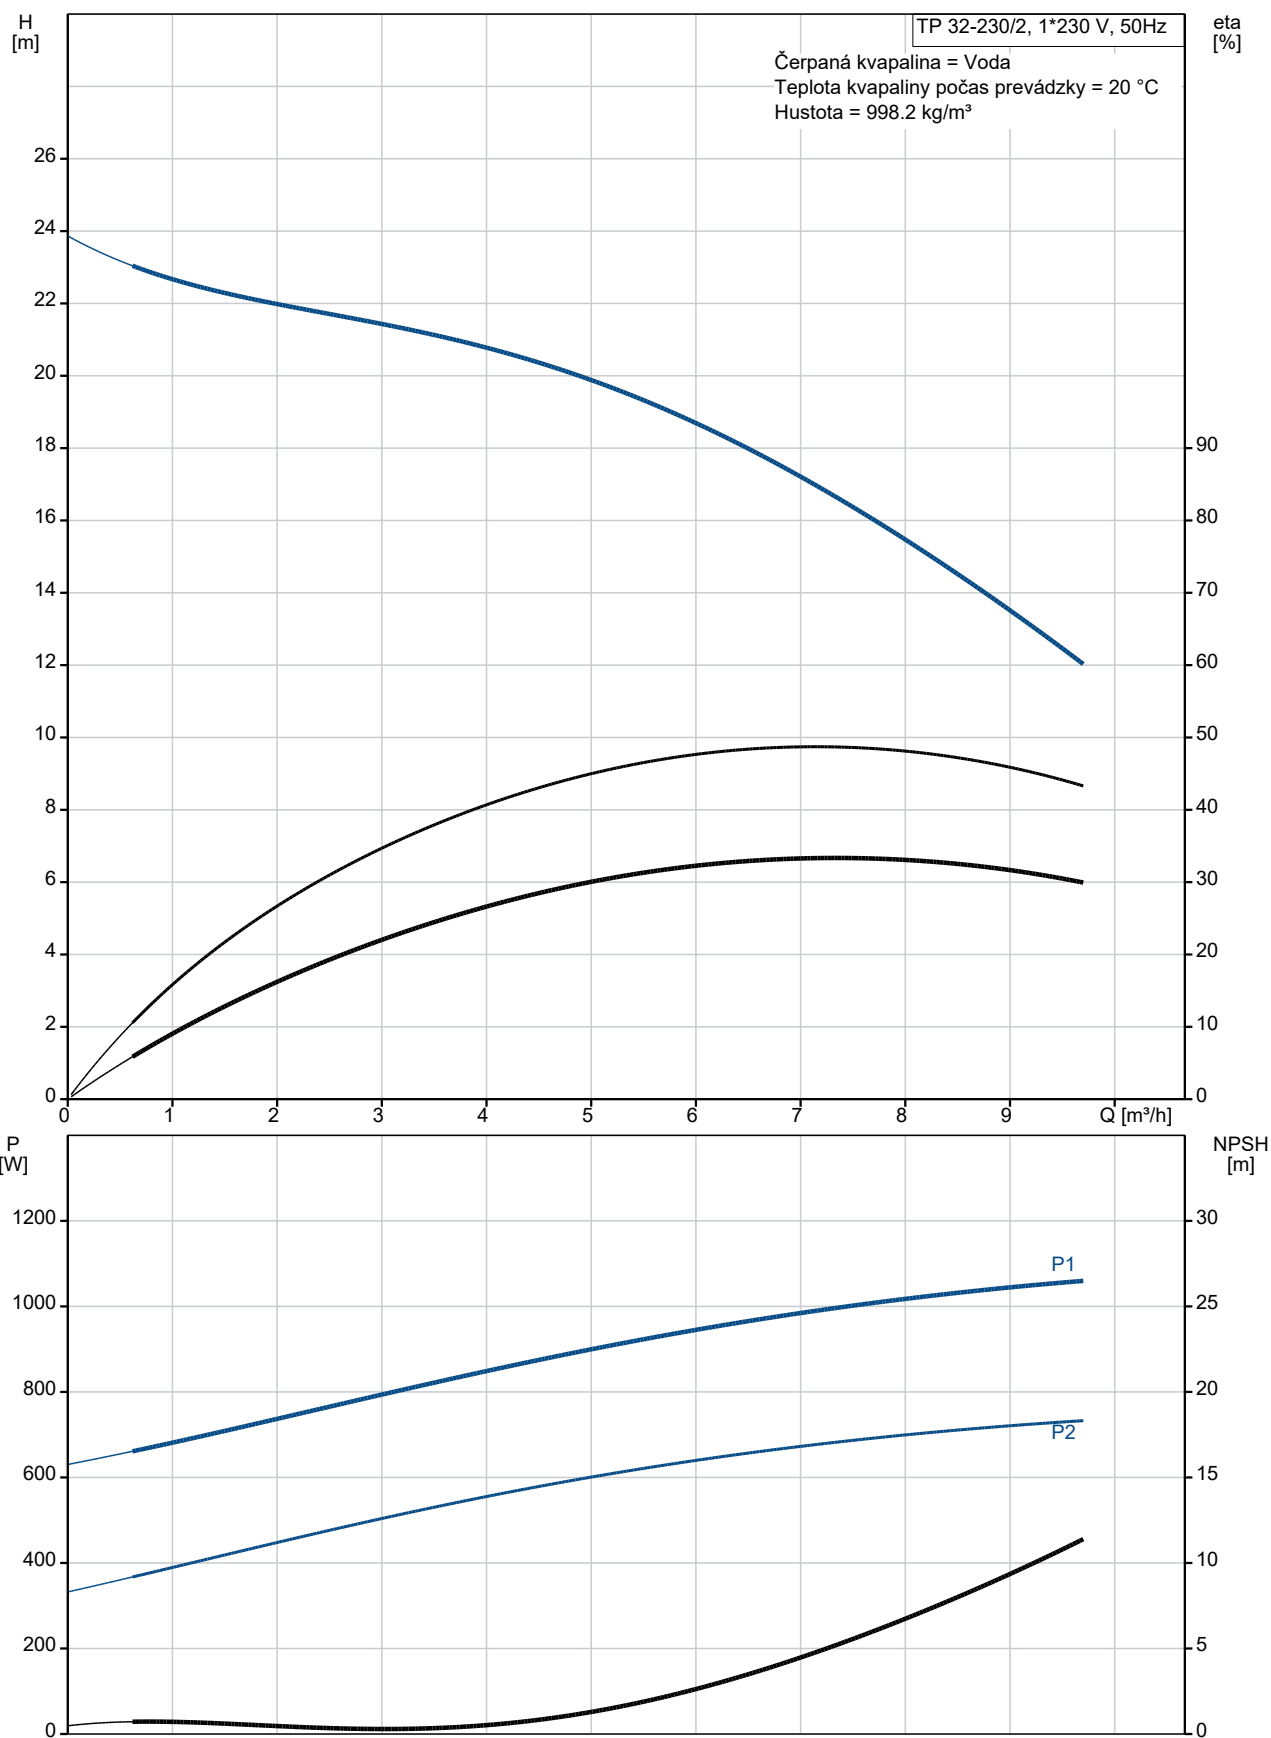

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1
Objednacie číslo:	98958119
Číslo EAN:	5712604245866
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2855 rpm
Menovitý prietok:	7.1 m³/h
Hlava čerpadla:	17 m
Max. výtláčná výška:	230 dm
Skutočný priemer obežného kola:	136 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Bronz
Teleso čerpadla:	CuSn10
Teleso čerpadla:	ASTM B505
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	Z
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 32
PN pre potrubnú prípojku:	PN 6/10
Pripojenie na prip.:	280 mm
Príruba motora:	FT100
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	80B
P2:	0.75 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-230/240 V
Menovitý el. prúd:	5.10/4.75 A
Rozbehový el. prúd:	300 %
Cos phi:	0.99
n:	2780 rpm
Účinnosť:	72.1 %
Eta 1/1:	72.1 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTO
Výr.č. motora:	85215104
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	
MEI â‰‰‰:	0.70
Čistá hmotnosť:	28.6 kg

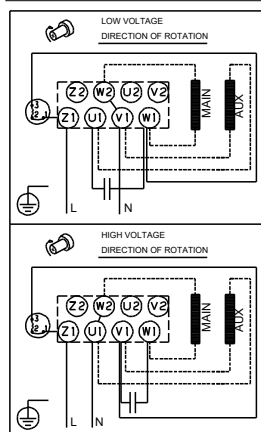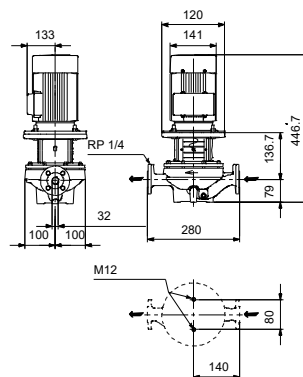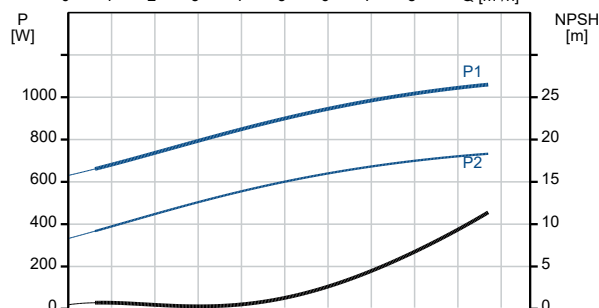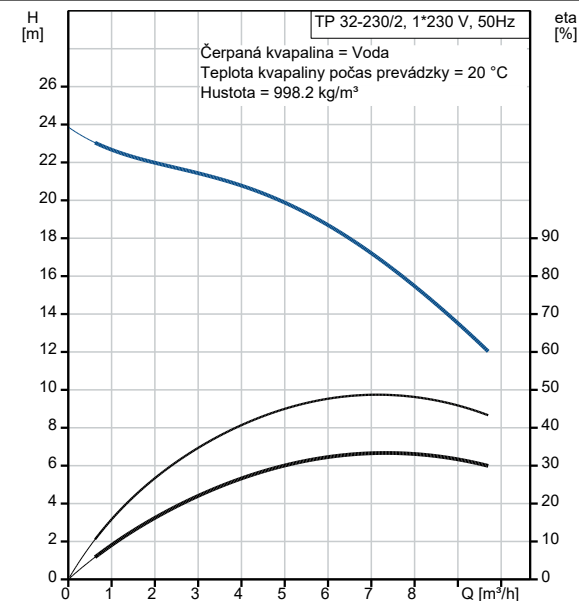



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Hrubá hmotnosť:	32.2 kg
Prepravné množstvo:	0.08 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

98958119 TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1 50 Hz

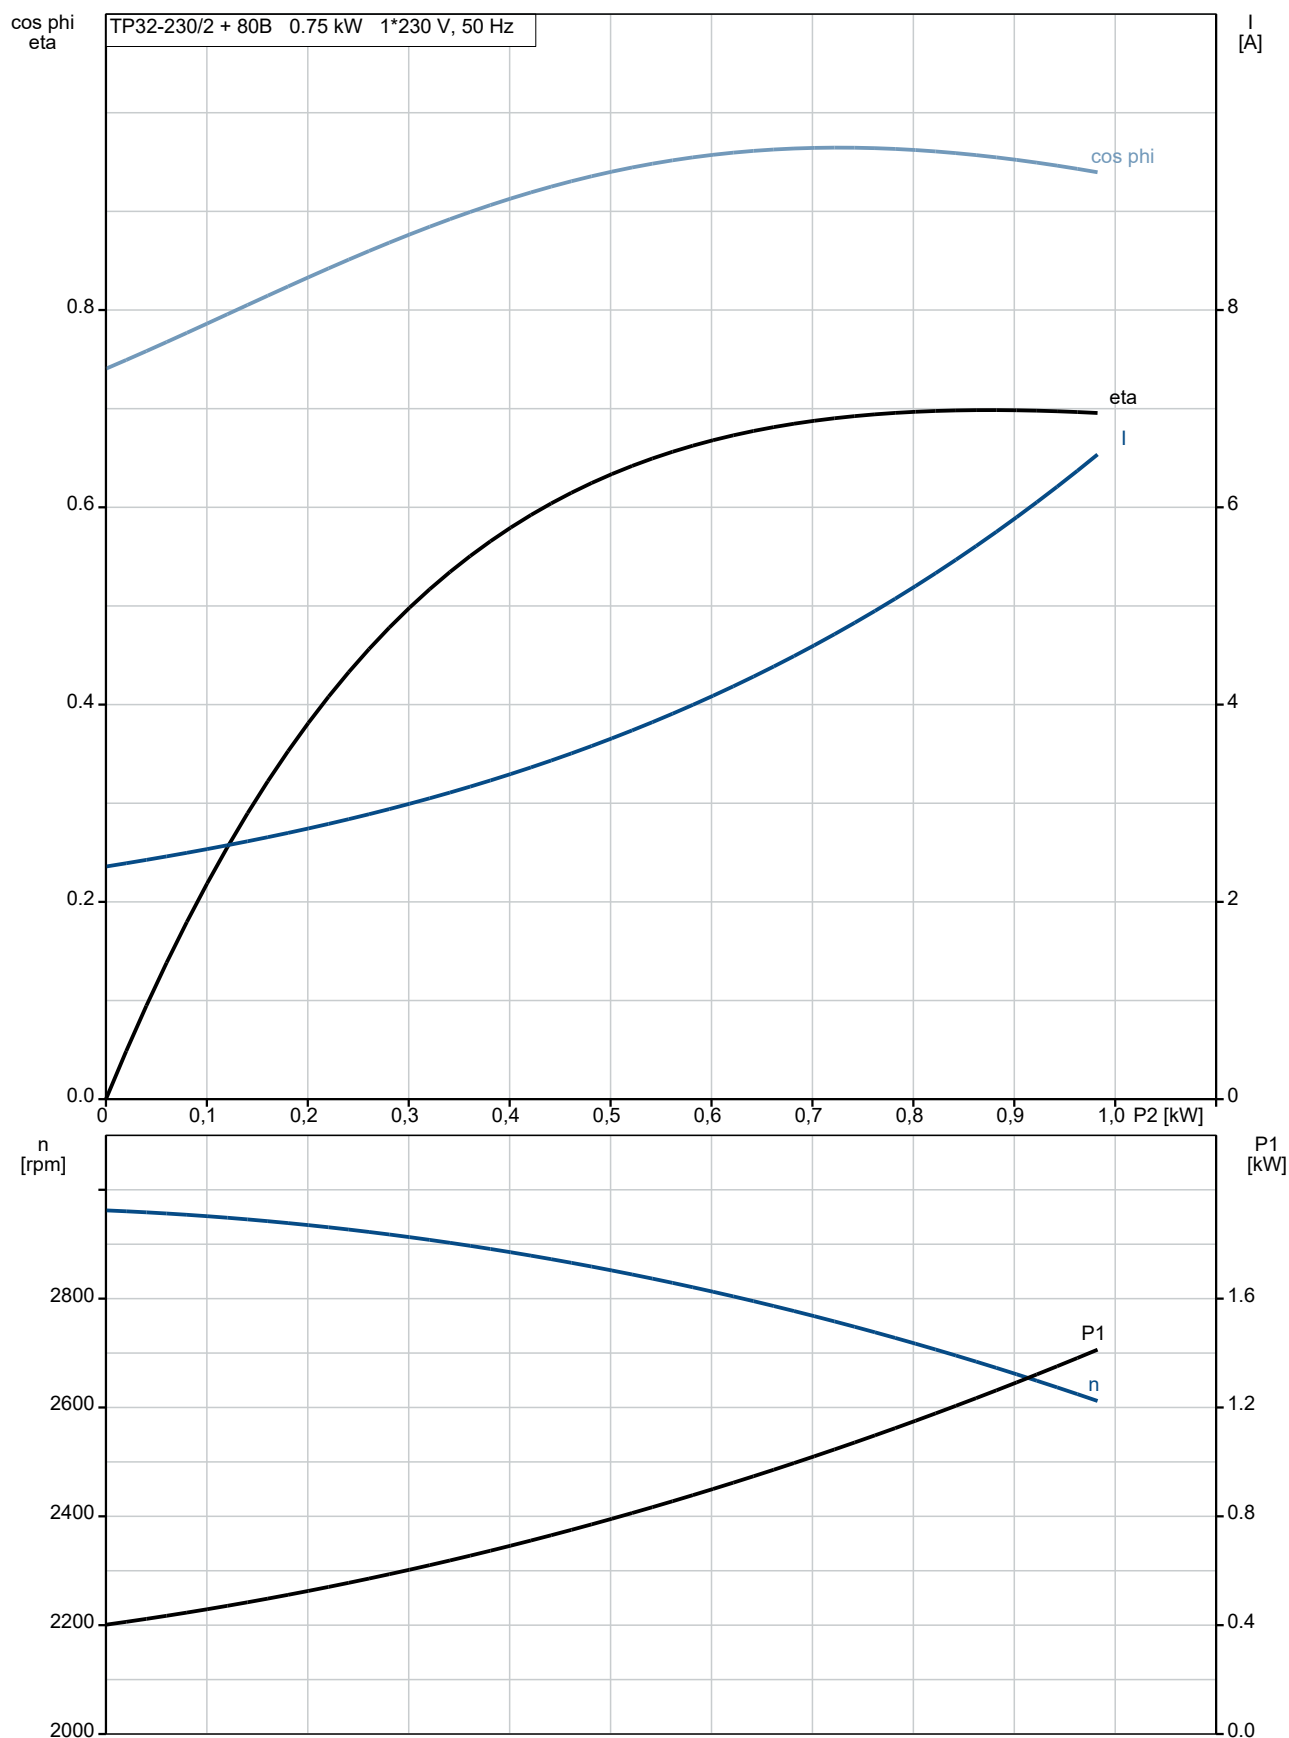


98958119 TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1 50 Hz

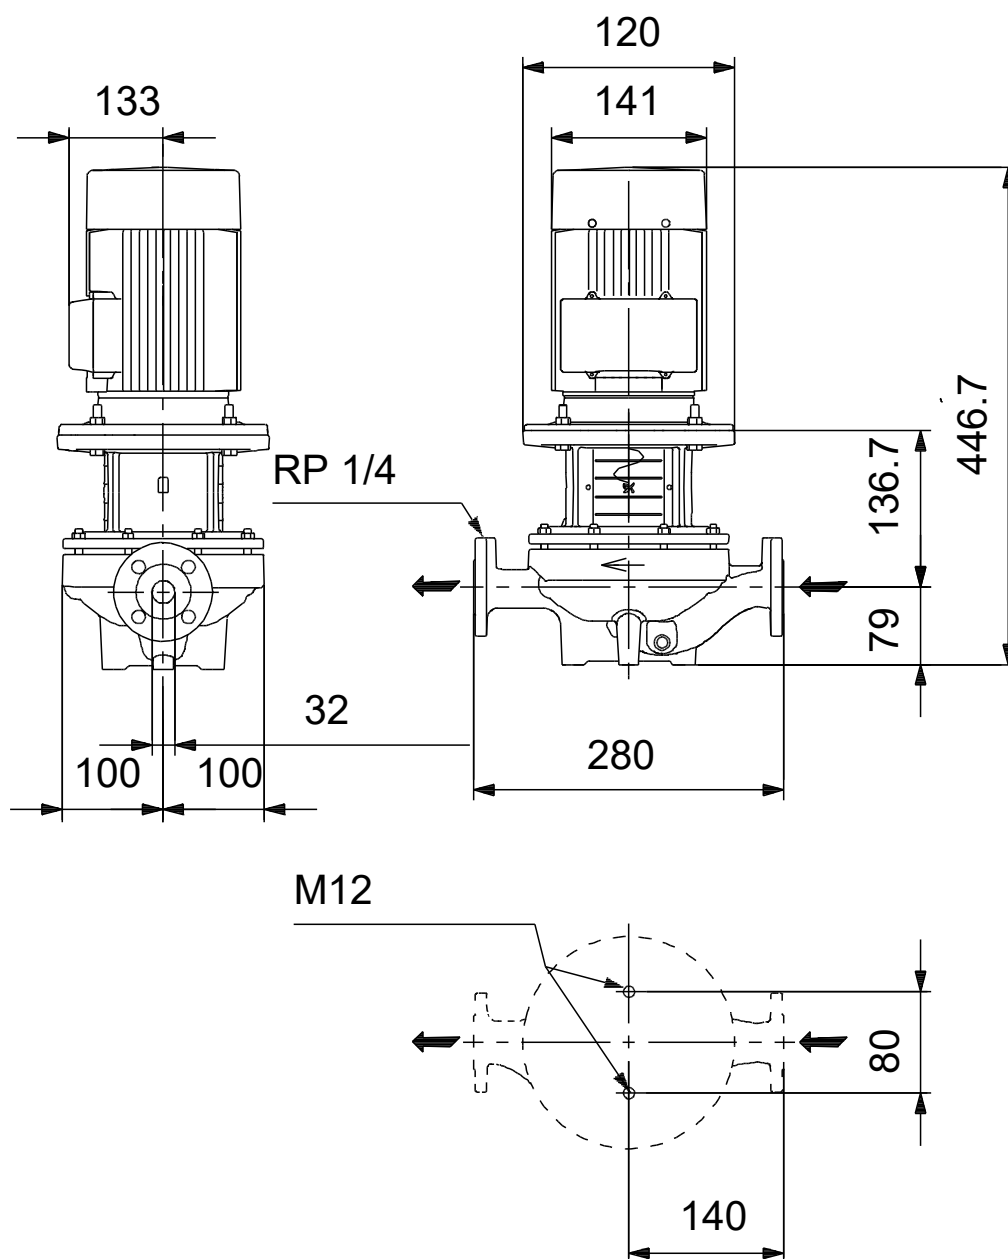

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98958119 TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1 50 Hz

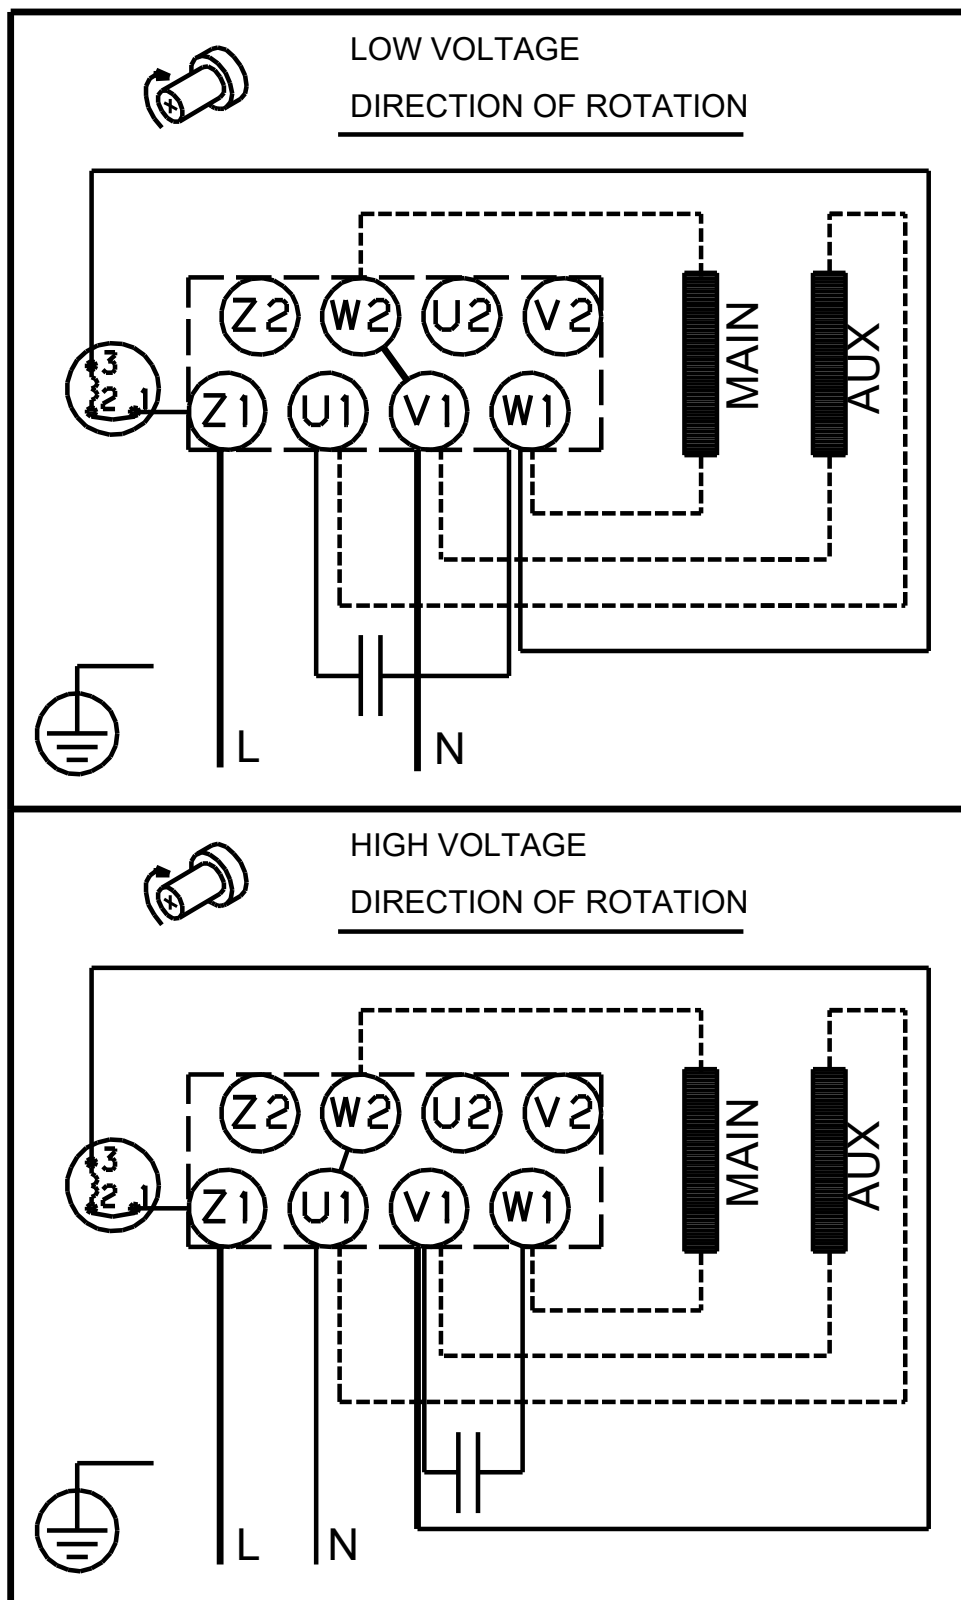

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 32-230/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98958119

Celkom: Cena na požiadanie
