


Množstvo	Popis
1	CUE 3X380-500V IP55 1.5KW 4.1A  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97685251 CUE je kompletný rad externých frekvenčných meničov určené pre reguláciu otáčok širokého radu čerpadiel Grundfos. CUE má zabudovaný regulátor PI a má rovnakú funkčnosť a prepojenie užívateľa ako E-čerpadlá Grundfos (čerpadlá s integrovaným frekvenčným meničom). Riešenia CUE môžu byť teda považované za rozšírenie radu E-čerpadiel. Ak si vyberiete riešenie CUE, získate tieto výhody: - funkčnosť a možnosti komunikácie ako pri E-čerpadlách Grundfos - funkciu vzťahujúcu sa k skupine aplikácií a čerpadiel - zvýšený komfort v porovnaní s čerpadlami s konštantnými otáčkami - veľmi jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky v porovnaní so štandardnými frekvenčnými meničmi - reguláciu otáčok do 250 kW vrátane - reguláciu otáčok čerpadiel inštalovaných v potenciálne výbušnom prostredí. CUE má tieto vstupy a výstupy: - GENIbus RS-485 - analógový vstup 0-10 V pre externú nastavenú hodnotu - analógový vstup 0 / 4-20 mA pre snímač - štyri digitálne vstupy pre rôzne funkcie, napr. pre externý štart / stop - dve signálne relé (C / NO / NC). Príslušenstvo: Prídavný panel vstupu / výstupu umožňuje dodatočný vstup: - jeden analógový vstup 0 / 4-20 mA pre prídavný snímač - jeden analógový výstup 0-20 mA - dva vstupy pre tepelné snímače Pt100 / Pt1000, napr. pre monitorovanie ložísk. Motorové filtre: Pre zníženie dU / dt a špičkových napätí vo vinutiach motora a pre zníženie akustického šumu vznikajúceho v motore ponúkame rad motorových filtrov: - filtre dU / dt, 11-250 kW - sínusové filtre, 0.55-250 kW. Techn.:

Množstvo	Popís
	Schválenia: CE, CULUS, C-TICK
	Inštalácia:
	Rozsah teploty okolia: 0 .. 45 °C
	Vlhkosť: 5-95 %
	Elektrické údaje:
	P2: 1.5 kW
	f: 50 / 60 Hz
	U: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V
	Menovitý el. prúd: 4.1-3.4 A
	I MAX: 4.1 A
	Eta 1/1: 97 %
	Krytie IP: IP55
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 9.2 kg
	Fínčina: 9414003
	Krajina pôvodu: DK
	Tarifná klasifikácia č.: 85044090




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CUE 3X380-500V IP55 1.5KW 4.1A
Objednacie číslo:	97685251
Číslo EAN:	5700310248530
Techn.:	
Schválenia:	CE, CULUS, C-TICK
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 45 °C
Vlhkosť:	5-95 %
Pripevnený na:	Stena
Elektrické údaje:	
P2:	1.5 kW
f:	50 / 60 Hz
U:	3 x 380 - 440 / 441 - 500 V
Menovitý el. prúd:	4.1-3.4 A
I MAX:	4.1 A
Eta 1/1:	97 %
Krytie IP:	IP55
Motorová ochrana:	ÁNO
Teplotná ochrana:	externá
Cable length:	150/300 m
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.2 kg
Fínčina:	9414003
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	85044090

97685251 CUE 3X380-500V IP55 1.5KW 4.1A

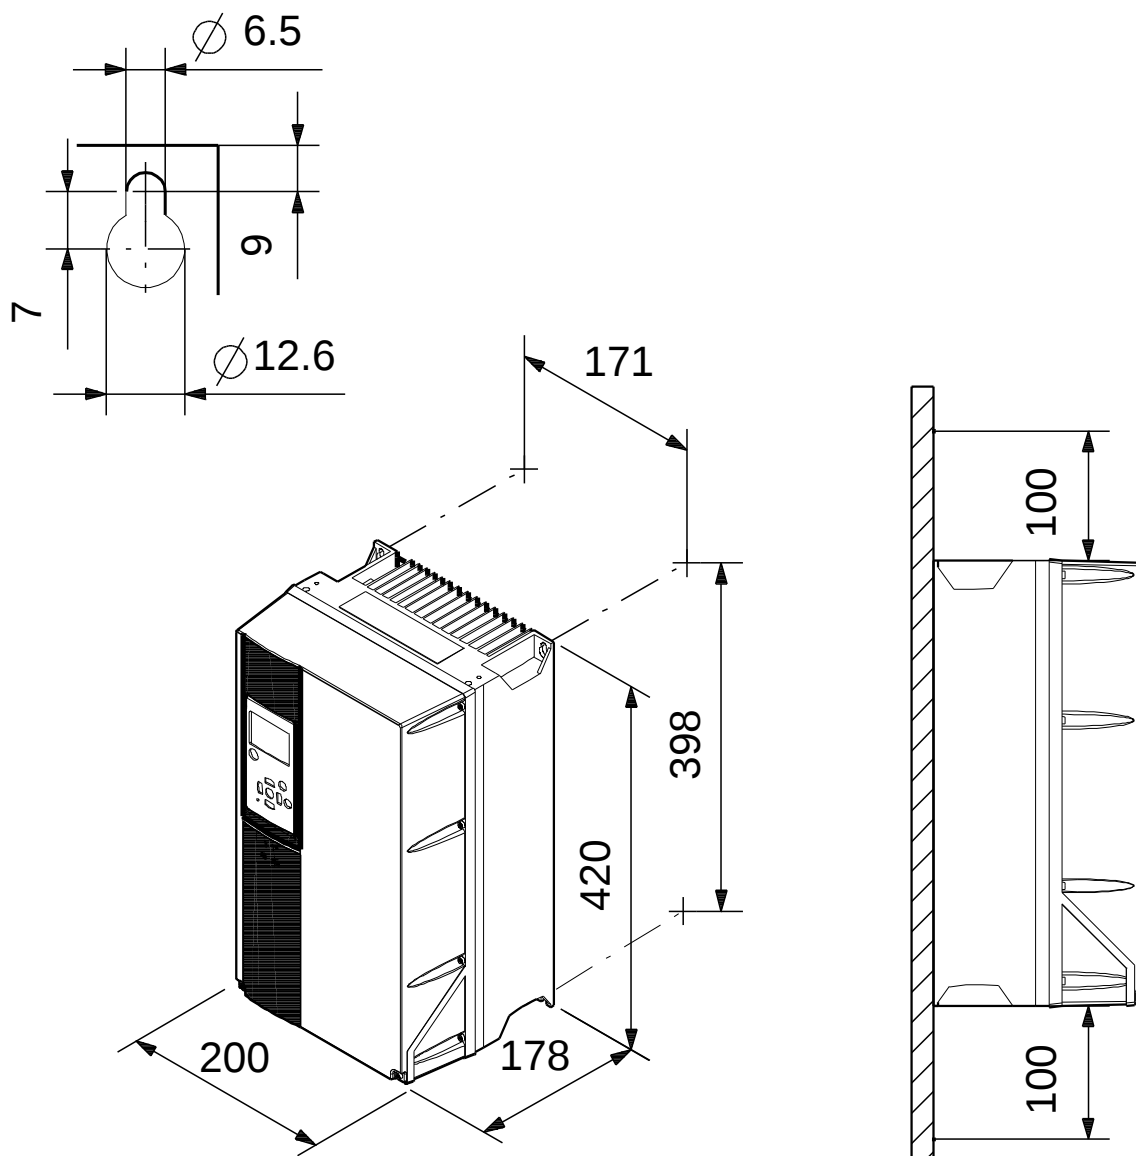

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97685251 CUE 3X380-500V IP55 1.5KW 4.1A

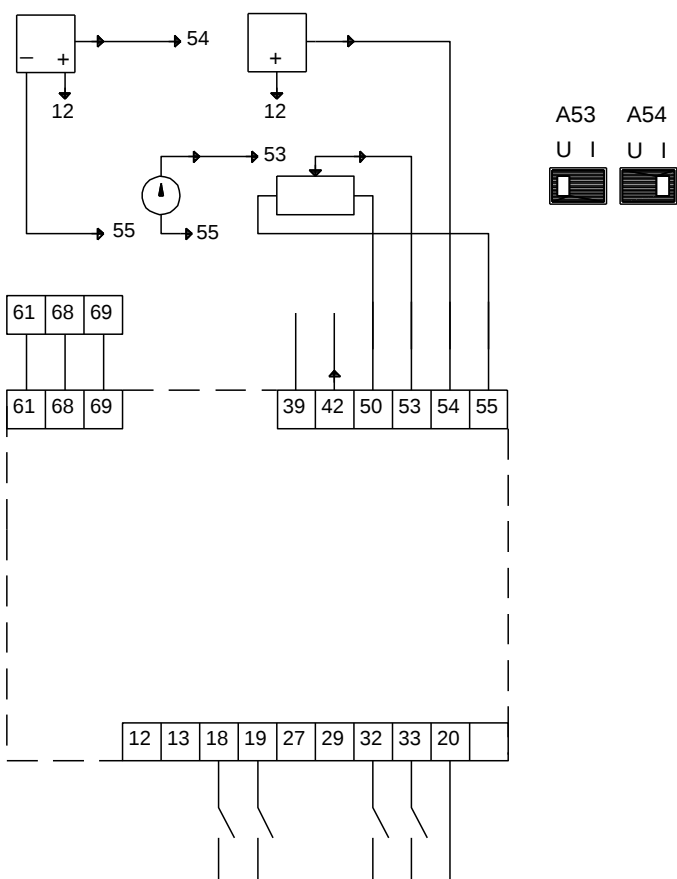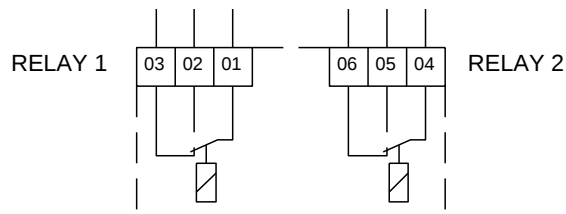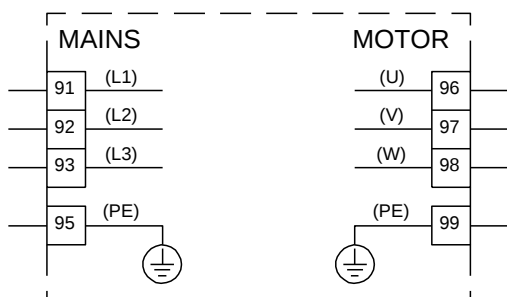

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

19.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CUE 3X380-500V IP55 1.5KW 4.1A

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97685251

Celkom: Cena na požiadanie
