


Množstvo	Popis
1	JP 4-47 PT-H BBVP  Objednacie č.: 99463875 Názov výrobku: Grundfos JP 4-47 PT-H pozostáva z čerpadla Grundfos JP, tlakového spínača, manometra a 20-litrovej horizontálnej membránovej tlakovej nádoby Grundfos GT-H. Zosilňovacia súprava sa vyznačuje dvojitém výberom výstupu pre ľahkú inštaláciu a tlakovou nádržou na zníženie vodného rázu v potrubí. JP 4-47 PT-H poskytuje komfort konštantného tlaku vody s automatickým spustením a zastavením. Je ovládané kombinovaným tlakovým spínačom a tlakovou nádržou, čo zaisťuje optimálny štart / stop posilňovacej sady podľa potreby. Tlaková nádoba obmedzuje počet spustení / zastavení, pretože voda uložená v nádrži sa môže použiť bez spustenia čerpadla v prípade nízkej spotreby vody alebo straty presakováním. Vypínací tlak je nastavený na 2,2 bar. Konštrukcia je robustná a vyrobená z nekorodujúcich materiálov, aby bola zaručená dlhá životnosť. Táto posilňovacia súprava zaisťuje optimálne samonasávacie vlastnosti so sacím zdvihom až 8 metrov. Samonasávacie čerpadlo taktiež zaisťuje stabilnú prevádzku, pretože je schopné čerpať kvapalinu pod úrovňou vstupnej hladiny a zvláda zmes vzduchu a kvapaliny, kým čerpadlo nedosiahne úplne naplneného stavu. Čerpadlo JP má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehrieva. Motor je chladený vzduchom a vybavený veľkými, utesnenými, mazanými guľovými ložiskami pre zaistenie tichej a dlhodobej prevádzky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 4 m³/h Hlava čerpadla: 41 m Upchávka: BBVP Schválenia: CE, EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Nastaviteľný štartovací tlak: Y Spúšťací tlak: 1.0 - 5.0 bar


Množstvo	Popis
	Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Pozostávajúci Inštalácia: t min okolie: 0 °C Maximum ambient temperature: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: PN 6 bar Sacie hrdlo: G 1 Výtláčné hrdlo: G 1 Elektrické údaje: P1: 850 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý prúd: 3.8 A Rozbehový el. prúd: 11.3 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.5 m Káblová koncovka: SCHUKO Nádrž: Objem tlak. nádoby: 20 l Iné: Čistá hmotnosť: 14 kg Hrubá hmotnosť: 17 kg Fínčina: 4732540 Nórčina: 9040044 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

99463875 JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz

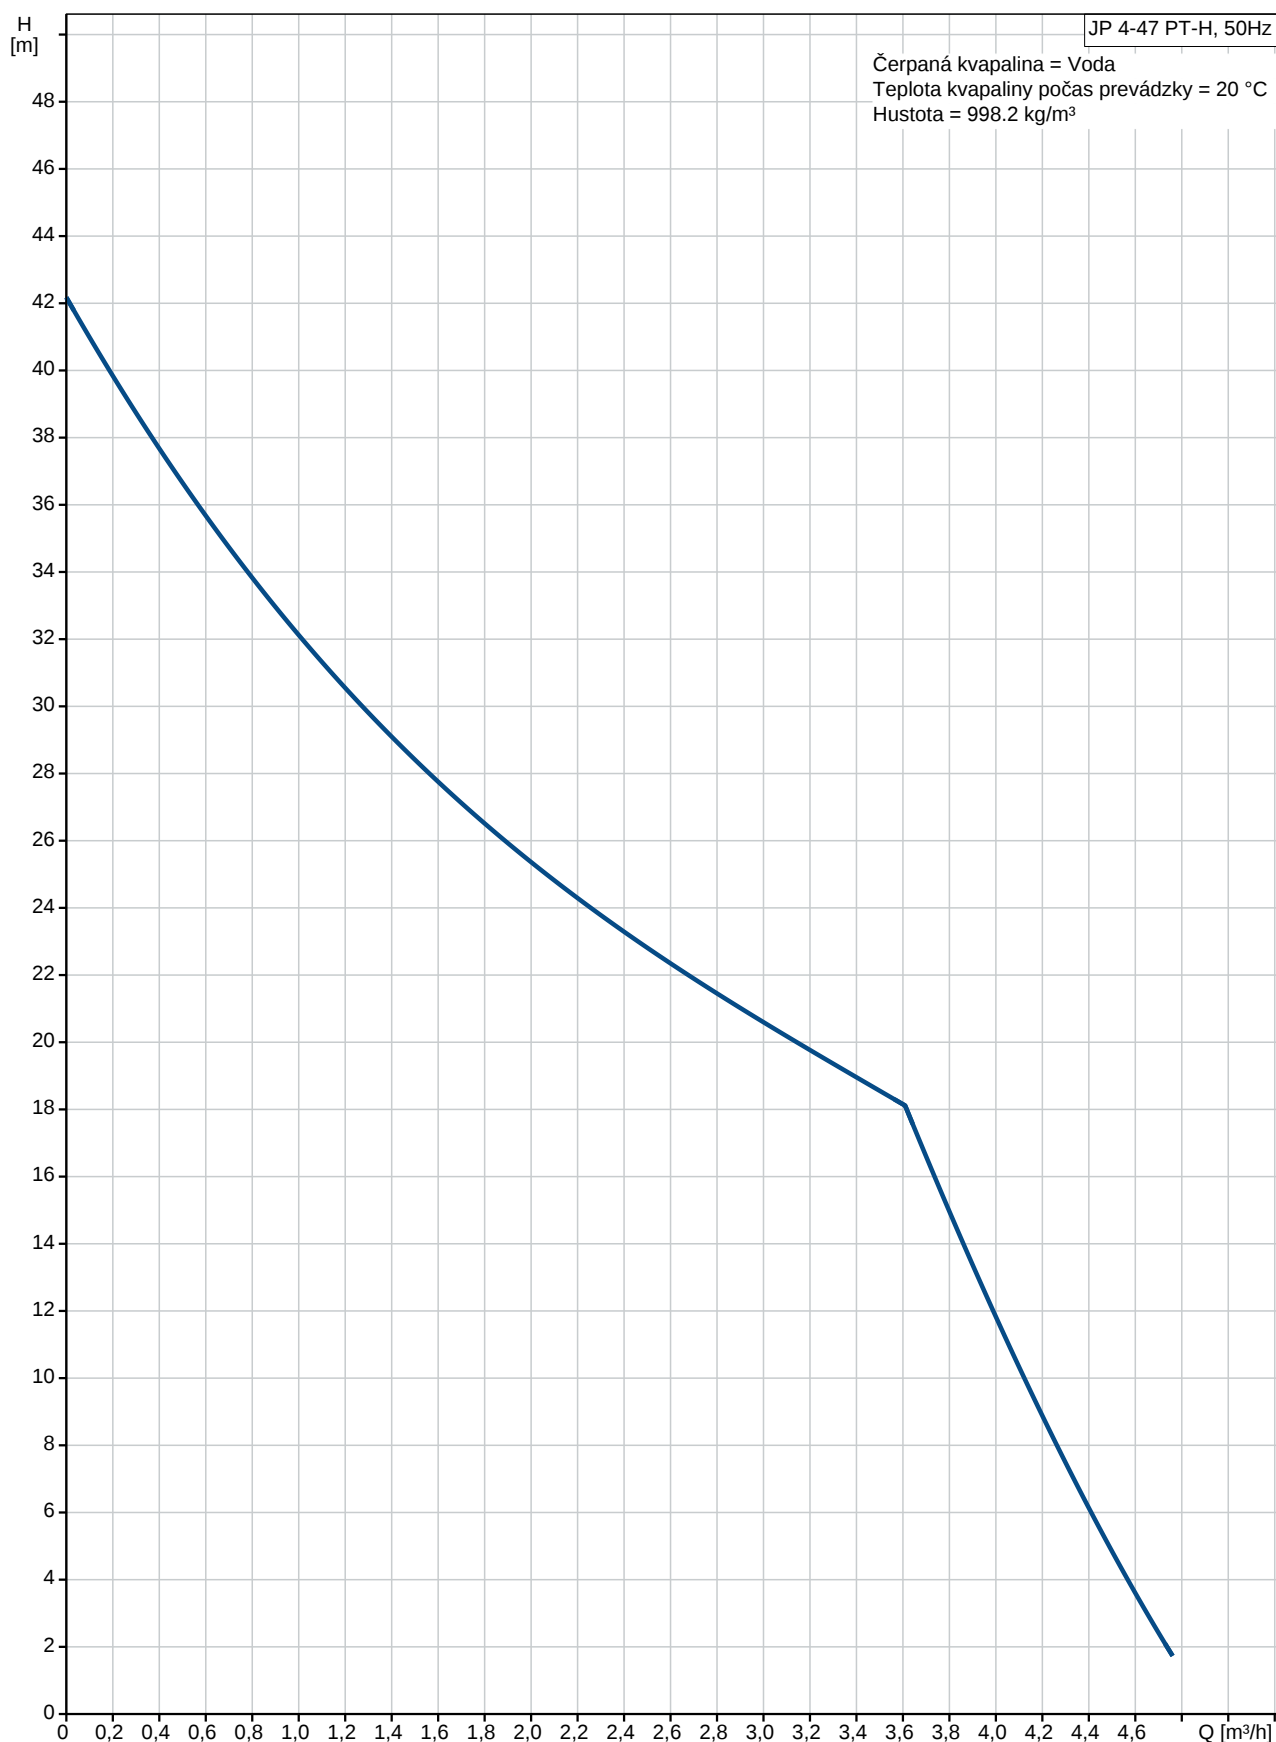


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	JP 4-47 PT-H BBVP
Objednacie číslo:	99463875
Číslo EAN:	5713829542457
Cena:	
Techn.:	
Menovitý prietok:	4 m³/h
Hlava čerpadla:	41 m
Upchávka:	BBVP
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Nastaviteľný štartovací tlak:	Y
Spúšťací tlak:	1.0 - 5.0 bar
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Inštalácia:	
t min okolie:	0 °C
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	PN 6 bar
Sacie hrdlo:	G 1
Výtlačné hrdlo:	G 1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	850 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý prúd:	3.8 A
Rozbehový el. prúd:	11.3 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Dĺžka kábla:	1.5 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Nádrž:	
Objem tlak. nádoby:	20 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	14 kg
Hrubá hmotnosť:	17 kg
Fínčina:	4732540
Nórcina:	9040044
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

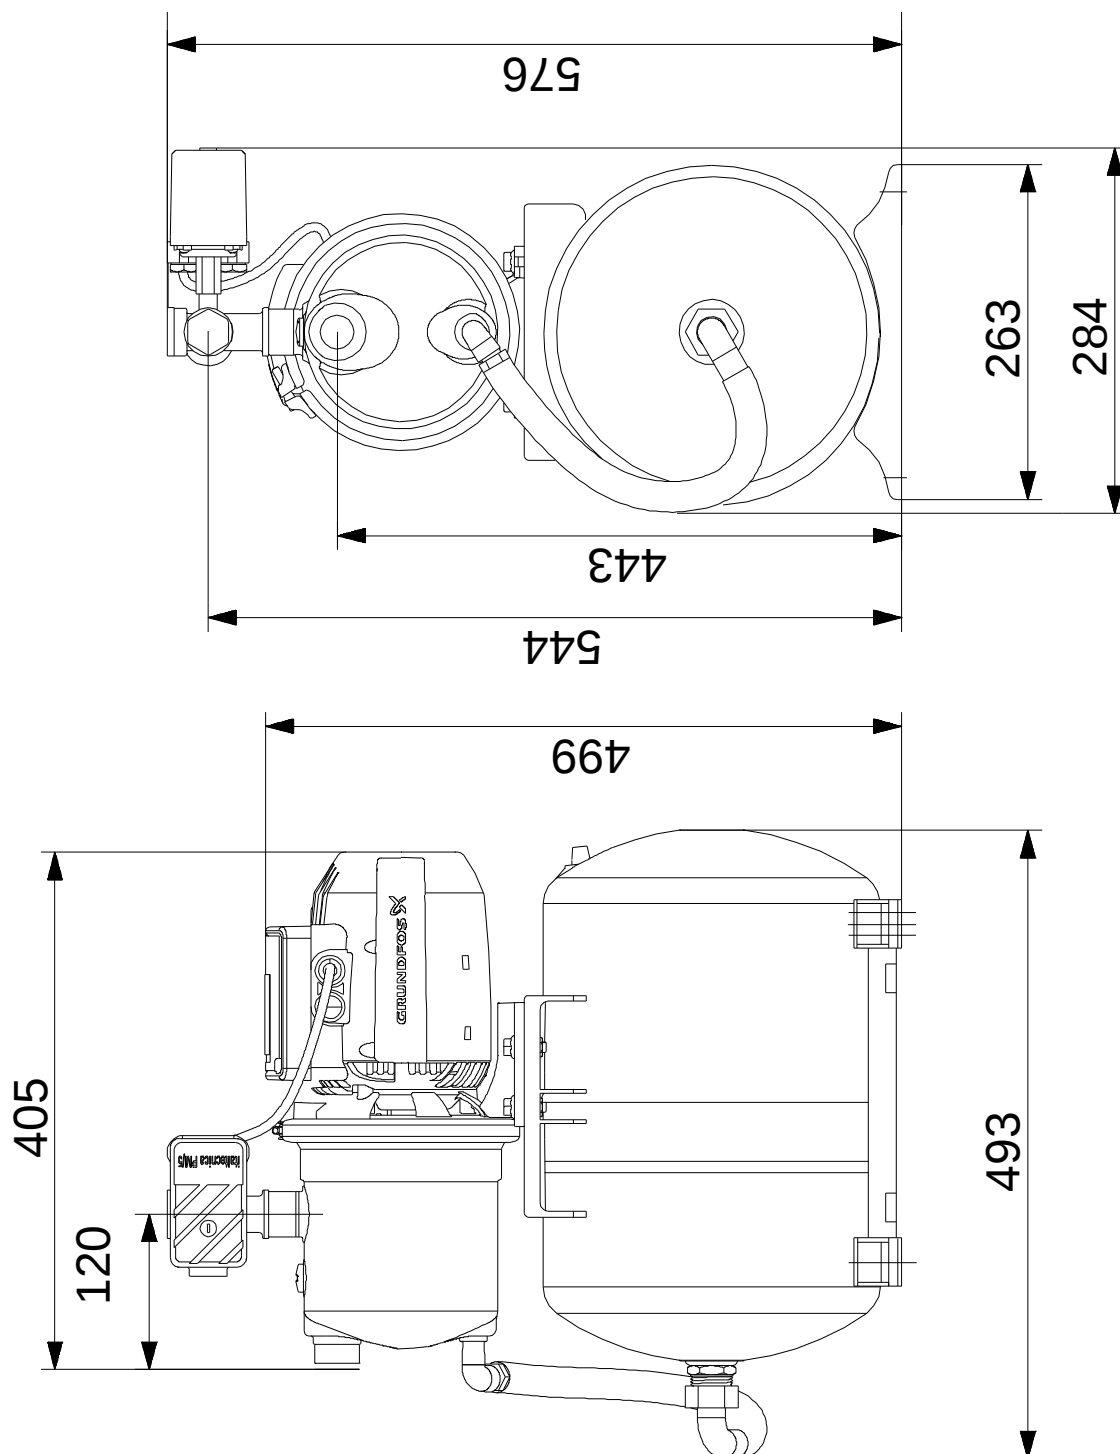

99463875 JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99463875 JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz

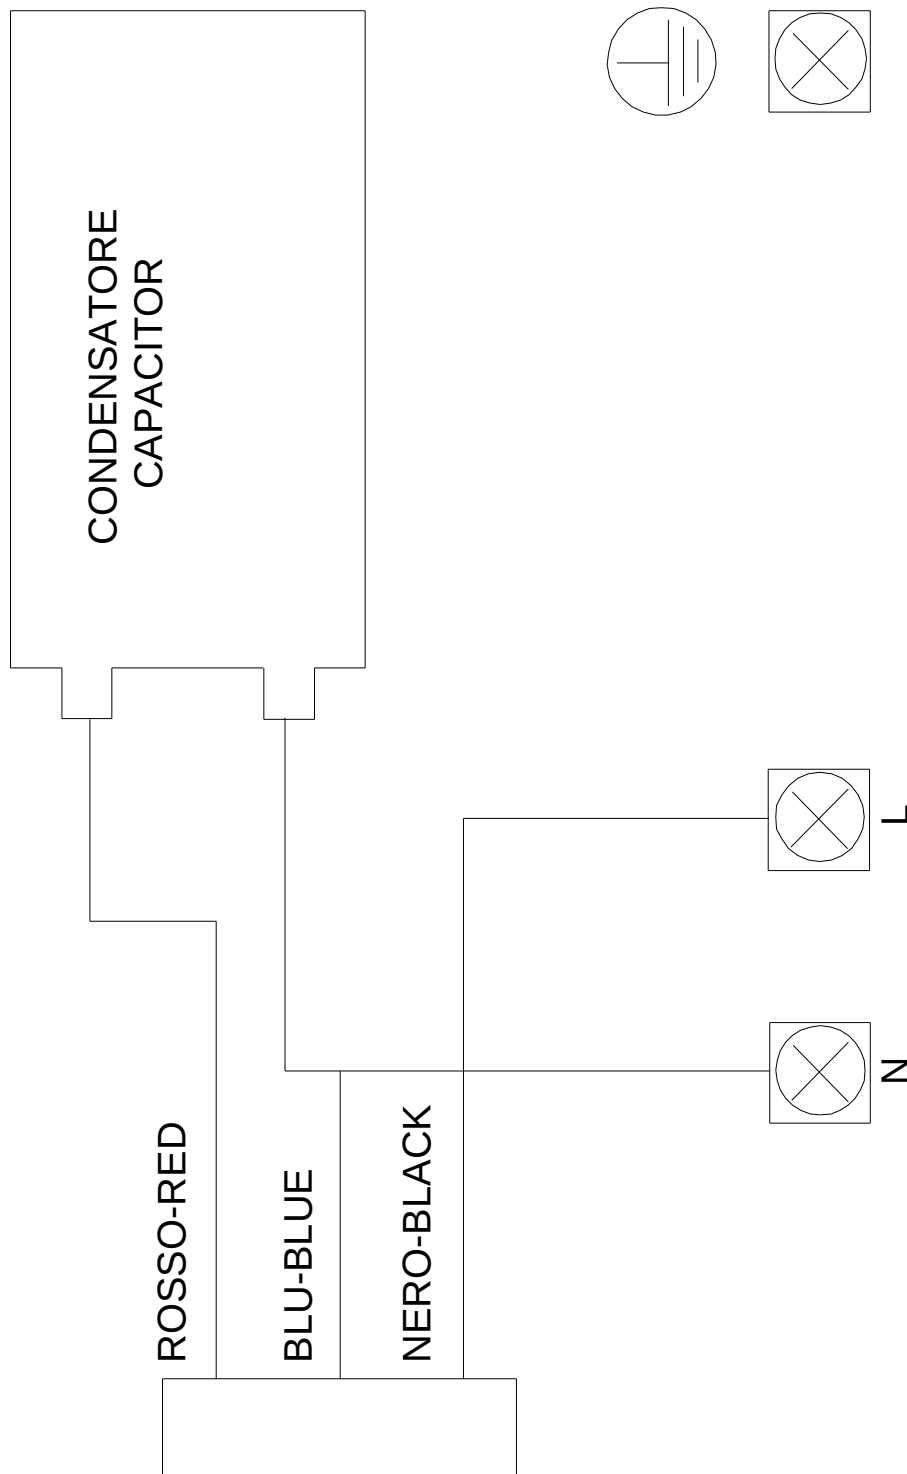

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 18.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: JP 4-47 PT-H
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99463875
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
